
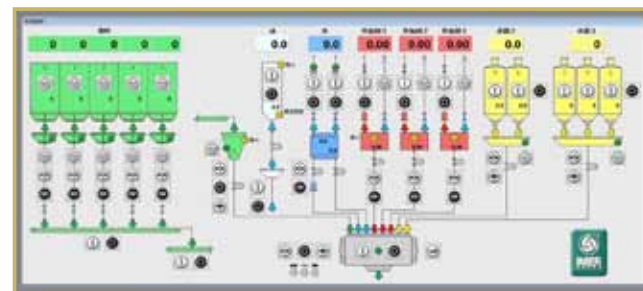


ORUONEDAY 105 GOLD

MD 3750/2500

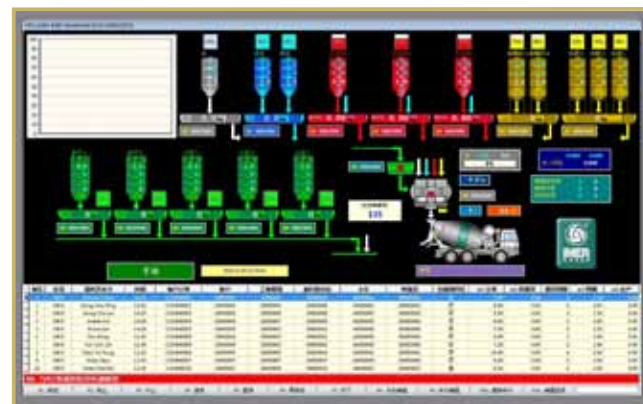

L'IMPORTANCE D'UN SYSTÈME INTÉGRÉ ET COORDONNÉ

SYSTÈMES D'EXPLOITATION ET DE CONTRÔLE HPS 2100-V

Le système **HPS 2100-V** est la solution informatique personnalisée et automatisée pour les procédés les plus sophistiqués de conditionnement du béton. Grâce à une interface utilisateur intuitive, le système peut être utilisé avec une extrême facilité. Il représente la synergie entre l'expérience, la technologie et la flexibilité au service du client. La configuration de base prévoit un ordinateur équipé d'un écran LCD et les périphériques nécessaires à la mémorisation et à l'insertion des données. Le système d'exploitation est Microsoft Windows, disponible dans différentes langues. L'opérativité en temps réel est garantie par l'API.



Le Officine Riunite | Udine S.p.A.
Concrete Machinery Division
Via Santa Caterina, 35 | 33030 Basaldella di Campoformido (UD) | Italy
t + 39 0432 563911 | f +39 0432 562131
oru@oru.it | www.imergroup.com



La società Le Officine Riunite Udine S.p.A. se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques indiquées si elle le juge nécessaire. Les caractéristiques et les dimensions ne sont donc pas contraignantes. Les illustrations peuvent comprendre des accessoires et donc différer des versions standard des machines.



ORUONEDAY 105 GOLD

MD 3750/2500

ORUONEDAY 75 GOLD 75m³/h

Centrale à béton avec ORUMD 3750/2500
et STOCKAGE INCORPORÉ

*Production horaire 95 m³/h
avec 55" de malaxage conformément à la norme NF EN 206-1*

LES POINTS FORTS

EXTRÊME TRANSPORTABILITÉ

EXTRÊME COMPACTITÉ

EXTRÊME FIABILITÉ

TRANSPORTABILITÉ ORUONEDAY 105 GOLD

L'ensemble de la centrale a été conçu de manière à optimiser sa transportabilité et réduire les coûts de transport. Selon les besoins, deux options d'expédition ont été prévues:

Par voie terrestre : **1 SEMI-REMORQUE SURBAISSÉE
+ 1 SEMI-REMORQUE STANDARD**

Par voie maritime: **1x40' FR H=3250 + 1X40' OT**

Il s'agit d'une centrale mobile, prémontée et précâblée, conçue pour répondre aux exigences croissantes de réduction des temps et des volumes de l'installation sur chantier. Sa structure compacte et toute équipée permet de passer rapidement de la configuration de transport à la configuration d'exploitation.





Elle est équipée d'une cabine de commande intégrée à la structure même lors de la phase de transport.

GRUPE DE MALAXAGE ET SKIP

Le groupe de malaxage est le cœur de la centrale. Dans cette configuration, il est équipé d'un malaxeur **ORUMD 3750/2500** à double axe horizontal, permettant de malaxer différents types de béton et garantissant toujours une grande qualité. Le groupe de malaxage est doté d'une chambre d'expansion (airbag) recueillant l'air chargé de poussières créées par les granulats et le ciment à la suite de leur introduction dans le malaxeur. La benne du skip, équipée d'une trappe de déchargement par gravité, coulisse sur un guide faisant partie intégrante de la structure. Son fonctionnement est parfaitement sécurisé grâce à une série de dispositifs de fin de course électromécaniques et de systèmes d'arrêt.

GRUPE DE STOCKAGE DES GRANULATS ONEDAY

Le groupe de stockage et de dosage des granulats est intégré et les trémies de stockage sont fabriquées en tôle nervurée zinguée à chaud afin d'en garantir une longue durée de vie et une inaltérabilité dans le temps. Le design particulier permet un montage rapide et facilité en conférant, à la centrale, une extrême polyvalence.

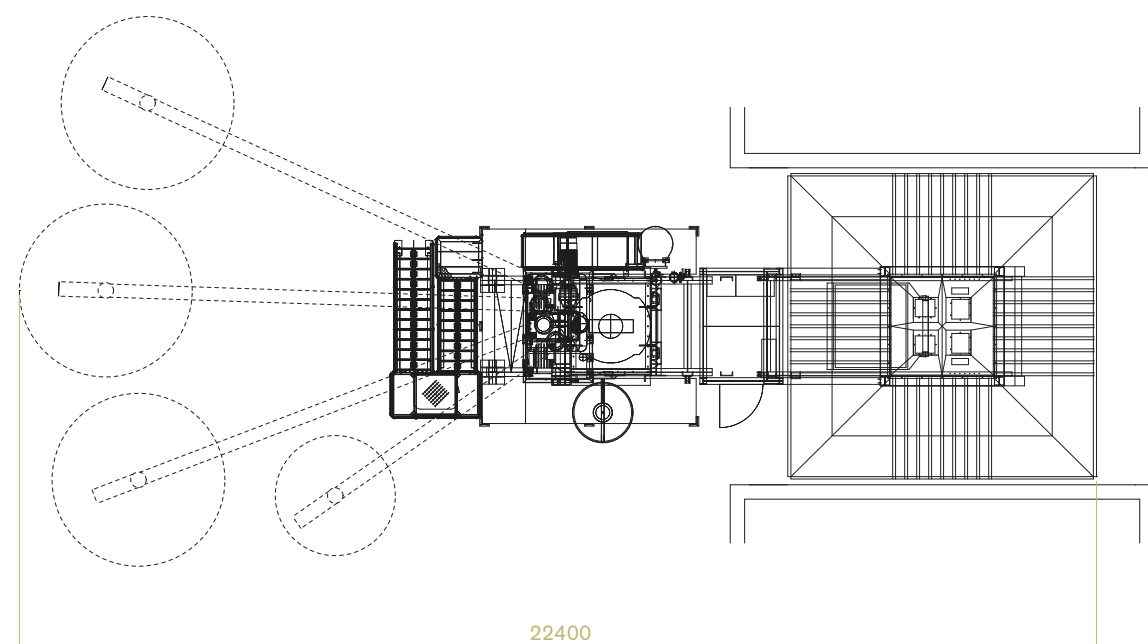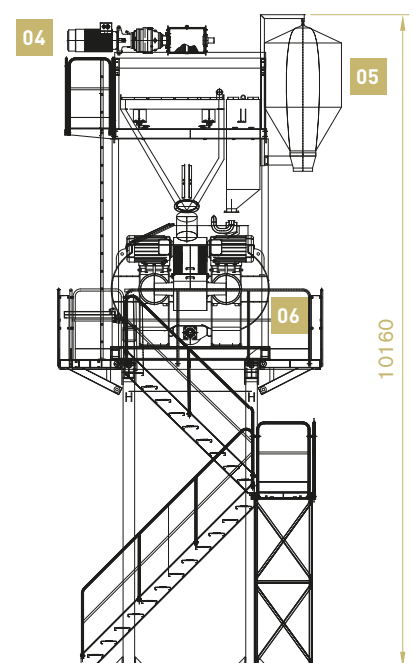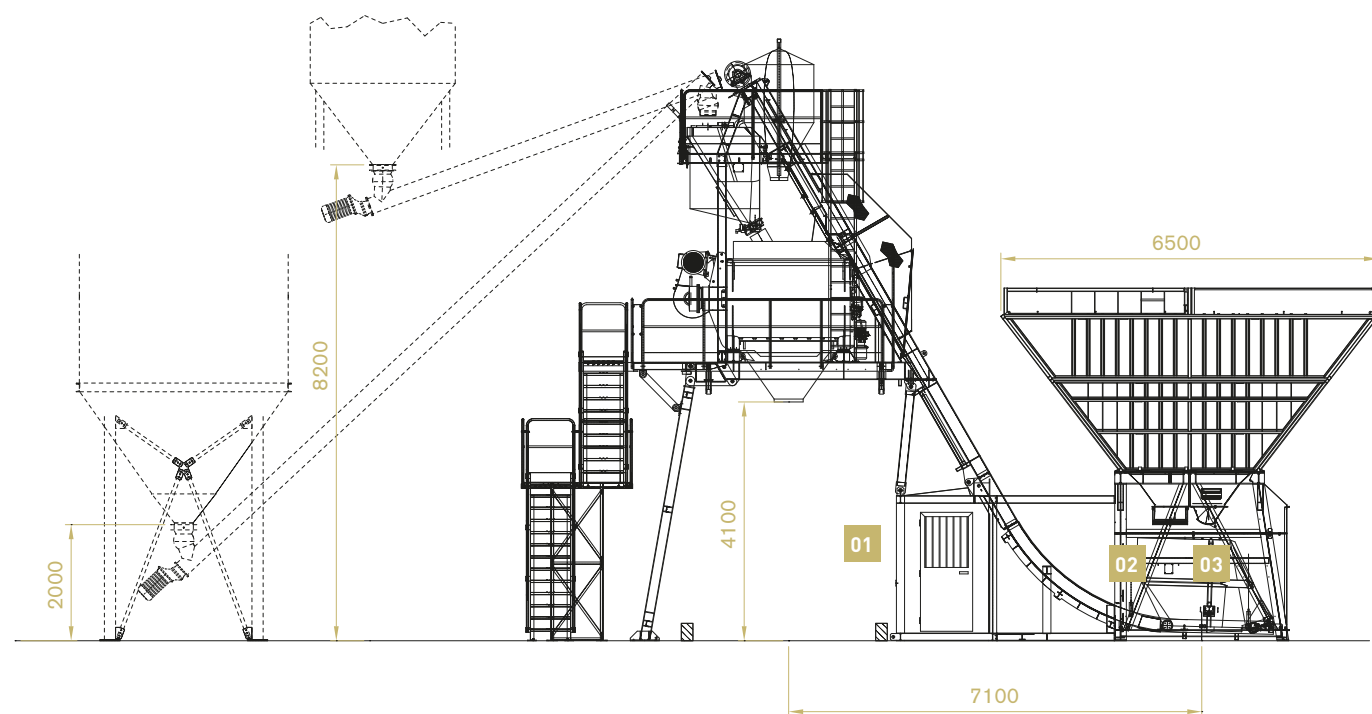

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Production horaire	m³/h	105*
Malaxeur	mod	ORUMD 3750/2500
Skip (vitesse)	m/s	0,58
Balance du ciment B1600	l	1600
Balance de l'eau BA800 déchargement par gravité avec pompe	kW	2,2
Stockage des granulats	m³	60

Compartiments	n°	4
Bouches de déchargement	n°	4
Système de pesage homologué	mod	À cellules de chargement
Sonde résistive hygrométrique des granulats	mod	PK-3
Équipement des additifs (bascule)	l/min	3x24
Compresseur électrique	mod	B6000
Unité d'exploitation	mod	HPS 2100-V

*Production horaire 95 m³/h
avec 55" de malaxage conformément
à la norme NF EN 206-1

