

Eaux
chargées

TH 45 EX

Gamme groupes motopompes

Auto-amorçante


MOTEUR
4T | Essence

DÉBIT MAX
42 m³/h

PRESSION
2.3 bar

GRANULOMÉTRIE
20 mm

POIDS
26 kg

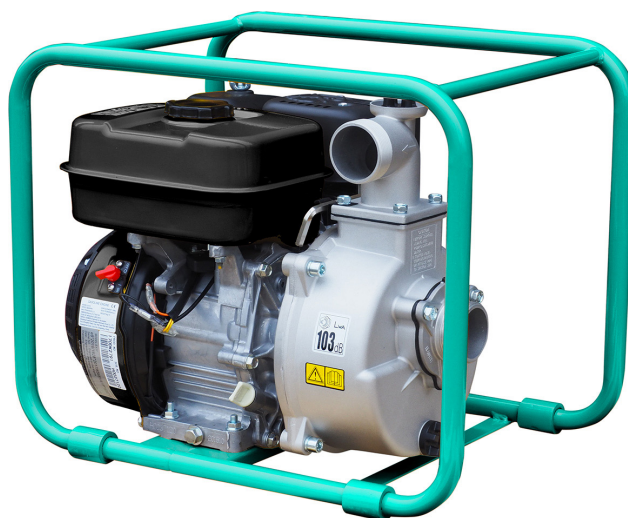

GARANTIE
3 ANS

powered by



Les modèles TH offrent des solutions de pompage performantes, elles sont conçues pour les eaux chargées (granulométrie jusqu'à 20 mm). Des matériaux de hautes performances tels que la garniture mécanique en carbure de silicium et le corps de pompe en fonte d'aluminium moulé injectée sous pression offrent une excellente fiabilité et longévité.

Équipements de série

- ✓ Moteur 4 Temps essence
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ Garniture mécanique en carbure de silicium
- ✓ Crépine en plastique, raccords et colliers

Équipement optionnel

- + Kit brouette (option usine) : REF 13
- + Raccords pompier
- + Kit d'entretien N°2

TH 45 EX		
Type de pompe		Auto-amorçante
Ø du raccord d'aspiration	mm	50 (2")
Ø du raccord de refoulement	mm	50 (2")
Débit maximum	L/min	700
Débit maximum	m ³ /h	42
Pression	bar	2.3
Hauteur manométrique totale	m	23
Hauteur d'aspiration maximum	m	8
Granulométrie (Ø trou de crépine)	mm	20
Garniture mécanique		Carbure de silicium
Modèle du moteur		WORMS EX16
Type du moteur		4 Temps essence OHC
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	3.2
Autonomie moyenne	h	3 h
Dimensions L x l x H	mm	527 x 368 x 417
Dimensions emballage L x l x H	mm	540 x 380 x 440
Poids net à sec	kg	26
Poids brut emballé	kg	27
Référence		2V0004040

IMER
EQUIPMENT
MACHINERY FOR BUILDING

IMER France
DIVISION BÂTIMENT
ZI Les Speyres - CS 70500
38450 VIF
FRANCE
TEL. (33) 4 76 72 52 69
Fax (33) 4 76 72 68 92
e-mail : batiment@imer.fr
www.imer.fr