

Eaux  
chargées

# TH 63 EX

Gamme groupes motopompes

Auto-amorçante


MOTEUR  
4T | Essence

DÉBIT MAX  
60 m<sup>3</sup>/h

PRESSION  
2.6 bar

GRANULOMÉTRIE  
20 mm

POIDS  
27.5 kg

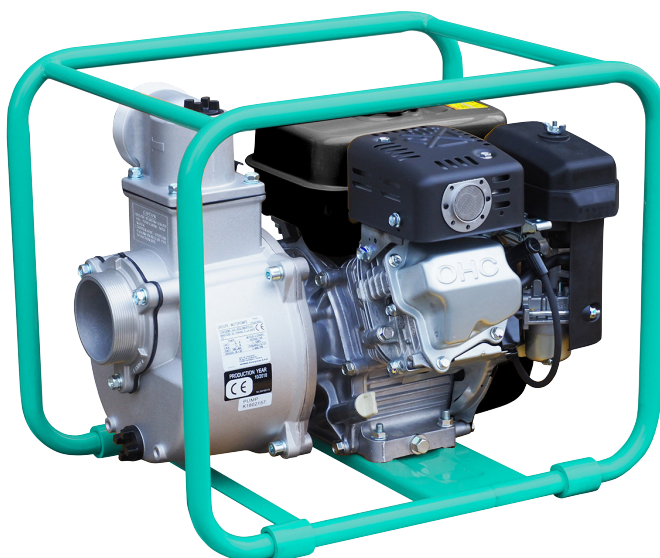

GARANTIE  
**3 ANS**

powered by



Les modèles TH offrent des solutions de pompage performantes, elles sont conçues pour les eaux chargées (granulométrie jusqu'à 20 mm). Des matériaux de hautes performances tels que la garniture mécanique en carbure de silicium et le corps de pompe en fonte d'aluminium moulé injectée sous pression offrent une excellente fiabilité et longévité.

## Équipements de série

- ✓ Moteur 4 Temps essence
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ Garniture mécanique en carbure de silicium
- ✓ Crépine en plastique, raccords et colliers

## Équipement optionnel

- + Kit brouette (option usine) : REF 13
- + Raccords pompier
- + Kit d'entretien N°2

TH 63 EX		
Type de pompe		Auto-amorçante
Ø du raccord d'aspiration	mm	75 (3")
Ø du raccord de refoulement	mm	75 (3")
Débit maximum	L/min	1000
Débit maximum	m <sup>3</sup> /h	60
Pression	bar	2.6
Hauteur manométrique totale	m	26
Hauteur d'aspiration maximum	m	8
Granulométrie (Ø trou de crépine)	mm	20
Garniture mécanique		Carbure de silicium
Modèle du moteur		WORMS EX17
Type du moteur		4 Temps essence OHC
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	3.2
Autonomie moyenne	h	2 h 20
Dimensions L x l x H	mm	527 x 368 x 417
Dimensions emballage L x l x H	mm	540 x 380 x 440
Poids net à sec	kg	27.5
Poids brut emballé	kg	28.5
Référence		2V0004041

**IMER**  
EQUIPMENT  
MACHINERY FOR BUILDING

IMER France  
DIVISION BÂTIMENT  
ZI Les Speyres - CS 70500  
38450 VIF  
FRANCE  
TEL. (33) 4 76 72 52 69  
Fax (33) 4 76 72 68 92  
e-mail : batiment@imer.fr  
www.imer.fr