


GROUPE D'ENTRAÎNEMENT GE 5LH

AIGUILLES VIBRANTES MÉCANIQUES GH

Gamme Vibration

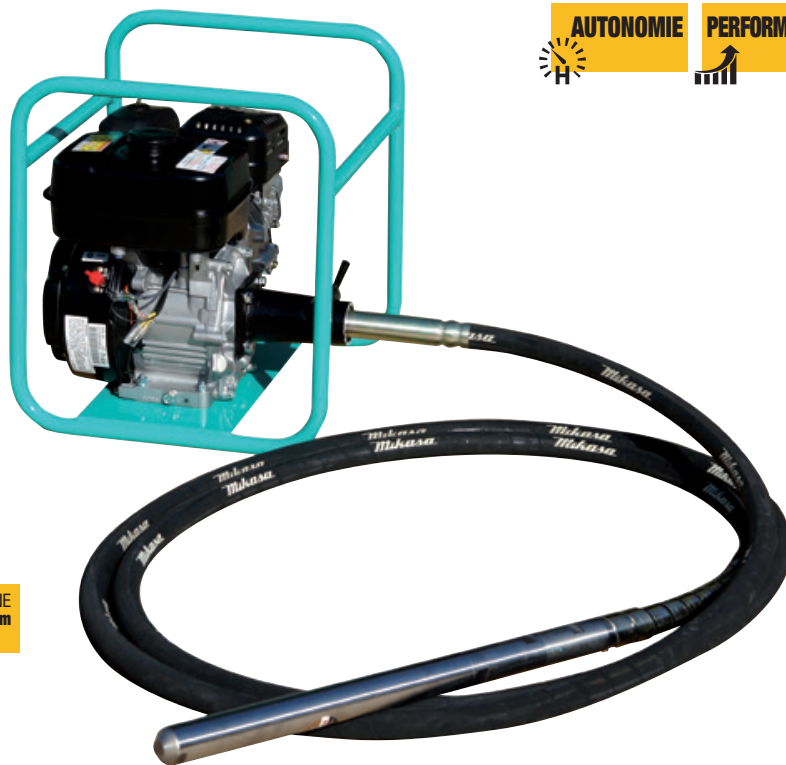

DIAMÈTRE
32 à 62 mm

GAINE
4 ou 6 m

APPLICATIONS

Le groupe d'entraînement GE 5LH assure l'entraînement du flexible des aiguilles mécaniques série GH et de la pompe submersible WP-3LB. Il transforme intégralement l'énergie du moteur en force de rotation. Les aiguilles vibrantes mécaniques permettent de vibrer le béton pour que celui-ci épouse parfaitement toutes les formes. Elles font remonter à la surface tout l'air et l'eau indésirables pour un béton très dense.

Equipements de série GE-5LH

- ✓ Groupe d'entraînement avec boîtier d'accouplement
- ✓ Berceau de protection
- ✓ Moteur avec sécurité d'huile

GE 5LH		
Moteur		HONDA GX 160
Refroidissement		Air
Puissance	kW (Ch)	4 (5.4)
Poids	kg	28
Référence		05021001

			GH 32 S	GH 32 S	GH 38 S	GH 38 S	GH 45 S	GH 45 S	GH 62 S
Diamètre de la tête vibrante	Diamètre	mm	32	32	38	38	45	45	62
	Longueur (sans accouplement)	mm	520	520	480	480	494	494	479
Dimensions du flexible	Diam. du flexible	mm	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	12.7
	Diam. de la gaine	mm	31	31	31	31	31	31	32
	Longueur	m	4	6	4	6	4	6	6
Amplitude		mm	1.8	1.8	1.8	1.8	2	2	2.4
Vibrations		vib/min	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
			12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Rendement		m ³ /h	8	8	15	15	20	20	26
Poids		kg	11.2	15.1	11.9	15.7	13.3	17.4	22.3
Référence			05021099	05021101	05021102	05021103	05021105	05021104	05021106