


TRIPHASÉ
400 V / 50 Hz
ESSENCE

PUISSANCE MAX
4.3 kW

COURANT 
CONTINU

Ø ÉLECTRODE
3.2 MM

ÉLECTRODE
RUTILE + BASIQUE

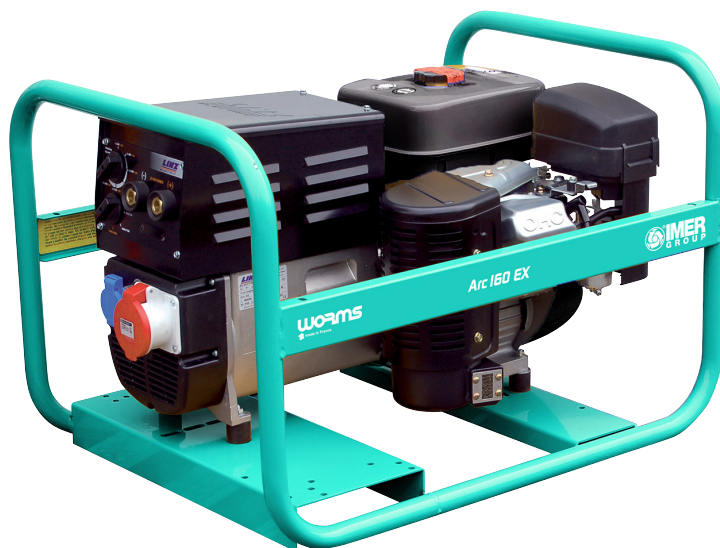

GARANTIE
3 ANS



powered by



 **Fabriqué en France**

Groupe avec deux fonctions : groupe électrogène et groupe autonome de soudage. En position de soudage, vous pouvez réaliser des soudures avec du courant de soudage continu et en position groupe électrogène, le groupe fournit du courant triphasé 400 V et monophasé 230 V.

ARC 160 EX AVR

Type		Triphasé / Monophasé
Régulation de tension		Compound
Puissance maximum	kW	4.3 / 2.0
Puissance continue (COP)	kW	2.6 / -
Puissance maximum	kVA	4.8 / -
Intensité maximum	A	6.9 / -
Tension nominale	V	400 / 230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	95
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	70
Diamètre Maximum d'Électrode	mm	Ø 3.2
Plage d'Intensité	A	35 → 160
Tension Alternative d'Amorçage	V	75
Tension de Soudage Minimum	V	21
Facteur de Marche (35%)	A	160
Moteur		WORMS EX27
Puissance maxi	ch	9
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	5.6
Autonomie (¾ de la puissance continue)	h	3 h 25
Dimensions L x l x h	mm	765 x 570 x 520
Dimensions emballage L x l x H	mm	780 x 585 x 550
Poids net à sec	kg	73.5
Poids brut emballé	kg	75
Référence		2V0003010

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps essence OHC
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ 1 prise monophasée 10/16 A Schuko
- ✓ 1 Prise CE triphasée 400 V / 16 A
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique
- ✓ AVR : régulateur de tension électronique
- ✓ Rhéostat d'intensité
- ✓ Sélecteur de source électrique
- ✓ Bornes de soudage

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Kit brouette N/360
- ✓ Kit de soudage : Kit câble N°1
- ✓ Kit interdif (option usine) : coffret incluant un interrupteur différentiel 30 mA + piquet de terre