

Nacelles **EUROFILO**

↘ Charge utile 200 kg sur tous les modèles



↘ Commandes du panier avec prise électrique 230 V



↘ Prise électrique 230 V avec 30 mA pour alimentation dans le panier

↘ Panier fibre pour isolement électrique jusqu'à 5000 V

↘ Tous les flexibles sont dans les mâts

↘ Facilité d'accès
Poignées et arc-
ceau rabattable
sur le panier

↘ Echelle rétractable

↘ Protection
pare cycliste



↘ Moteur de rotation du panier hydraulique




↘ Commandes des pieds stabilisateurs



↘ Capteurs de charge uniquement sur les 17 et 19 m. Les autres modèles sont équipés d'un **limi-
teur de poids.**



↘ Réservoir hydraulique intégré directement dans le châssis



➤ Commandes d'urgence

Trappe avec système de coupure pour commande panier



➤ Commandes basses



➤ Triflash

1 feu à éclat + triangle relevage manuel - homologation autoroute



➤ Tous les modèles sont équipés de deux coffres à outils inox



➤ Voyants de fonction de la prise de force

➤ Circuit air/eau
Prise air/eau haut/bas de série sur chaque modèle



➤ Prise de force électrique avec déclenchement manuel

➤ Equipements standards

- + Rotation continue 360° de la tourelle
- + Bras télescopique
- + Panier en aluminium ou fibre 1400 x 700 x 1100 mm
- + Commandes hydrauliques basse pression
- + Commandes prise de force mécanique IVECO
- + Limiteur de charge sur le panier
- + Prise électrique 230 V - 30 mA
- + Allumage/Extinction du moteur depuis le panier
- + Gyrophare
- + Priorité des commandes du panier
- + Attaches pour les ceintures de sécurité sur le panier
- + Kit clapets de sécurité sur les cylindres
- + Pompe manuelle pour descente d'urgence
- + Alarme si la prise de force est activée
- + Filtre en pression
- + Fin de course des stabilisateurs à terre
- + Rotation du panier 90° + 90°
- + Nivellement hydraulique du panier
- + Compteur d'heures
- + 2 casques de protection
- + 2 harnais de sécurité
- + 2 paires de gants
- + 2 lunettes
- + Protections latérales pare-cyclistes
- + Prise air/eau
- + 2 coffres à outils 1100 x 340 x 350 mm en acier inox
- + 4 cales stabilisatrices et supports de cales
- + Triflash

➤ Travail en basse pression, pour plus de précision et de souplesse

➤ Commandes 100% hydrauliques pour basse pression

➤ Pieds en H ou en A

Certains modèles peuvent être équipés de pieds en :



H : pieds droits dans le gabarit

A : pieds en biais pour plus de déport

EUROSILO 14|2|9 HQ

90° + 90°	H + H	360° continue	200 kg	9 m	14 m



IVECO
DAILY

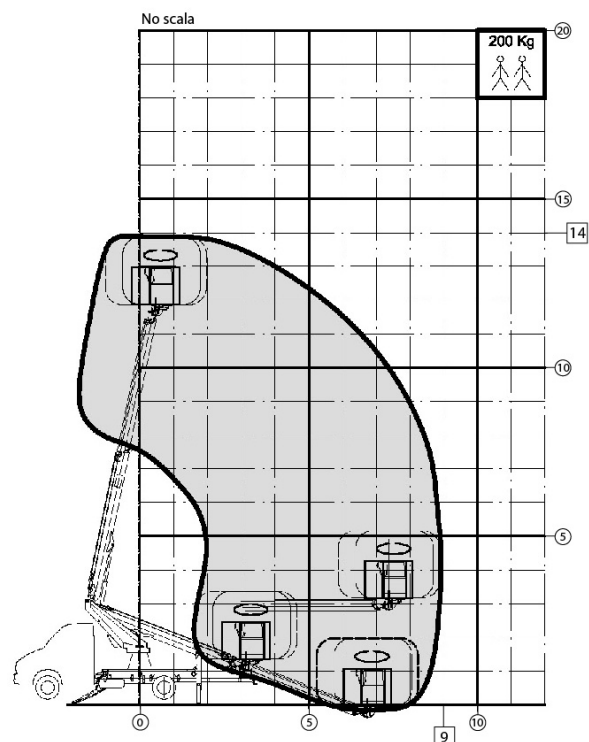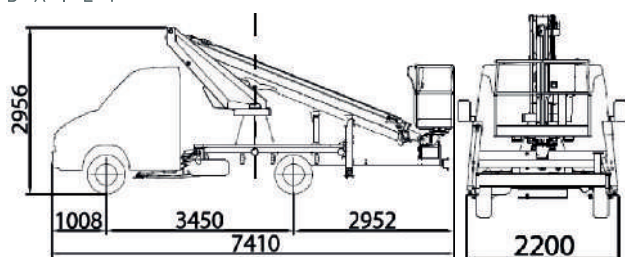

EUROSILO 17|2|7 (8.5) HQ

90° + 90°	H + H	360° continue	200 kg (120 kg)	7 m (8.5 m)	17 m



IVECO
DAILY

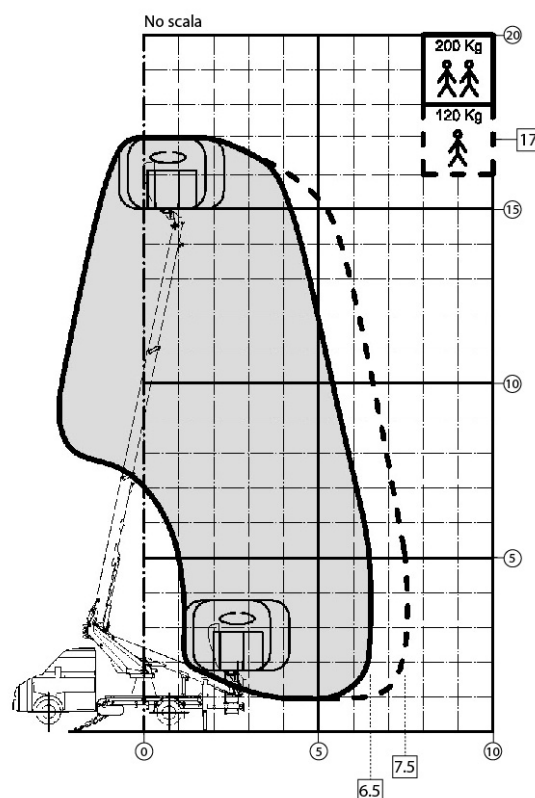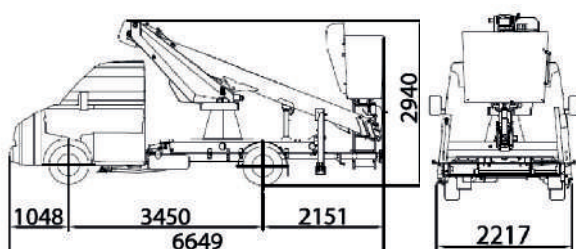

EUROSILO 17|2|9 (11) HQ

					
90° + 90°	A + A	360° continue	200 kg (120 kg)	9 m (11 m)	17 m



IVECO
DAILY

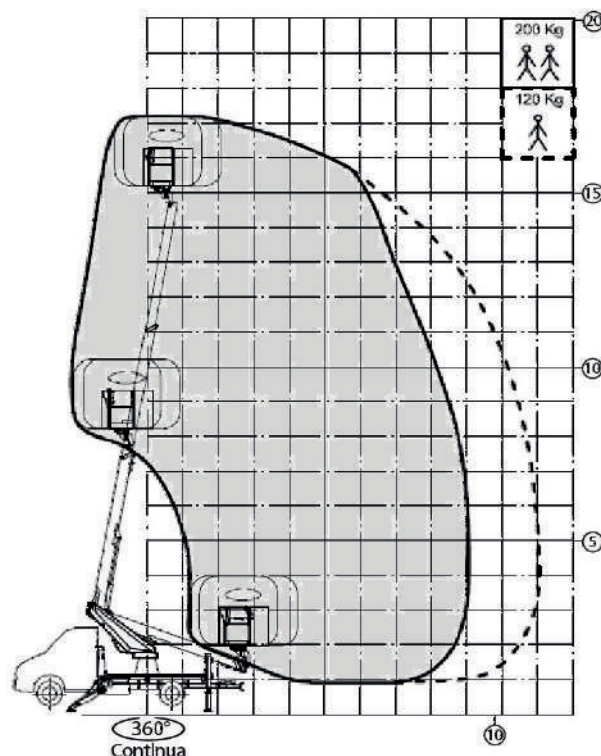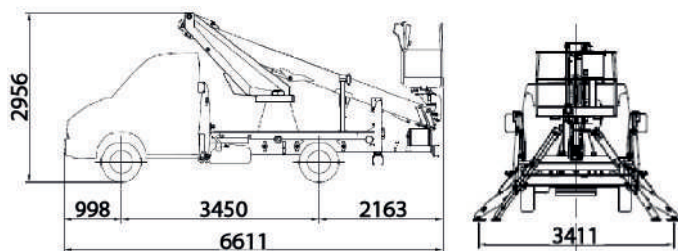

EUROSILO 19|2|7 (8.5) HQ

					
90° + 90°	H + H	360° continue	200 kg (120 kg)	7 m (8.5 m)	19 m



IVECO
DAILY

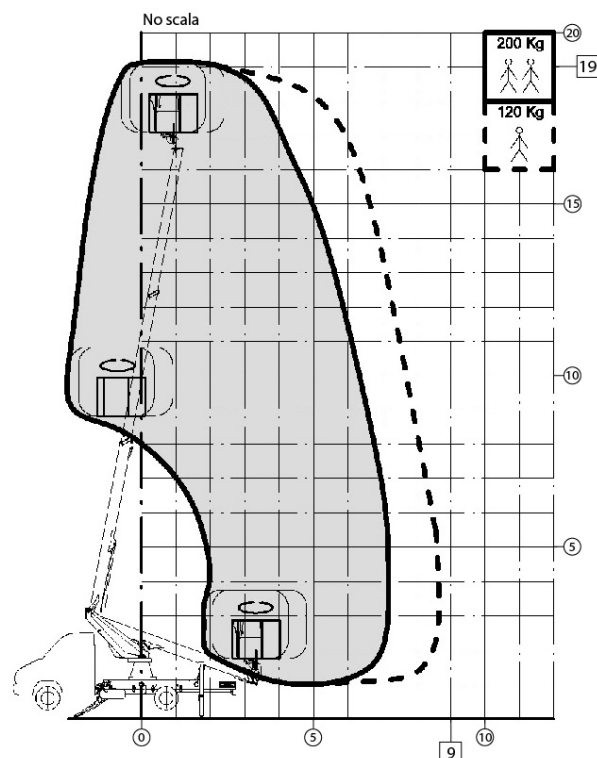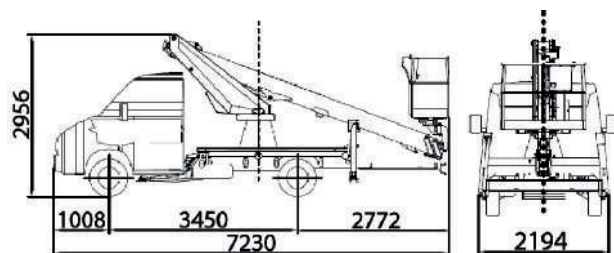

EUROSILO **19|2|9 (11) HQ**

90° + 90°	A + A	360° continue	200 kg (120 kg)	9 m (11 m)	19 m

IVECO
DAILY

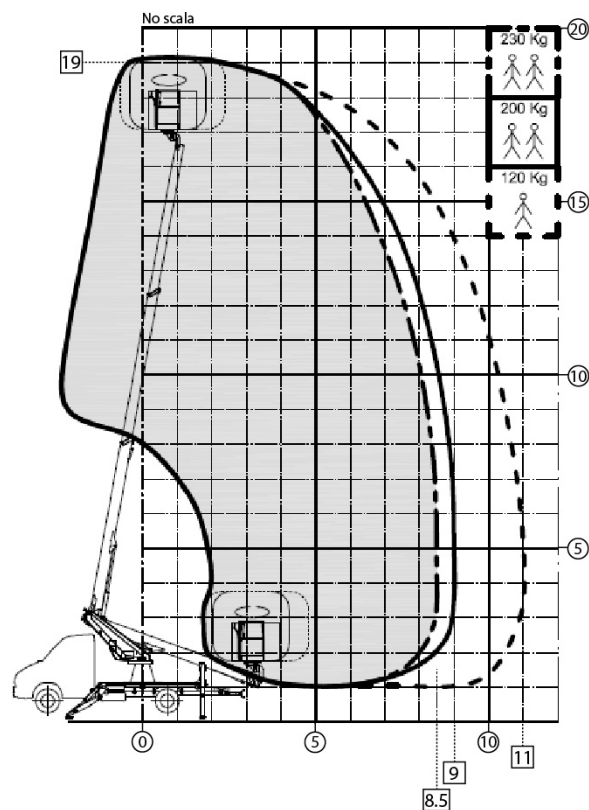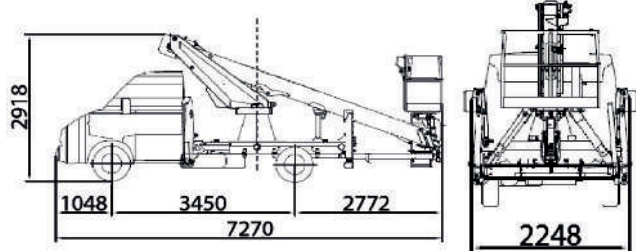

➤ Options disponibles


- › Electro-pompe d'urgence 12 / 24 V
- › Electro-pompe auxiliaire 230 V / 50 Hz
- › Phare blanc orientable
- › Ridelles rabattables H. 100 mm
- › Ridelles rabattables H. 200 mm
- › Ridelles fixes H. 100 mm
- › Ridelles fixes H. 200 mm
- › Personnalisation peinture
- › Porte-poteaux / Porte-échelle av./ar. démontable
- › Inclinomètre avec alarme sonore



➤ Option électrique



➤ Sortie hydraulique
Pour l'utilisation
d'un accessoire

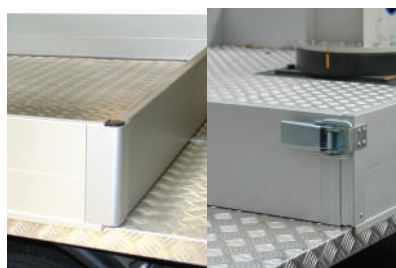

➤ Ridelles fixes ou
rabattables

