

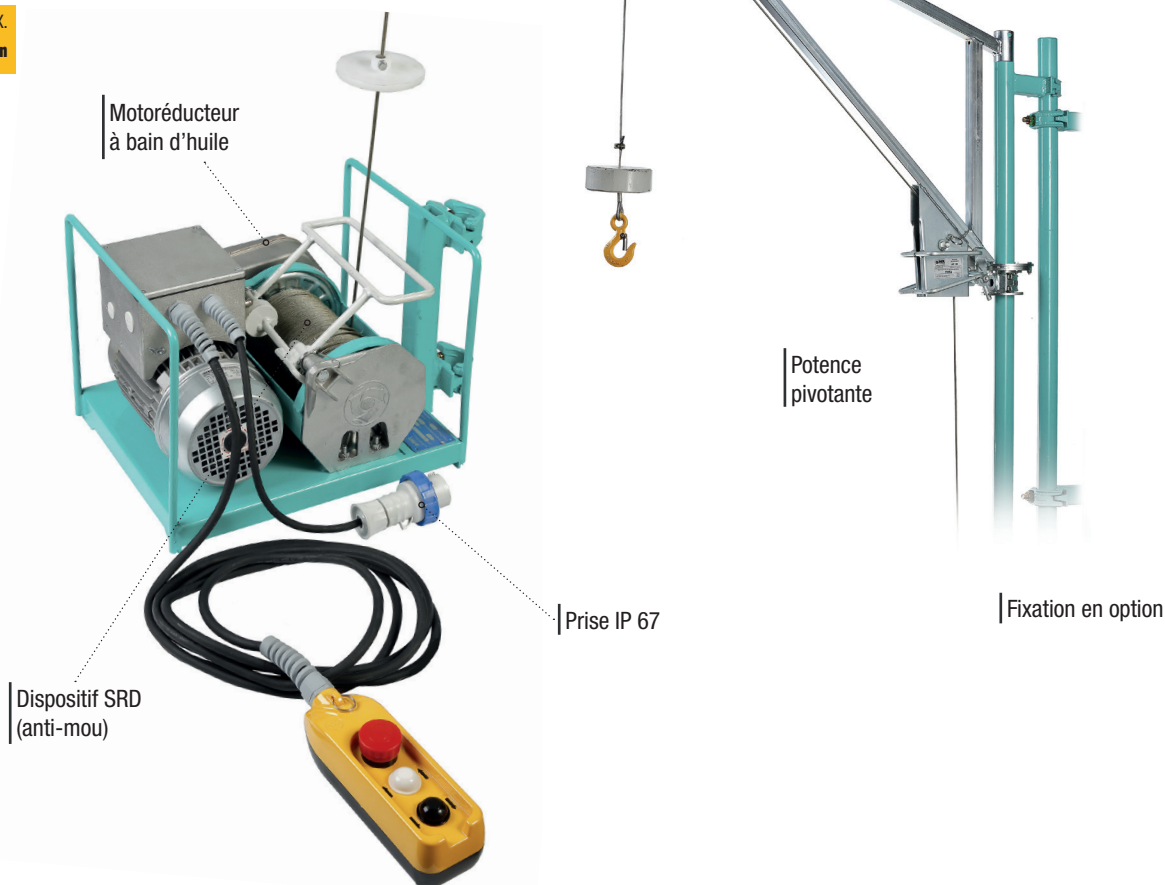
	<b>CAPACITÉ</b> <b>150 kg</b>
	<b>HAUTEUR MAX.</b> <b>40 m</b>
	<b>VITESSE MAX.</b> <b>30 m/min</b>



**Spécial échafaudage**

## APPLICATIONS

Il simplifie les opérations de montage et offre des solutions techniques uniques dans le respect des élévateurs traditionnels. Une fois l'élévateur positionné au bas de l'échafaudage, il suffira de monter ou descendre la potence à installation rapide.

		AP 150
Capacité de levage maxi	kg	150
Vitesse moyenne de levage à pleine charge	m/min	30
Ø câble acier	mm	4
Longueur câble acier	m	81
Hauteur maxi utile de travail	m	40
Puissance moteur 230 V / 50 Hz	kW (ch)	0.8 (1.1)
Tours/minutes moteur	tr/min	1 350
Poids de la machine	kg	50
Niveau sonore	dB(A)	< 72
Courant absorbé	A	7.1
Dimensions L x l x H	mm	570 x 355 x 330
Dimensions emballage L x l x H	mm	540 x 410 x 350
Référence		03060497 avec télécommande 5 m (3 boutons) + potence

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur électrique monophasé 230 V / 50 Hz
- ✓ Potence pivotante
- ✓ Télécommande 5 m (3 boutons)
- ✓ Dispositif de sécurité à la montée
- ✓ Double vitesse de travail
- ✓ Moteur auto-freinant avec déviateur de flux

## ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44