BENNES A TERRE A

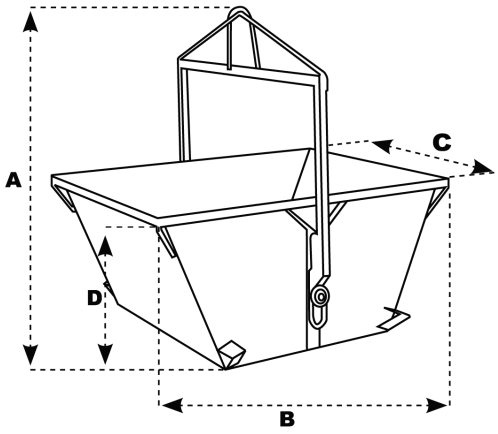

Polyvalente

APPLICATIONS

Benne à terre polyvalente permettant un déchargement d'un côté ou de l'autre. Cette polyvalence est très utile sur les chantiers exigus.

		A-15	A-25	A-40
Capacité max.	L	150	250	400
A	mm	970	950	1 050
B	mm	860	1 060	1 240
C	mm	615	715	865
D	mm	465	500	500
Portée max.	kg	300	500	800
Poids	kg	43	55	70
Référence (070202)		A015	A025	A040

Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité, ni celle du distributeur. Photos non contractuelles. Juillet 2025.

IMER France - *DIVISION ÉQUIPEMENT*
ZI Les Speyres - CS 70500 - 38450 VIF
Tél : 04.76.72.52.69 - e-mail : equipement@imer.fr