


## BENNES CONIQUES

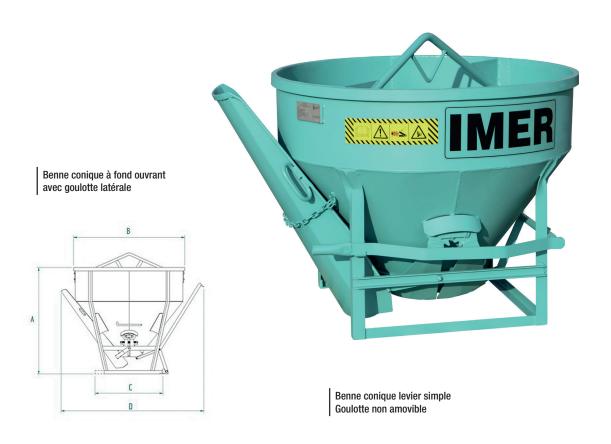

Vidange par le fond

## **APPLICATIONS**

- Benne conique avec anse intégrée pour une meilleure stabilité. Hauteur réduite pour une utilisation facilitée sous les bétonnières.
- Vidange avec 2 possibilités : sortie centrale ou latérale par une goulotte rabattable.

		CL-15	CL-20	CL-25	CL-30	CL-35	CL-40	CL-50	CL-60	CL-80	CL-99
Capacité max.	L	150	200	250	300	350	400	500	600	800	1 000
A ***	mm	560	640	720	800	887	840	950	1 070	1 120	1 300
В	mm	920	920	920	920	925	1 050	1 050	1 050	1 250	1 250
С	mm	660	660	660	660	660	660	660	660	750	750
D	mm	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 250	1 250	1 250	1 550	1 550
Portée max.	kg	390	520	650	780	910	1 040	1 300	1 560	2 080	2 600
Poids	kg	65	70	75	80	85	90	95	100	150	165
Référence (070206)		CL015	CL020	CL025	CL030	CL035	CL040	CL050	CL060	CL080	CL099

<sup>\*\*\*</sup> hauteur de anse non comprise