


TUYAU  
**FOURNI**

### Pour les professionnels

A partir de 1 250 litres, les bennes BCE sont équipées de l'option commande auxiliaire de trappe avec poulie pour faciliter la fermeture de la trappe.

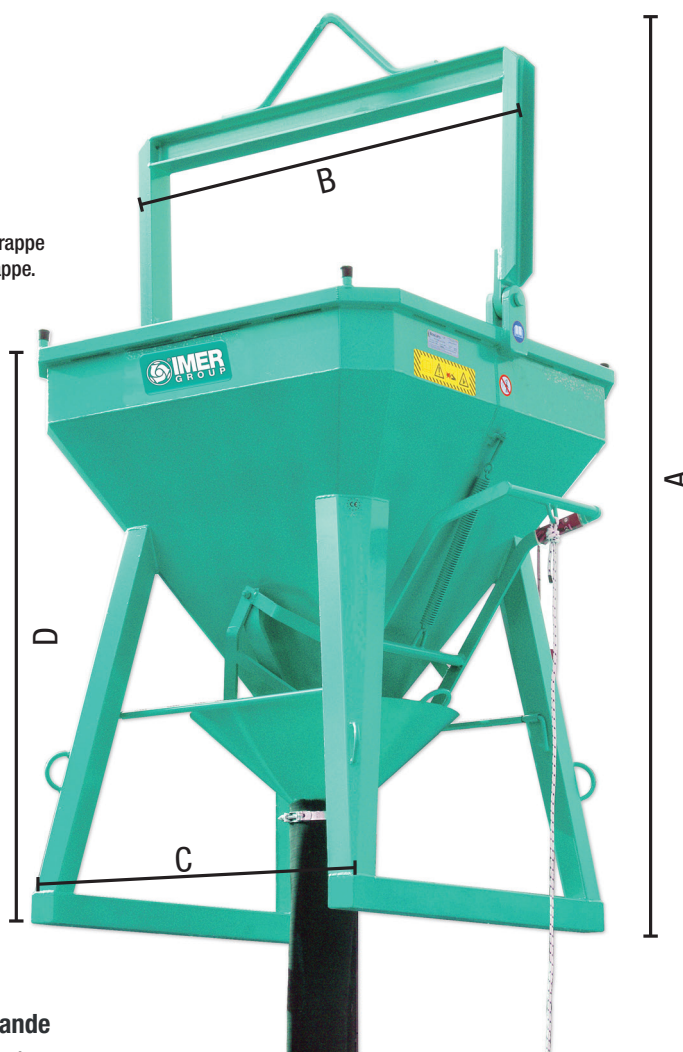

### Equipements optionnels sur demande

✚ Avec anneaux de levage au lieu du palonnier

**À entonnoir et corde de déclenchement**

## APPLICATIONS

Benne droite avec entonnoir et corde de déclenchement. Cette benne est livrée avec un cône de très grande capacité pour réceptionner toutes les laitances et éviter tous débordements éventuels. Grâce à un système exclusif, le démontage du cône est rapide et sécurisé pour l'entretien et le nettoyage des mécanismes. Livrée de série avec un tuyau de Ø 200 mm en longueur 3 m. Sur demande, il est possible d'adapter une sortie en Ø 100, 150 ou 300 mm.

		BCE-40*	BCE-50*	BCE-60*	BCE-80	BCE-99	BCE-125	BCE-150	BCE-200
Capacité / Portée max	L / kg	400 / 1 040	500 / 1 300	600 / 1 560	800 / 2 080	1 000 / 2 600	1 250 / 3 250	1 500 / 3 900	2 000 / 5 200
A	mm	2 287	2 387	2 487	2 710	2 807	2 908	3 048	3 290
B	mm	1 128	1 128	1 128	1 447	1 447	1 447	1 647	1 647
C	mm	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200	1 300	1 300
D	mm	1 405	1 505	1 605	1 615	1 712	1 885	1 925	2 135
Diamètre tuyau	mm	200	200	200	200	200	200	200	200
Poids	kg	220	230	240	310	320	370	405	500
Référence (070208)		BCE040	BCE050	BCE060	BCE080	BCE099	BCE125	BCE150	BCE200

\* Equipées d'un palonnier tubulaire