


PRÉCISION DE  
**COUPE**

COUPE  
**45°**

TRANSPORT  
**FACILE**

Vendue avec disque à jante continue 250 mm pour le grès émaillé

Grande capacité et précision de coupe. La coupe longitudinale permet d'obtenir en un seul passage une longueur de coupe de 1 000 mm avec une profondeur de coupe de 66 mm.

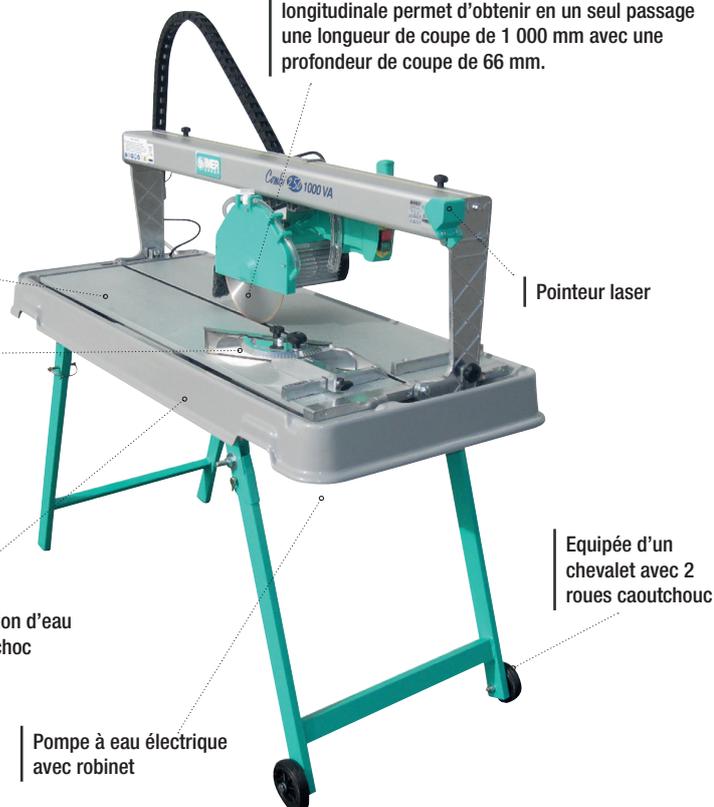

Plan de coupe en aluminium

Rapporteur d'angle et butée millimétrée coupe à 45°

Protection totale contre la corrosion

Bac de récupération d'eau en plastique antichoc

Pompe à eau électrique avec robinet

Pointeur laser

Equippée d'un chevalet avec 2 roues caoutchouc

**Grande coupe**

## APPLICATIONS

Créée pour la coupe de qualité sur les carreaux de grand format : 300 x 600 mm et 900 x 900 mm et autres. Longueur maximale de coupe 1100 mm. Elle offre une grande capacité de coupe et est prédisposée pour différents types de disques, elle s'adapte aux différents matériaux à couper. Il est possible de couper à la verticale à 90° ainsi qu'en position inclinée comprise entre 90° et 45°.

### COMBI 250-1000 VA

Ø disque / Ø alésage	mm	250 / 25.4
Longueur de coupe avec / sans descente 2 passages	mm	930 / 1 030
Profondeur de coupe 1 passage/ 2 passages	mm	66 / 105
Dimensions plan de coupe	mm	500 x 1 115
Puissance moteur 230 V / 50 Hz	kW (ch)	1.5 (2)
Absorption	A	9.4
Vitesse moteur	tr / min	2 800
Pompe à eau	L/min	13
Capacité bac récupération d'eau	L	40
Dimensions L x l x H	mm	1 420 x 636 x 619
Dimensions emballage L x l x H	mm	1 454 x 669 x 654
Dimensions chevalet	mm	1 060 x 545 x 750
Poids machine (emballée)	kg	53 (65)
Poids chevalet	kg	16
Poids plan de coupe additionnel (emballée)	kg	6.2 (6.7)
Niveau sonore	Lp dB(A)	86
Référence avec chevalet		04158170 
Référence plan de coupe additionnel		04178177

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur électrique monophasé 230 V / 50 Hz (2.5 kW) avec protection thermique et bobine de tension minimum
- ✓ Interrupteur IP55
- ✓ Prise IP 67
- ✓ Butée millimétrée
- ✓ Plan de coupe en aluminium
- ✓ Rapporteur d'angle avec grande superficie d'appui
- ✓ Bac de récupération d'eau en plastique antichoc
- ✓ Disque Ø 250 mm - jante continue
- ✓ Pointeur laser
- ✓ Chevalet avec 2 roues caoutchouc
- ✓ Pompe à eau électrique

### ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Plan de coupe additionnel
- ✓ Adaptateur CEE 16A à SCHUKO 230 V - IP 44 (seulement pour la version monophasée)

