



PRÉCISION DE
COUPE



COUPE
45°




TRANSPORT
FACILE



SCIE
LÉGÈRE

Vendue avec disque à jante continue 250 mm pour le grès émaillé

Longeur max. de coupe : 1 500mm

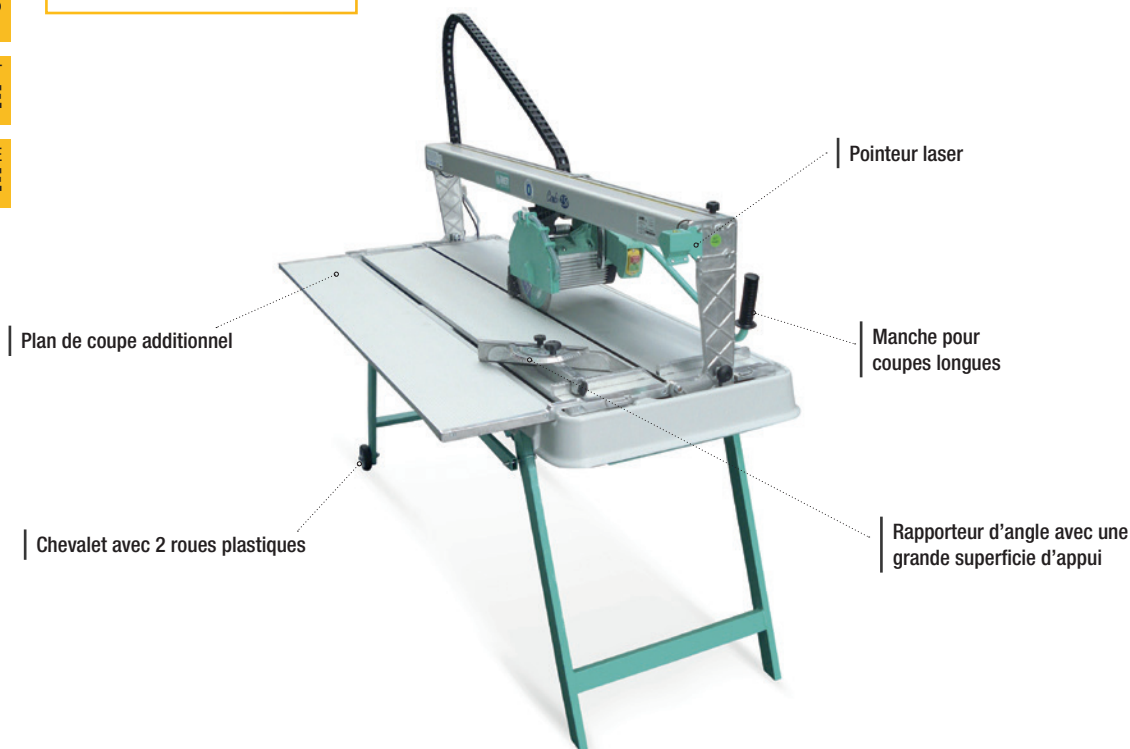

Plan de coupe additionnel

Chevalet avec 2 roues plastiques

Pointeur laser

Manche pour coupes longues

Rapporteur d'angle avec une grande superficie d'appui

Grande coupe

APPLICATIONS

Crée pour la coupe de qualité sur les carreaux de grand format : 300 x 600 mm et 900 x 900 mm et autres. Longueur maximale de coupe 1500 mm. Elle offre une grande capacité de coupe et est prédisposée pour différents types de disques, elle s'adapte aux différents matériaux à couper. Il est possible de couper à la verticale à 90° ainsi qu'en position inclinée comprise entre 90° et 45°. (Le réglage de la profondeur est maintenu dans toutes les positions). Le plan de coupe latérale permet d'étendre la coupe, en maintenant la stabilité, grâce à un support boulonné sur le support. On peut monter sur la machine jusqu'à 2 plans de coupe latéraux.

COMBI 250-1500 VA

Ø disque / Ø alésage	mm	250 / 25.4
Longueur de coupe avec / sans descente 2 passages	mm	1 430 / 1 530
Profondeur de coupe 1 passage/ 2 passages	mm	66 / 105
Dimensions plan de coupe	mm	500 x 1 615
Puissance moteur 230 V / 50 Hz	kW	1.5
Absorption	A	9.4
Vitesse moteur	tr / min	2 800
Débit pompe à eau	L / min	13
Capacité bac récupération d'eau	L	55
Dimensions L x l x H	mm	1 920 x 636 x 619
Dimensions emballage L x l x H	mm	1 954 x 669 x 654
Dimensions chevalet	mm	1 560 x 545 x 750
Poids machine (emballée)	kg	75 (91)
Poids chevalet	kg	17
Poids plan de coupe additionnel (emballée)	kg	8 (8.6)
Niveau sonore	Lp dB(A)	86
Référence avec chevalet		04158175
Référence plan de coupe additionnel		04178179

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur électrique monophasé 230 V / 50 Hz (2.5 kW) avec protection thermique et bobine de tension minimum
- ✓ Interrupteur IP55
- ✓ Prise IP 67
- ✓ Butée millimétrée
- ✓ Plan de coupe en aluminium
- ✓ Rapporteur d'angle avec grande superficie d'appui
- ✓ Bac de récupération d'eau en plastique antichoc
- ✓ Disque diamant Ø 250 mm pour grès émaillé - jante continue
- ✓ Pointeur laser
- ✓ Chevalet avec 2 roues caoutchouc
- ✓ Plan de coupe latéral

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Plan de coupe additionnel
- ✓ Adaptateur CEE 16A à SCHUKO 230 V - IP 44 (seulement pour la version monophasé)