

- CHARGE UTILE
500 kg
- LARGEUR
690 mm
- CAPACITÉ BENNE
220 L
- LÉGER
290 kg
- Moteur essence
SP 95



Moteur facile d'accès

Hydrostatique

Petites dimensions et faible poids. Seulement 290 kg, mais qui garantit des prestations élevées.

2 moteurs de chenilles indépendants

Équipé de 3 pompes qui permettent une utilisation indépendante du déchargement de la benne et de la pelle chargeuse de la traction

Le basique



APPLICATIONS

Le plus compact de la gamme des CARRY, avec une largeur de 690 mm, qui lui permet de se faufiler partout. Il est avant tout destiné aux professionnels.

| | | CARRY 105 |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Charge utile | kg | 500 |
| Moteur | | HONDA GX 200 |
| Puissance moteur | kW (Ch) | 4.7 (6.5) |
| Tours moteur | tr/min | 3 600 |
| Hauteur de déchargement | mm | 220 |
| Démarrage | | manuel |
| Longueur chenilles | mm | 1 120 |
| Largeur chenilles | mm | 180 |
| Poids | kg | 290 |
| Pente franchissable à pleine charge | ° / % | 11 / 20 |
| Pente franchissable maxi | ° / % | 20 / 36 |
| Dimension L x l x H | mm | 1589 x 690 x 1 132 |
| Vitesse d'avancement | km/h | 2.5 |
| Débit du circuit hydraulique | L/min | 10 L/min x 2 + 7.5 L/min |
| Pression des commande hydrauliques | kgf/cm ² | 140 |
| Capacité du réservoir hydraulique | L | 15 |
| Capacité de benne | m ³ (L) | 0.22 (220) |
| Référence | | 0801/C2110001 |

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Console de commande
- ✓ Commande hydrauliques
- ✓ Hydrostatique
- ✓ Moteur essence HONDA GX 200, 4.7 kW

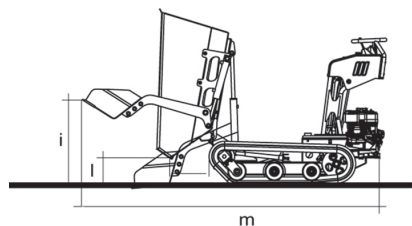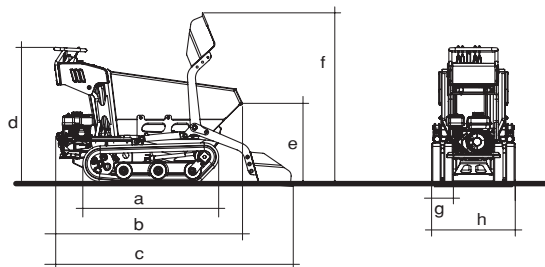

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|
| a | b | c | d | e | f | g |
| 1 141 | 1 589 | 2 002 | 1 132 | 674 | 1 433 | 180 |
| h | i | l | m | | | |
| 690 | 671 | 220 | 2 371 | | | |