


CHARGE UTILE	<b>500 kg</b>
LARGEUR	<b>690 mm</b>
CAPACITÉ BENNE	<b>220 L</b>
Moteur essence	<b>SP 95</b>

Moteur facile d'accès

Equipée de 3 pompes qui permettent une utilisation indépendante du déchargement de la benne et de la pelle chargeuse de la traction

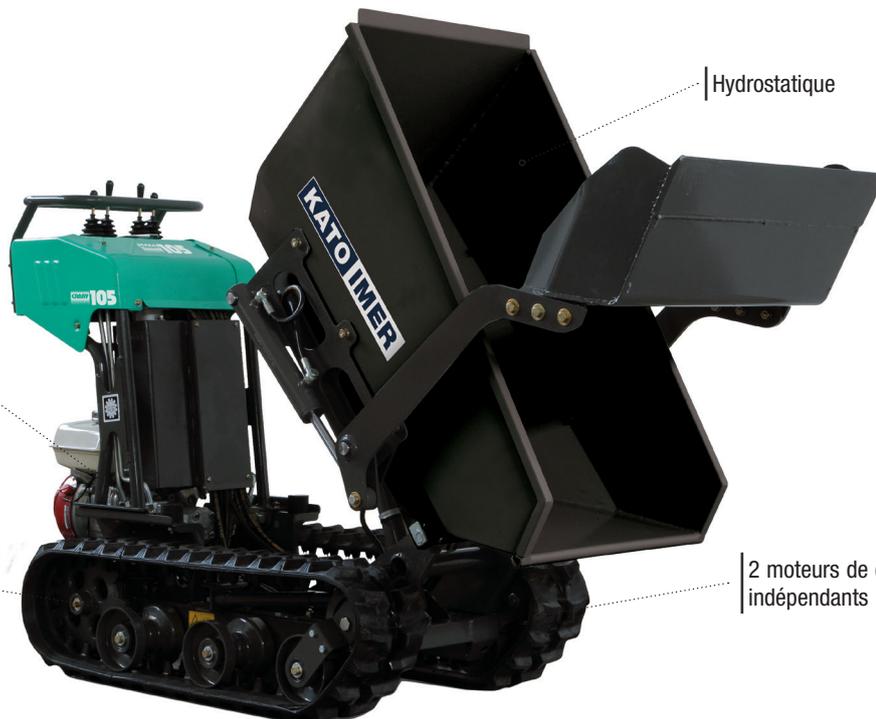

Hydrostatique

2 moteurs de chenilles indépendants

### Le basique

## APPLICATIONS



Le plus compact de la gamme des CARRY, avec une largeur de 690 mm, qui lui permet de se faufiler partout. Il est avant tout destiné aux professionnels.

		CARRY 105 C
Charge utile	kg	500
Moteur		HONDA GX 200
Puissance moteur	kW (Ch)	4.7 (6.5)
Tours moteur	tr/min	3 600
Hauteur de déchargement	mm	220
Démarrage		manuel
Longueur chenilles	mm	1 120
Largeur chenilles	mm	180
Poids	kg	345
Pente franchissable à pleine charge	° / %	11 / 20
Pente franchissable maxi	° / %	20 / 36
Dimension L x l x H	mm	2 167* x 690 x 1 132
Vitesse d'avancement	km/h	2.5
Débit du circuit hydraulique	L/min	10 L/min x 2 + 7.5 L/min
Pression des commande hydrauliques	kgf/cm <sup>2</sup>	140
Capacité du réservoir hydraulique	L	15
Capacité de benne	m <sup>3</sup> (L)	0.22 (220)
Référence		0801/C2110101

\*Avec pelle baissée

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Console de commande
- ✓ Commande hydrauliques
- ✓ Hydrostatique
- ✓ Moteur essence HONDA GX 200, 4.7 kW
- ✓ Pelle chargeuse

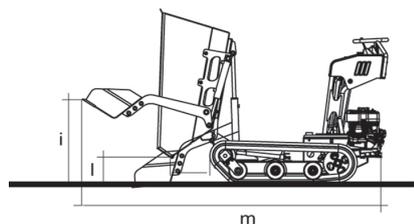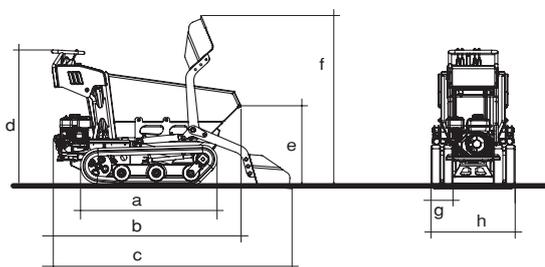

a	b	c	d	e	f	g
1 141	1 589	2 002	1 132	674	1 433	180
h	i	j	m			
690	671	220	2 371			



## ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Marche pieds