


CHARGE UTILE
1 000 kg

CAPACITÉ BENNE
500 L

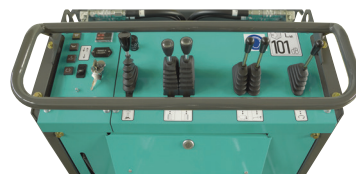

Console de contrôle
et commandes intuitives

Capot moteur
facile d'accès

Marche-pied repliable



Equippé d'une pompe hydrostatique

Le robuste

APPLICATIONS

Le CARRY 110 est conçu pour travailler sur les chantiers, ou pour toutes les situations où il est nécessaire d'effectuer des mouvements dans des espaces étroits. Il est équipé d'un circuit hydraulique auxiliaire permettant d'ajouter des accessoires hydrauliques.

CARRY 110

| | | |
|---|--------------------|------------------------------|
| Charge utile | kg | 1 000 |
| Moteur Essence | | YANMAR TNM68 |
| Capacité de la benne | m ³ (L) | 0.50 (500) |
| Puissance moteur Essence | kW (Ch) | 14.4 (19.7) |
| Vitesse d'avancement 1° - 2° | km/h | 0 - 2.6 / 0 - 4 |
| Poids | kg | 830 |
| Dimensions L x l x H | mm | 2 090 (1 915)* x 900 x 1 320 |
| Garde au sol | mm | 160 |
| Pente franchissable | ° / % | 20 / 36 |
| Pente franchissable à pleine charge | ° / % | 11 / 20 |
| Débit hydraulique de la sortie auxiliaire | L/min | 26 |
| Démarrage | | Électrique |
| Rayon de rotation | mm | 950 |
| Référence | | 0801/C2011001 |

*Dimensions avec marche-pieds relevé

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur Diesel YANMAR TNM68, 14.4 kW
- ✓ Circuit hydraulique auxiliaire
- ✓ Petite largeur : 900 mm
- ✓ Radiateur combiné eau/huile
- ✓ Filtre gazoil avec séparateur d'eau
- ✓ Filtre à air avec indicateur visuel
- ✓ Prise de force bidirectionnelle/monodirectionnelle pour usage marteau

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Kit bétonnière 350 L + pelle chargeuse pour bétonnière (montés d'usine)
- ✓ Kit 3 pieds pour démontage accessoires (en prévoir 2)

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | l | m |
| 1 485 | 1 915 | 2 090 | 2 670 | 1 320 | 565 | 845 | 1 795 | 790 | 200 | 900 |

