

CHARGE UTILE
500 kg

LARGEUR
780 mm



Hydrostatique



APPLICATIONS

Le plateau de chargement est adapté au transport de matériaux de construction et de matériaux en vrac, au transport et au déchargement de matériaux pour la consolidation des routes, avec la possibilité de décharger même partiellement aux endroits nécessaires sans avoir à effectuer de manœuvres de positionnement.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Console de commande
- ✓ Commande hydrauliques
- ✓ Hydrostatique
- ✓ Écran avec indicateurs de niveau de charge

		TAURUS 500 A-B5 PLATEAU À RIDELLES
Charge utile	kg	500
Moteur		HONDA GX200
Puissance moteur	kW (Ch)	4.7 (6.5)
Tours moteur	tr/min	3 600
Démarrage		manuel
Longueur chenilles	mm	1 141
Largeur chenilles	mm	180
Poids	kg	305
Pente franchissable à pleine charge	° / %	11 / 20
Pente franchissable maxi	° / %	20 / 36
Dimensions L x l x H	mm	1 538 x 780 x 1 124
Dim. du plateau fermé L x l x H (ouvert L x l)	mm	900 x 620 x 200 (1 120 x 1 150)
Vitesse d'avancement	km/h	2.5
Référence		1108052

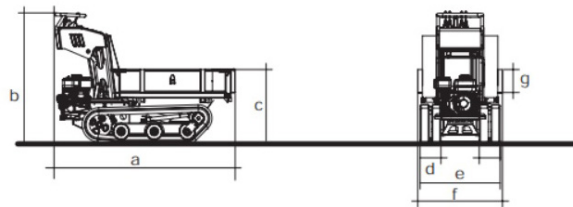

a	b	c	d	e	f	g	h	i
1 538	1 124	641	180	690	780	200	185	1 703