PROJECTION

MACHINE À PROJETER À MALAXAGE CONTINU KOINE 35 EVO

Monophasé

Puissance min. du groupe électrogène : 9.6 kW mono

Démontable en 4 parties pour faciliter le transport



Capteur de sécurité ouverture chambre de malaxage.

Nouveau design de trémie, plus volumineux (140 l)

Support anti-basculement pour chariot élévateur.

Basculement du moteur pour facilité le nettoyage

Grille crève-sac

Démontage rapide de la chambre de malaxage et du compresseur pour un transport aisé grâce aux poignées robustes.

Chambre de malaxage rabattable et remplacement rapide de l'ensemble vis/jaquette

Tableau de commande électrique "inverter" exclusif IMER A1 pour travailler même dans des conditions difficiles



Nouvelle conception de pâles plus grandes pour améliorer la collecte des matériaux riches en fibres.

Idéale pour le plâtre

Pompe malaxeur à cycle continue, adaptée au pompage ou à la pulvérisation de tous les produits secs prémélangés :
Enduits à base de plâtre - ciment - chaux/ciment - chaux / Enduits de base structuraux - réparateurs / Liants - coulis pour injections / Enduits isolants à base de polystyrène ou de liège / Mortiers d'armure / Coulis de remplissage / Supports autonivelants à base de ciment / Substrats autonivelants à base d'anhydride / Substrats d'isolation thermique à base de liège ou de polystyrène / Colles de revêtement / Mortiers coupe-feu

APPLICATIONS

Le haut rendement des composants électriques, y compris l'onduleur exclusif IMER A1 permet au Koine 35 EVO de fonctionner même avec la puissance électrique minimale disponible dans la plupart des foyers (3 kW). Il suffira de sélectionner la plus adaptée parmi les quatre vitesses de pompage disponibles visualisables sur l'afficheur.

Pour limiter la poussière lors de l'utilisation, il est recommandé de l'associer à la grille d'aspiration optionnelle I+DUST, reliée à un aspirateur puissant équipé d'un filtre cyclonique pour la récupération des poussières.

La machine peut être démontée facilement pour le transport.

		KOINE 35 EVO
Alimentation	-	230 V / 50 Hz
Puissance max installée	kW	3.85
Puissance malaxeur	kW	2.2
Puissance moteur pompe électrique	kW	0.45
Compresseur électrique	-	0.75 kW - 250 L/min
Puissance motoréducteur roues à cellules	kW	0.45
Débit	l/min	8 - 11 - 14 - 17
Distance max de pompage**	m	Ø25 mm : 20 / Ø35 mm : 40
Capacité de la trémie	L	140
Hauteur de chargement	mm	907
Dimensions L x l x H	mm	1 187 x 722 x 1 455
Dimensions emballée L x l x H	mm	1 200 x 840 x 1 250
Poids (emballée)	kg	255 (325)
Niveau de pression sonore	dB(A)	<76
Référence		8506306

**La distance de pompage peut varier selon le type de matériaux utilisés, sa consistance, la hauteur d'utilisation et le type de pompe installée.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur électrique mono 230V/50Hz
- ✓ Malaxeur standard
- ✓ Motoréducteur de roues à cellules
- ✓ Vis et jaquette - violette
- ✓ Manomètre de pression de refoulement
- ✓ Panneau de commandes avec inverter exclusif IMER A1 - 4 vitesses
- ✓ Pompe à eau auto-amorçante
- ✓ Installation d'eau en laiton avec débitmètre avec vanne de décharge ANTIGEL
- ✓ 20 m de câble électrique avec prise 16 A
- ✓ Tuyau de 15 m pour matériaux Ø25
- ✓ 20 m de tuyau d'eau Ø 13 mm
- ✓ 16 m tuyau d'air Ø 13 mm
- ✓ Compresseur électrique à membrane
- ✓ Trémie tronconique avec chambre de malaxage
- ✓ Grille crève-sacs
- ✓ Caisses d'accessoires avec lance et buses
- ✓ Accessoires de nettoyage (racloir et éponge)
- ✓ 4 roues pivotantes dont 1 avec frein
- ✓ Clé de remplacement du rotor

Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité, ni celle du distributeur. Photos non contractuelles. Septembre 2023.

IMER France - DIVISION PROJECTION
ZI Les Speyres - CS 70500 - 38450 VIF
Tél : 04.76.72.52.69 - Fax : 04.76.72.68.92 - e-mail : projection@imer.fr
WWW.IMER.FR

PROJECTION

MACHINE À PROJETER À MALAXAGE CONTINU KOINE 35 EVO

Panneau de commande avec onduleur et écran interactif. Facile à utiliser même pour l'opérateur moins expérimenté. Une série d'alertes de diasgnostic visuelles et acoustiques facilite chaque opération : H2O, BLOCC,STOP, ERRO8, etc

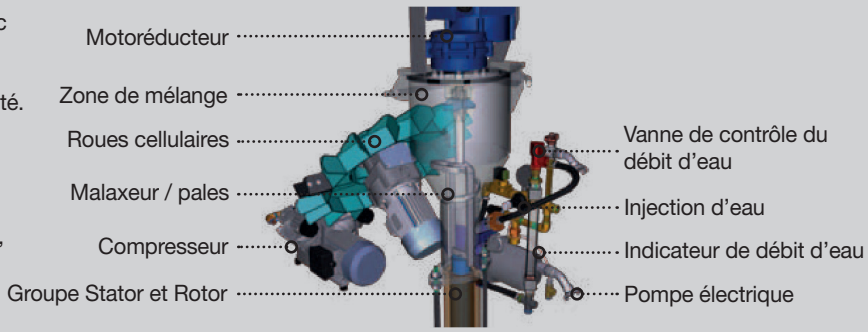

Bride de refoulement matière en fonte avec manomètre. Connexion directe pour tuyaux jusqu'à 30 m avec l'augmentation minimale des pressions de travail.
La réduction pour l'application du tuyau DN 25 est incluse dans l'équipement standard.

Disposition des composants destinés à améliorer le drainage de l'eau en hiver. Surpresseur de dimensions généreuses, 4,5 bars de pression, avec chapeau en acier inoxidable et roue en laiton.

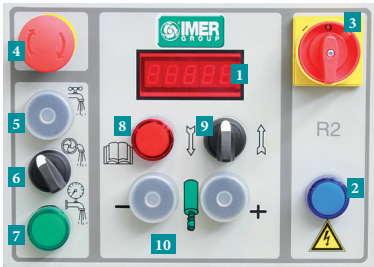

1. Affichage numérique / compteur d'heures
2. Voyant d'alimentation
3. Interrupteur principal
4. Bouton d'arrêt d'urgence
5. Touche d'addition d'eau
6. Sélecteur de pompe à eau ON-OFF
7. Témoin lumineux de pression d'eau
8. Témoin lumineux d'ouverture de la chambre de malaxage
9. Sélecteur débit de matériau / décharge de pression
10. Sélecteurs de vitesse de flux de matière

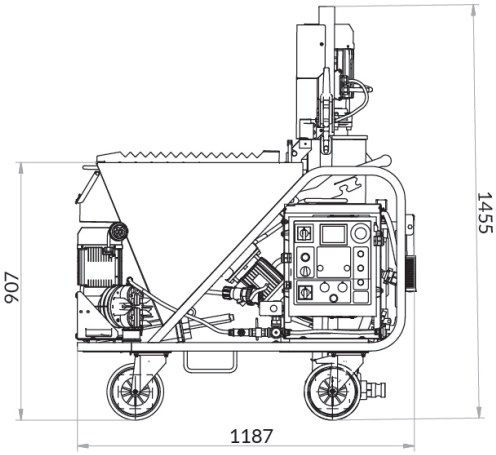

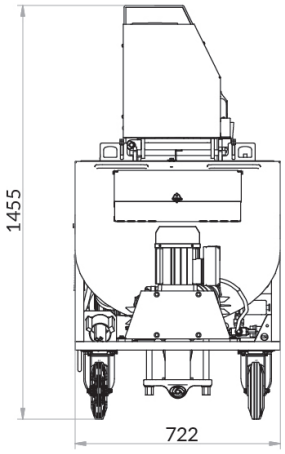

Options

Kit lavage tuyaux DN35

Malaxeur à pale large

Balles de nettoyage



Bride d'adaptation jaquette serie R

Tuyaux

Vis et jaquette

Buse prêt à l'emploi

Lance pour prêt-à-l'emploi et traditionnel

Grille aspirante I-DUST



Turbomalaxeur

Rallonge avec adaptateur CEE 16A à Schuko 230V - IP44

Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité, ni celle du distributeur. Photos non contractuelles. Septembre 2023.

IMER France - DIVISION PROJECTION
ZI Les Speyres - CS 70500 - 38450 VIF
Tél : 04.76.72.52.69 - Fax : 04.76.72.68.92 - e-mail : projection@imer.fr
WWW.IMER.FR