

TRANSPORT DE CHAPE SÈCHE MOVER 270 DIESEL

MOTEUR
DIESEL

TRACTABLE
90 KM/H

INCLINAISON BENNE
65°
version DBR

DÉBIT COMPRESSEUR
4 340 L/MIN

RENDEMENT HORAIRE
> 5 M³/H

HOMOLOGATION ROUTIÈRE
européenne conforme à la
directive 2007/46/ce



Trappe de cuve
avec soupape de
sécurité intégrée
Joint de cuve
pressurisé



Compresseur FAST-
LOCK, couplage
direct au moteur
diesel



- Cycle de pompage automatique avec indicateur de progression
- Temps de malaxage réglable
- Cycle de vidange automatique des tuyaux réglable
- Panneau d'autodiagnostic automatique FULL-CHECK
- Compteur horaire multifonction
- Réserve de carburant SMARTSTOP

Essieu de remorque
auto-directionnel avec
roue renforcée

Système de refroidissement
FAST-FLOW

Benne de chargement à
verin double effet avec une
inclinaison allant jusqu'à 65°
pour une descente contrôlée
même avec la machine à
froid (MOVER version DBR)


Capot moteur
insonorisé
Déversoir avec
raccord orientable

Puissant malaxeur à axe
horizontal avec lames en
fonte résistantes à l'usure

Système de malaxage
avec inversion de sens
de rotation

Raccord rapide
d'air comprimé

Revetement interne de la
cuve en tôle anti-usure

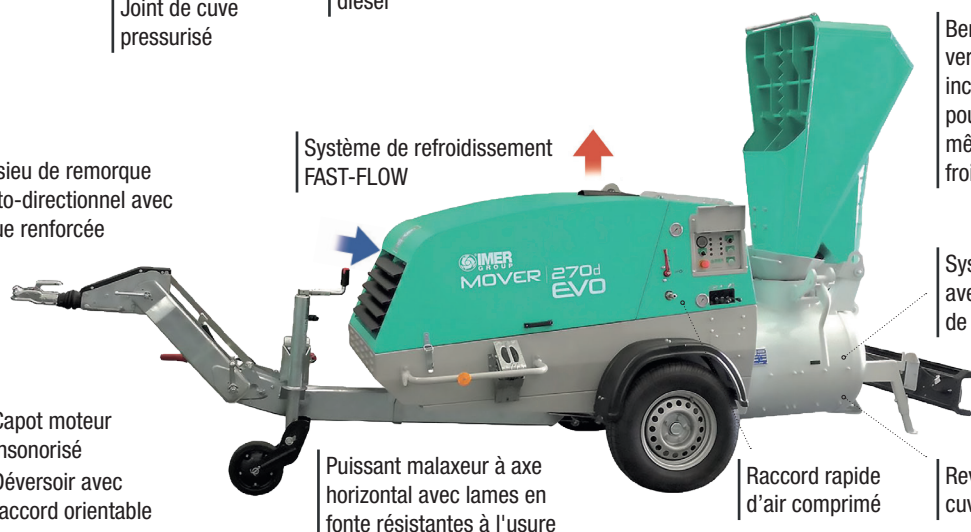

Pour chape - version DIESEL

APPLICATIONS

La gamme MOVER 270 est idéale pour le pompage et le transport de la chape maigre et le micro-béton. Cette version diesel est une machine professionnelle aux dimensions contenues en mesure de travailler en complète autonomie grâce à son moteur et son compresseur incorporé.

		MOVER 270DR EVO S5	MOVER 270DBR EVO S5
Moteur		Yanmar 4TNV88	Yanmar 4TNV88
Alimentation		Diesel	Diesel
Puissance moteur du malaxeur	kW	35	35
Débit compresseur	l/min	4 340	4 340
Pression maxi compresseur	bar	7	7
Granulométrie maxi	mm	16	16
Débit moyen par cycle	l	220	220
Capacité de cuve	l	270	270
Hauteur de chargement	mm	1 000	660
Distance de refoulement horizontale	m	180	180
Distance de refoulement verticale	m	80**	80**
Dimensions L x l x H avec skip	mm	4 903 x 1 494 x 1 603	4 903 x 1 494 x 2 521*
Poids (emballée)	kg	1 680	1 790
Niveau de pression sonore	dB(A)	<103	<103
Skip		non	oui
Tractable sur route		oui	oui
Référence		8506405N	8506403N

* Skip relevé

** Selon matériaux utilisés

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Cuve sous pression homologuée - 270 L
- ✓ Compresseur intégré FAST-LOCK avec entraînement direct
- ✓ Roues pneumatiques 195 R14
- ✓ Barre d'attelage, frein et rampe de feux
- ✓ Skip hydraulique avec trémie de chargement (Version DBR)
- ✓ 20 + 10 m de tuyaux à matériaux Ø 65 raccords Perrot
- ✓ Malaxeur à pales avec moto-réducteur
- ✓ Système hydraulique intégré
- ✓ Déversoir / Passe fenêtre adaptateur collecteur Ø 65 mm et adaptateur déversoir Ø 65 mm raccords Perrot
- ✓ Compteur heure multifonction
- ✓ Pompe de graisse manuelle
- ✓ Crochet de levage central pour un équilibre contrôlé
- ✓ Caisse pour accessoires de nettoyage
- ✓ Joints de cuve