


Nacelle X TRAILER

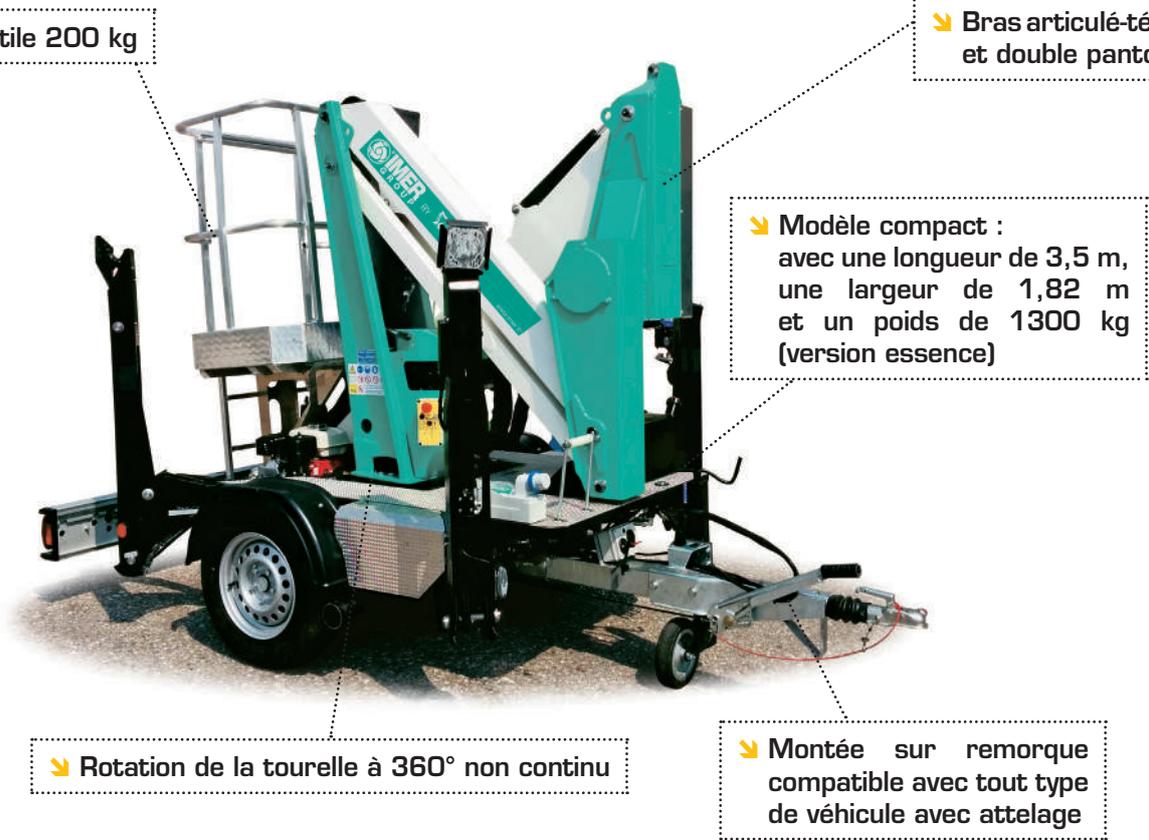

↘ Charge utile 200 kg

↘ Bras articulé-télescopique et double pantographe

↘ Modèle compact :
avec une longueur de 3,5 m,
une largeur de 1,82 m
et un poids de 1300 kg
(version essence)

↘ Rotation de la tourelle à 360° non continu

↘ Montée sur remorque
compatible avec tout type
de véhicule avec attelage

↘ Commandes 100% hydrauliques pour une grande précision dans les mouvements

↘ Equipements standards




Commandes 100% hydrauliques
Bouton d'arrêt d'urgence
4 stabilisateurs hydrauliques
Arrêt et démarrage du moteur du véhicule dans le panier
Double pantographe
Bras articulé-télescopique
Rotation de la tourelle à 360°
Panier en aluminium 1000 x 700 x 1100 mm
Ou panier en fibre de verre 1400 x 700 x 1100 mm
(Isolation nacelle < 5000 V)
Compteur d'heures
Prise électrique 230 V dans le panier
2 casques de protection
2 harnais de sécurité avec mousqueton
2 paires de gants
2 lunettes

4 cales stabilisatrices et supports de cales
1 prise air/eau

+ Options

Electro-pompe d'urgence 12/24 V
Phare blanc orientable
Prise électrique 12/24 V dans le panier
Boite à outils pendant hors du panier
Porte-panneaux avec 4 compartiments
Moteur électrique supplémentaire 230 V pour opérations en intérieur
Porte-cônes
Cale roue
Cellules de charge
Personnalisation peinture
Mover optionnel pour pouvoir positionner la plateforme sans utiliser un véhicule

VERSION ESSENCE
 OU VERSION ÉLECTRIQUE AVEC BATTERIES 24 V (4x6V)
 OU VERSION ÉLECTRIQUE 230 V

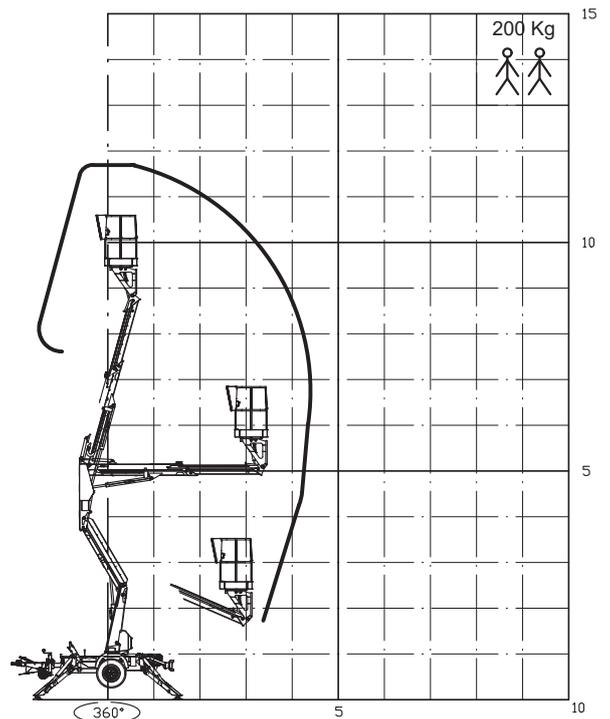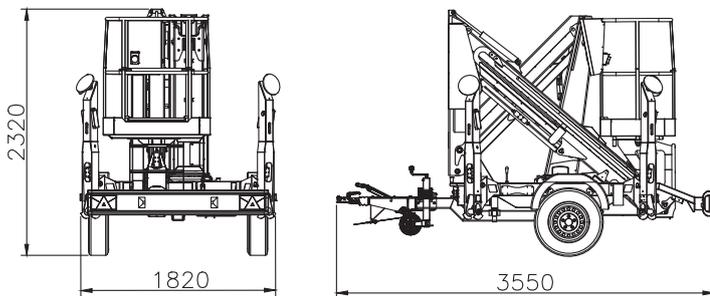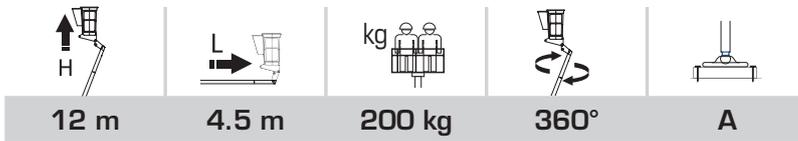

Pieds en A

Pieds en biais pour plus de déport
 Largeur pieds déployés : 3200 mm

