

# Mini-transporteur SC 75





|                                |                          |                                             |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| CHARGE UTILE<br><b>1000 kg</b> | LARGEUR<br><b>900 mm</b> | CAPACITÉ BENNE<br><b>0.41 m<sup>3</sup></b> |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|

Notre nouveau mini-transporteur SC75 se déplace facilement sur des sols humides et boueux, des terrains accidentés, du sable ou du gravier meuble. La transmission à entraînement hydraulique lui assure un transfert efficace de la puissance au système d'entraînement des chenilles en caoutchouc.

- Compartiment du moteur fermé et verrouillable pour plus de sécurité
- Accès facile pour l'entretien régulier du moteur

• Transmission hydrostatique


• Largeur étroite

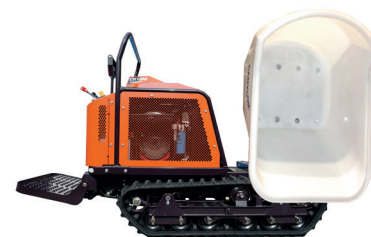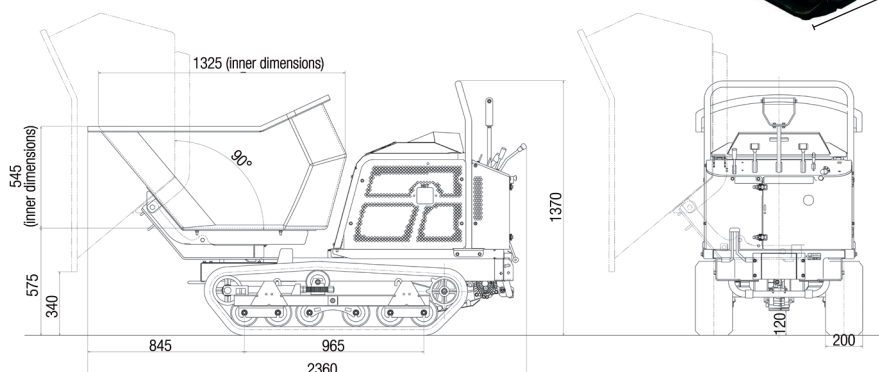

- Rotation de la benne 180° (90° à gauche / 90° à droite)

## Equipements de série

- ✓ Moteur Essence HONDA GX690
- ✓ Entraînement hydrostatique
- ✓ Double commandes de la benne
- ✓ Réservoir hydraulique de grande capacité
- ✓ Marche pied amovible
- ✓ 4 points de levage

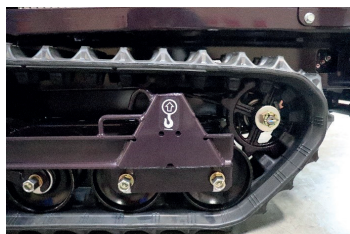

| SC75                                   |          |                       |
|----------------------------------------|----------|-----------------------|
| Charge utile                           | kg       | 1 000                 |
| Moteur Essence                         |          | HONDA GX690           |
| Puissance moteur                       | kW (ch)  | 16.5 (22.4)           |
| Carburant                              |          | Essence sans plomb 95 |
| Type                                   |          | 4 temps essence OHC   |
| Cylindre                               | mm (cm³) | 78 x 72 (688)         |
| Vitesse de déplacement max             | km/h     | 8                     |
| Pente franchissable à vide             | °        | 20                    |
| Garde au sol                           | mm       | 120                   |
| Hauteur de chargement                  | mm       | 575                   |
| Dimension de l'intérieure de la benne  | mm       | 1 325 x 785 x 545     |
| Capacité de la benne                   | m3 (L)   | 0.41 (410)            |
| Démarrage                              |          | électrique            |
| Déversement                            |          | frontal               |
| Rotation maximale à droite et à gauche | °        | 90                    |
| Longueur chenille au sol               | mm       | 965                   |
| Largeur chenilles                      | mm       | 700                   |
| Réservoir carburant                    | L        | 20                    |
| Dimensions L x l x H                   | mm       | 2 730 x 900 x 1 370   |
| Poids                                  | kg       | 740                   |
| Référence                              |          | 0801H75001            |



IMER FRANCE

DIVISION T.P ACCESS

ZI Les Speyres - CS 70500 - 38450 VIF

Tél : 04.76.72.76.02 - Fax : 04.76.72.68.92

e-mail : tp@imer.fr

www.imer.fr

DISTRIBUÉ PAR :

