

Le S300 avec sa charge utile maximale de 3000 kg, est conçu pour augmenter la production. La machine est écologique et équipée d'un filtre à particules diesel qui réduit la pollution sur l'environnement. Le puissant moteur de 34,9 kW et le système HST avec 2 pompes & 2 moteurs permet un réglage du régime moteur doux et une plus grande maniabilité.

CAPACITÉ CHARGE
3 000 kg

VITESSE
11 km/h

MOTEUR
KUBOTA V2403



Plus précision

Acier de haute qualité résistant
à l'usure et à l'abrasion

Regroupement des commandes

Plus de confort dans la position
assise avec les joystick dans la
continuité des bras

BENNAGE A 90° ET BENNE ROTATIVE A 180°

Grâce à un fond de benne vertical lors de son ouverture totale, elle permet un déversement complet de la benne quelque soit son contenu: terre ; gravier ; béton ; boue ; pierres... Grâce à la benne rotative à 180°, l'utilisateur peut choisir aisément la direction du chargement et du déchargement.



PANNEAU DE COMMANDE AVEC MONITEUR LCD

L'affichage à cristaux liquides (LCD) indique le niveau de carburant, les heures d'utilisation cumulées et la température du liquide de refroidissement.



ACCÈS FACILE AUX COMPOSANTS DU MOTEUR

En raison de son capot moteur à large ouverture, les accès aux composants contrôle et entretien quotidiens sont plus faciles.



SIÈGE OPÉRATEUR TOURNANT À 180°

Le siège de l'opérateur rotatif permet une manœuvre sûre avec une meilleure visibilité sur votre environnement mais aide également à conduire en toute sécurité dans les deux sens en avant et en arrière.



- **MODE ECO DRIVE**
- Appuyer sur cet interrupteur réduit la puissance du moteur à 80% du maximum

• **BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE**




• **INCLINOMÈTRE EN STANDARD**



- **LEVIER DE SÉCURITÉ**
- Tirer le levier de verrouillage vers le haut pour désactiver les leviers d'entraînement

• **PRISE ACCESSOIRES (12 V)**

• **INTERRUPTEUR DE BATTERIE**

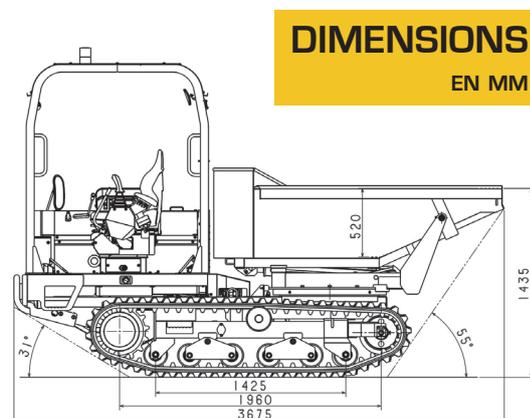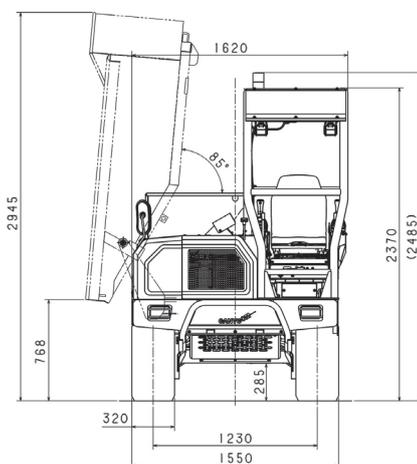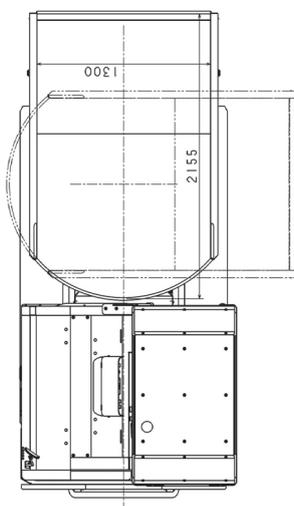

DIMENSIONS EN MM

Modèle

		S300 joystick	
Charge utile	kg	3 000	
Poids	kg	2 780	
Moteur	-	KUBOTA V2403	
Puissance moteur	kW (ch)	34.9 (47.5)	
Type	-	Diesel	
Démarrage	-	Électrique	
Capacité benne	m ³ (L)	Eau : 1.13 (1 130) - Dôme : 1.50 (1 500)	
Largeur chenilles	mm	320	
Vitesse de déplacement max.	km/h	11	
Transmission	-	Hydrostatique	
Système de basculement	-	Hydraulique	
Sens de basculement	-	Rotatif à 180°	
Pente franchissable max.	degrés	25° à vide	
Dimensions L x l x H	mm	3 675 x 1 620 x 2 370	
Dimensions benne L x l x H	mm	2 155 x 1 300 x 520	



IMER FRANCE

DIVISION T.P ACCESS

ZI Les Speyres - CS 70500 - 38450 VIF

Tél : 04.76.72.76.02 - Fax : 04.76.72.68.92

e-mail : tp@imer.fr

www.imer.fr

DISTRIBUÉ PAR :

