



# ORU LOGIK L

## NOUVEAU GROUPE DE STOCKAGE



ORU LOGIK L 3  
ORU LOGIK L 4  
ORU LOGIK L 5

### Les objectifs:

- POINT DE CHARGEMENT DES TRÉMIES BAS
- MODULARITÉ ET ADAPTABILITÉ
- COMPACTÉ ET FACILITÉ DE TRANSPORT
- MONTAGE FACILE, RAPIDE ET SÉCURISÉ
- FAIBLE TURN-OVER DES COMPOSANTS POUR UNE GESTION SIMPLE DES COMPOSANTS ET PIÈCES DE RECHANGE

La conception de la nouvelle gamme est réalisée en conformité aux ajustements structurels de la nouvelle norme de calcul.

### Euro Codice e DM 14/01/2008

Le châssis, les bords et les casques ont une structure modulaire, rationnelle et industrialisée.

### LES AVANTAGES



- RAMPES DE CHARGEMENT BASSES
- HAUTE CAPACITÉ DE STOCKAGE DES TRÉMIES
- LES BORDS LONGITUDINAUX ONT UNE PENTE ÉLEVÉE (60°)  
(Afin de permettre un glissement optimal de tous types de matériaux)
- LES DEUX BORDS LATÉRAUX AUX EXTREMITÉS ONT UNE PENTE DE 52° QUI RESTE CONSTANTE QUELQUE SOIT LE NOMBRE DE CASES. CET ANGLE OPTIMAL DE GLISSEMENT PERMET D'OBTENIR UN ENCOMBREMENT DE LA STRUCTURE DE BASE RÉDUIT.  
(Les bords sont réalisés principalement en tôle grecquée disposée pour optimiser l'angle de glissement)
- LES CASQUES DE DÉCHARGEMENT (SUJET À UNE USURE IMPORTANTE) SONT RÉALISÉS EN TÔLE PLUS ÉPAISSE ET SONT ENSUITE PROTÉGÉS AVEC DES TÔLES D'USURE INTERCHANGEABLES

### LA GAMME

La gamme destinée soit au secteur **BPE** soit à la préfabrication inclut les modèles suivants, soit en version **DRY** soit en version **WET** et configurables en fonction du nombre de cases:

- **ORU LOGIK L** (de 3 à 5 cases)
- **ORU LOGIK H** (de 2 à 6 cases ou +)
- **ORU LOGIK B** (de 2 à 6 cases ou +)

## ORU LOGIK L 3

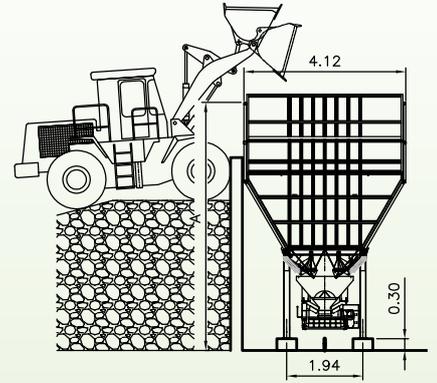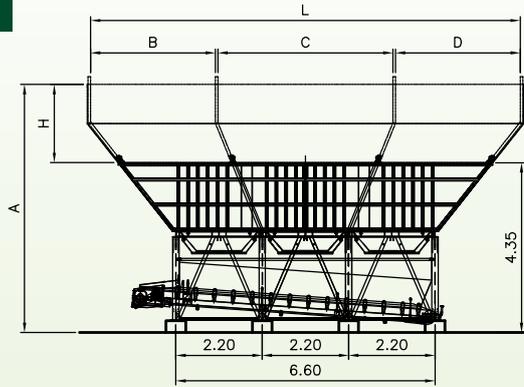


Stockage (m <sup>3</sup> )	Bords rehaussés (m)	A (m)	L (m)	B(m)	C (m)	D (m)	Tapis balance				
							Largeur (m)	0.70	0.80	—	—
65	0	4.35	9.58	2.84	3.78	2.84	Capacité (mc/h)	190	266	—	—
105	1	5.35	11.25	3.24	4.65	3.24	Longueur (m)	7.4	7.4	—	—
150	2	6.35	10.94	3.17	4.46	3.17					

## ORU LOGIK L 4

Stockage (m <sup>3</sup> )	Bords rehaussés (m)	A (m)	L (m)	B(m)	C (m)	D (m)	E (m)
80	0	4.35	11.78	2.84	2.96	2.96	2.84
130	1	5.35	13.45	3.24	3.39	3.39	3.24
180	2	6.35	13.14	3.17	3.30	3.30	3.17


Tapis balance				
Largeur (m)	0.70	0.80	1.00	1.20
Capacité (mc/h)	190	266	350	460
Longueur (m)	9.5	9.5	9.9	9.9

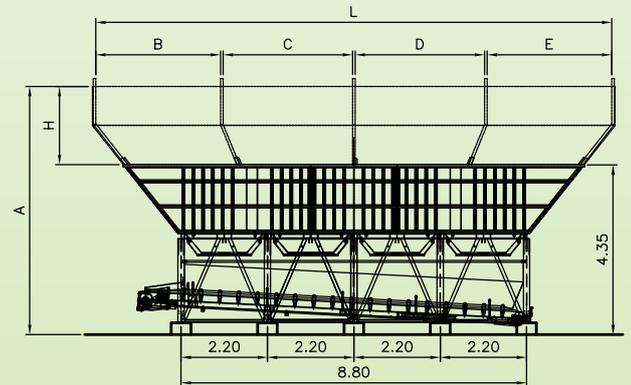

## ORU LOGIK L 5

Stoc. (m <sup>3</sup> )	Bords reh. (m)	A (m)	L (m)	B(m)	C (m)	D (m)	E (m)	F (m)
100	0	4.35	13.99	2.84	2.69	2.69	2.69	2.84
150	1	5.35	16.65	3.24	2.97	2.97	2.97	3.24
210	2	6.35	15.34	3.17	2.91	2.91	2.91	3.17

Tapis balance				
Largeur (m)	0.70	0.80	1.00	1.20
Capacité (mc/h)	190	266	350	460
Longueur (m)	11.9	11.9	12.3	12.3

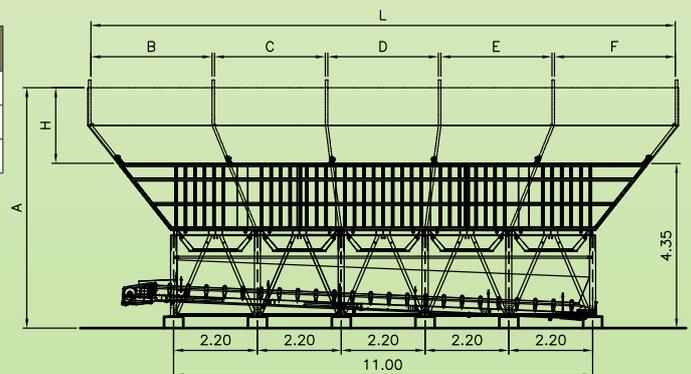

L'installation peut être configurée avec divers types de casques de déchargement:

- **WET** pour malaxeur jusqu'à 2m<sup>3</sup> de béton fini 1 casque et 1 vérin
- **WET** pour malaxeur à partir de 2m<sup>3</sup> de béton fini sur chaque compartiment 2 casques et deux vérins
- **DRY** pour des dosages adaptés à une production allant jusqu'à 12m<sup>3</sup> de béton fini, sur chaque case 2 casques et 1 vérin.



Le Officine Riunite - Udine S.p.A. - Concrete Machinery Division  
Via Santa Caterina, 35 - 33030 Basaldella di Campoformido (Ud) - Tel. +39 0432 563911 - Fax +39 0432 562131  
E-mail: [oru@oru.it](mailto:oru@oru.it) - [www.imergroup.com](http://www.imergroup.com)  
Imer France - Division Béton  
ZI Les Speyres - Bp34 - 38450 Vif - Tél : 04 76 72 70 00 - Fax : 04 76 72 68 92  
E-mail: [beton@imer.fr](mailto:beton@imer.fr) - [www.imer.fr](http://www.imer.fr)



La société Le Officine Riunite - Udine S.p.A. se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques indiquées si elle le juge nécessaire. Les caractéristiques et les dimensions ne sont donc pas contraignantes. Les illustrations peuvent comprendre des accessoires et donc différer des versions standard des machines.

La sociedad Officina Riunite - Udine S.p.A. se reserva el derecho de modificar los datos presentados sin previo aviso, cuando habrá motivos justificados para hacerlo. Los datos y las medidas no deben considerarse definitivos. Las ilustraciones pueden incluir accesorios y podrían no corresponder con las versiones estándar de las máquinas.