

Eaux claires à  
moyennement  
chargées

Submersible

Moteur Électrique

**GARANTIE**  
**3 ANS**

DÉBIT MAX  
**15.6 m<sup>3</sup>/h**


GRANULOMÉTRIE  
**6 mm**

POIDS  
**10 kg**



FONCTIONNE  
JUSQU'AU 20 mm  
DE HAUTEUR D'EAU

REFOULEMENT À  
LA VERTICALE  
OU HORIZONTALE

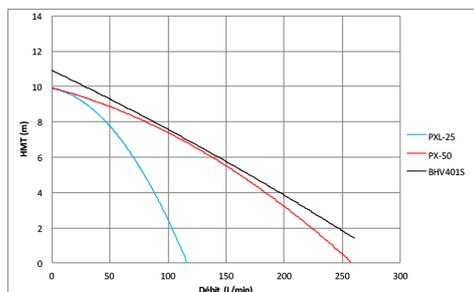

Nos pompes immergées, compactes et légères, sont spécialement conçues pour un usage quotidien et intensif. Un système d'étanchéité optimum et de protections thermiques vous assurent une utilisation en toute sécurité. Elles répondent à de nombreuses applications de pompage : inondation de cave ; évacuation des eaux sur des chantiers ; intervention sur des sites miniers ou industriels ; solutions pour pompiers et militaires.

### PX-50

Type de pompe		Submersible - Électrique
Ø du raccord de refoulement	mm	50 (2")
Débit maximum	L/min	260
Débit maximum	m <sup>3</sup> /h	15.6
Hauteur manométrique totale	m	10
Granulométrie	mm	6
Tension	V	230
Fréquence	Hz	50
Intensité	A	3.2
Puissance absorbée	W	620
Vitesse moteur	tr/min	2900
Cordon électrique avec fiche mâle	m	10
Dimensions L x l x H	mm	180 x 290
Dimensions emballage L x l x H	mm	240 x 240 x 380
Poids net à sec	kg	10
Poids brut emballé	kg	12

Référence

200005001

### ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

✓ Raccord à visser et collier



Plaque Inox