


MOTEUR  
**0.15 ch**

NIVEAU SONORE  
**78.1 dB(A)**

VIBRATION / MIN  
**3 000**

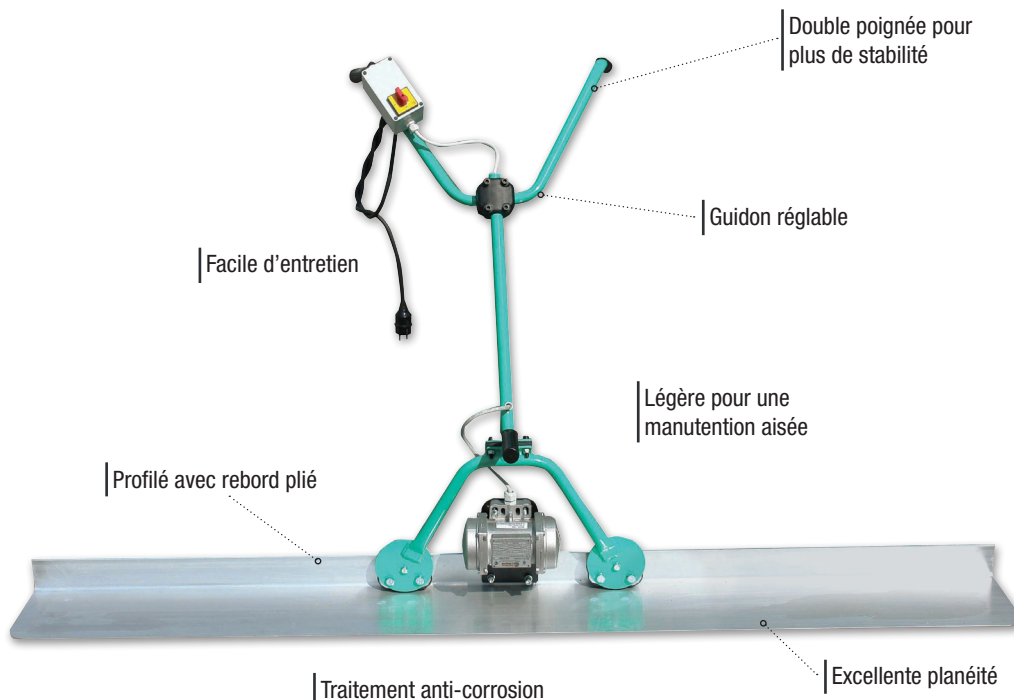

Systeme de profilés interchangeables

**Finitions parfaites**

## APPLICATIONS

Idéales pour surfacier les chapes. Elles permettent d'obtenir une finition parfaite. Toutes nos règles vibrantes peuvent vibrer jusqu'à 10/12 cm d'épaisseur de béton (selon la densité du mélange).

### Version Mono

Vibrations / minutes	vib/min	3 000
Puissance moteur	kW (ch)	0.11 (0.15)
Niveau sonore	Lp (dB(A))	78.1
Poids avec profilé 1.5 m	kg	19
Poids avec profilé 2 m		21
Poids avec profilé 2.5 m		23
Poids avec profilé 3 m		25
Référence avec profilé 1.5 m		05081500 ✕
Référence avec profilé 2 m		05082000 ✕
Référence avec profilé 2.5 m		05082500 ✕
Référence avec profilé 3 m		05083000 ✕

### Profilés nus

Profilé nu 1.5 m	05100015
Profilé nu 2 m	05100020
Profilé nu 2.5 m	05100025
Profilé nu 3 m	05100030

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Traitement anti-corrosion
- ✓ Moteur monophasé
- ✓ Double poignée pour plus de stabilité
- ✓ Kit outillage



### ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Profilés aluminium
- ✓ Adaptateur SCHUKO