
RAMPES ALUMINIUM AVEC BORDS

Attention : les caractéristiques techniques de certains modèles ont pu évoluer

LEURS AVANTAGES

- ✓ Surface antidérapante
- ✓ Profilés renforcés
- ✓ Légeres grâce à l'aluminium
- ✓ Sécurité grâce au système d'attache
- ✓ Surface crenelée antidérapante striée sur la partie supérieure
- ✓ Adhérence maximale grâce à la forme crénelée
- ✓ Qualité irréprochable
- ✓ Très résistantes
- ✓ Idéales pour charger tous types d'engins

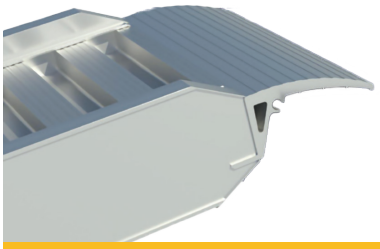


GAMME **COMPLETE**

OPTION **PLIANTE**


MODÈLES SUR MESURE DISPONIBLES SUR DEMANDE

COMMENT CHOISIR LE BON MODÈLE

Longueur minimum de la rampe (en mm) = hauteur du sol au plateau (en mm) x 100 / 30

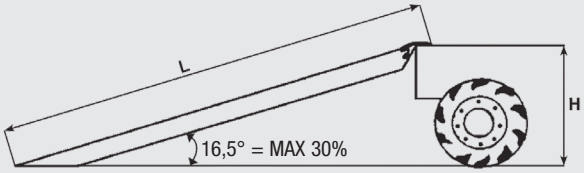

QU'EST CE QUE L'EMPATTEMENT ?



Modèle		Cap. de charge pour la paire (kg)* Empattement 0,75 m	1 m	1,25 m	Charge concentrée (kg) **	Dimensions en mm Long.	Larg. int.	Larg. ext.	Haut. bord (mm)	Poids (kg) La paire	Réf. (0820)
H 72	H 72/15B	1 685	1 685	1685	1 685	**1 500**	260	310	24	18	H072/15B
	H 72/20B	1 600	1 600	1600	1 265	**2 000**	260	310	24	23	H072/20B
	H 72/25B	1 360	1 590	1600	1 010	**2 500**	260	310	24	28	H072/25B
	H 72/30B	1 050	1 180	1350	840	**3 000**	260	310	24	33	H072/30B
	H 72/35B	849	936	1036	715	**3 500**	260	310	24	39	H072/35B
	H 72/15BL	1 685	1 685	1685	1 685	**1 500**	460	510	24	26	H072/15BL
	H 72/20BL	1 600	1 600	1600	1 265	**2 000**	460	510	24	32	H072/20BL
	H 72/25BL	1 360	1 590	1600	1 010	**2 500**	460	510	24	39	H072/25BL
	H 72/30BL	1 050	1 180	1350	840	**3 000**	460	510	24	46	H072/30BL
	H 72/35BL	849	936	1036	715	**3 500**	460	510	24	54	H072/35BL
		1m	**1,25m**	**1,5m**							
H 100	H 100/25B	3 600	3 600	3 600	2 250	**2 500**	305	355	30	39	H100/25B
	H 100/30B	2 800	3 150	3 350	1 850	**3 000**	305	355	30	45	H100/30B
	H 100/32B	2 550	2 850	3 300	1 750	**3 200**	305	355	30	48	H100/32B
	H 100/35B	2 200	2 450	2 750	1 590	**3 500**	305	355	30	52	H100/35B
	H 100/40B	1 850	2 000	2 200	1 590	**4 000**	305	355	30	60	H100/40B
H 110	H 110/25B	3 810	3 810	3 810	2 250	**2 500**	315	370	25	41	H110/25B
	H 110/30B	3 310	3 700	3 810	2 050	**3 000**	315	370	25	50	H110/30B
	H 110/32B	3 050	3 400	3 780	2 050	**3 200**	315	370	25	52	H110/32B
	H 110/35B	2 700	3 000	3 280	1 950	**3 500**	315	370	25	56	H110/35B
	H 110/40B	2 330	2 500	2 700	1 950	**4 000**	315	370	25	63	H110/40B

* pour engins à chenilles ou à roues pneumatiques - ** pour chariot élévateur

Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité, ni celle du distributeur. Photos non contractuelles. Octobre 2026.

IMER France - *DIVISION ÉQUIPEMENT*
ZI Les Speyres - CS 70500 - 38450 VIF
Tél : 04.76.72.52.69 - e-mail : equipement@imer.fr

RAMPES ALUMINIUM AVEC BORDS

Attention : les caractéristiques techniques de certains modèles ont pu évoluer

Modèle		Cap. de charge pour la paire (kg)* Empattement			Charge concentrée (kg) **	Dimensions en mm			Haut. bord (mm)	Poids (kg) La paire	Réf. (0820)
		0,75 m	1 m	1,25 m		Long.	Larg. int.	Larg. ext.			
H 125	H 125/25B	4 110	4 110	4 110	2 055	2500	315	385	36	50	H125/25B
	H 125/30B	3 900	3 900	3 900	2 055	3000	315	385	36	61	H125/30B
	H 125/32B	3 600	3 900	3 900	2 055	3200	315	385	36	65	H125/32B
	H 125/35B	3 200	3 500	3 900	2 055	3500	315	385	36	69	H125/35B
	H 125/40B	2 600	2 800	3 100	2 050	4000	315	385	36	80	H125/40B
	H 125/25BL	4 110	4 110	4 110	2 055	2500	345	415	35	52	H125/25BL
	H 125/30BL	3 900	3 900	3 900	2 055	3000	345	415	35	61	H125/30BL
	H 125/32BL	3 600	3 900	3 900	2 055	3200	345	415	35	65	H125/32BL
	H 125/35BL	3 200	3 500	3 900	2 055	3500	345	415	35	71	H125/35BL
	H 125/40BL	2 600	2 800	3 100	2 050	4000	345	415	35	80	H125/40BL
		1,5m	1,75m	2m							
H 135	H 135/30B	5 900	6 200	6 200	3 285	3000	350	405	30	85	H135/30B
	H 135/35B	4 120	4 850	5 825	2 810	3500	350	405	30	92	H135/35B
	H 135/40B	3 065	3 520	4 085	2 805	4000	350	405	30	104	H135/40B
	H 135/45B	2 365	2 670	3 035	2 490	4500	350	405	30	117	H135/45B
	H 135/30BL	5 900	6 200	6 200	3 285	3000	400	455	30	89	H135/30BL
	H 135/35BL	4 120	4 850	5 825	2 810	3500	400	455	30	96	H135/35BL
	H 135/40BL	3 065	3 520	4 085	2 805	4000	400	455	30	110	H135/40BL
	H 135/45BL	2 365	2 670	3 035	2 490	4500	400	455	30	123	H135/45BL
H 175	H 175/35B	6 960	7 955	8 719	4 240	3500	410	480	37	107	H175/35B
	H 175/40B	5 520	6 135	6 900	4 230	4000	410	480	37	123	H175/40B
	H 175/45B	4 555	4 970	5 465	3 755	4500	410	480	37	137	H175/45B
	H 175/50B	3 860	4 155	4 505	3 370	5000	410	480	37	152	H175/50B
	H 175/35BL	6 960	7 955	8 719	4 240	3500	510	580	37	117	H175/35BL
	H 175/40BL	5 520	6 135	6 900	4 230	4000	510	580	37	134	H175/40BL
	H 175/45BL	4 555	4 970	5 465	3 755	4500	510	580	37	150	H175/45BL
	H 175/50BL	3 860	4 155	4 505	3 370	5000	510	580	37	167	H175/50BL
H 190	H 190/35B	9 700	10 450	10 450	5 865	3500	495	595	42	140	H190/35B
	H 190/40B	7 700	8 580	9 650	5 855	4000	495	595	42	160	H190/40B
	H 190/45B	6 400	6 980	7 680	5 200	4500	495	595	42	174	H190/45B
	H 190/50B	5 450	5 870	6 360	4 675	5000	495	595	42	196	H190/50B
H 220	H 220/40B	12 000	12 000	12 000	8 350	4000	500	580	50	167	H220/40B
	H 220/45B	9 600	12 000	12 000	7 415	4500	500	580	50	188	H220/45B
	H 220/50B	8 175	8 800	9 535	6 670	5000	500	580	50	210	H220/50B
	H 220/40BL	12 000	12 000	12 000	8 350	4000	545	625	50	173	H220/40BL
	H 220/45BL	9 600	12 000	12 000	7 415	4500	545	625	50	194	H220/45BL
	H 220/50BL	8 175	8 800	9 535	6 670	5000	545	625	50	216	H220/50BL

* pour engins à chenilles ou à roues pneumatiques - ** pour chariot élévateur

Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité, ni celle du distributeur. Photos non contractuelles. Octobre 2026.

IMER France - DIVISION ÉQUIPEMENT
ZI Les Speyres - CS 70500 - 38450 VIF
Tél : 04.76.72.52.69 - e-mail : equipement@imer.fr