
RAMPES ALUMINIUM SANS BORDS

Attention : les caractéristiques techniques de certains modèles ont pu évoluer

OPTION **PLIANTE**

GAMME **COMPLETE**

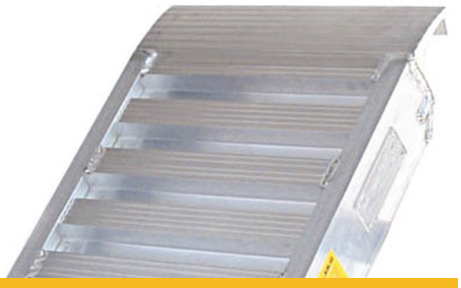

MODÈLES SUR MESURE DISPONIBLES SUR DEMANDE

LEURS AVANTAGES

- ✔ Surface antidérapante
- ✔ Existe en version pliable
- ✔ Possibilité de rajouter des bandes en caoutchouc très solides
- ✔ Profilés renforcés
- ✔ Légeres grâce à l'aluminium
- ✔ Sécurité grâce au système d'attache
- ✔ Surface crenelée antidérapante striée sur la partie supérieure
- ✔ Adhérence maximale grâce à la forme crénelée
- ✔ Qualité irréprochable
- ✔ Très résistantes
- ✔ Idéales pour charger tous types d'engins


OPTIONS

+ Bandes caoutchouc à partir des modèles H85 (rampes sans bors uniquement - à commander d'origine) réf : 08239000


+ Versions pliantes (rampes sans bors uniquement) - Perte de 35% de capacité de charge par rapport au modèle de rampes d'origine

COMMENT CHOISIR LE BON MODÈLE

Longueur minimum de la rampe (en mm) = hauteur du sol au plateau (en mm) x 100 / 30

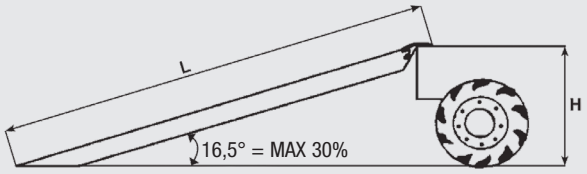

QU'EST CE QUE L'EMPATTEMENT ?




Modèle		Capacité de charge pour la paire (kg)* Empattement			Charge concentrée (kg) **	Dimensions (mm)			Poids de la paire (kg)	Réf. (0821)
		0,5 m	0,75 m	1 m		Long.	Larg. int.	Larg. ext.		
H 35	H 035/15S	1 000	1 350	1 535	595	**1 500**	/	200	9	H035/15S
	H 035/20S	600	780	1 000	445	**2 000**	/	200	12	H035/20S
	H 035/25S	450	530	610	350	**2 500**	/	200	14	H035/25S
	H 035/30S	360	390	425	290	**3 000**	/	200	17	H035/30S
	H 035/35S	245	275	320	245	**3 500**	/	200	20	H035/35S
		0,75 m	**1 m**	**1,25 m**						
H 50	H 50/15S	2 000	2 000	2 000	900	**1 500**	250	320	18	H050/15S
	H 50/20S	1 450	1 780	2 000	900	**2 000**	250	320	24	H050/20S
	H 50/25S	1 025	1 250	1 550	750	**2 500**	250	320	30	H050/25S
	H 50/30S	750	820	1 025	750	**3 000**	250	320	36	H050/30S
	H 50/35S	650	735	850	450	**3 500**	250	320	42	H050/35S
H 60	H 60/15S	1 750	1 750	1 750	1 750	**1 500**	/	300	20	H060/15S
	H 60/20S	1 700	1 700	1 700	1 500	**2 000**	/	300	27	H060/20S
	H 60/25S	1 650	1 700	1 700	1 500	**2 500**	/	300	34	H060/25S
	H 60/30S	1 250	1 405	1 610	1 430	**3 000**	/	300	41	H060/30S
	H 60/35S	990	1 090	1 215	1 220	**3 500**	/	300	48	H060/35S

Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité, ni celle du distributeur. Photos non contractuelles. Octobre 2026.

IMER France - *DIVISION ÉQUIPEMENT*
ZI Les Speyres - CS 70500 - 38450 VIF
Tél : 04.76.72.52.69 - e-mail : equipement@imer.fr

RAMPES ALUMINIUM SANS BORDS

Attention : les caractéristiques techniques de certains modèles ont pu évoluer

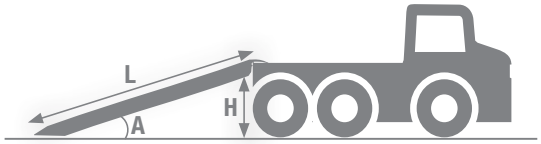

$$\text{Longueur de la rampe} = \frac{H \times 100}{A}$$

MODÈLES SUR MESURE DISPONIBLES SUR DEMANDE

Modèle		Capacité de charge pour la paire (kg)* Empattement			Charge concentrée (kg) **	Dimensions (mm)			Poids de la paire (kg)	Réf. (0821)
		0,5 m	0,75 m	1 m		Long.	Larg. int.	Larg. ext.		
H 65	H 65/15S	2 000	2 000	2 000	1 300	**1 500**	280	350	20	H065/15S
	H 65/20S	2 000	2 000	2 000	1 300	**2 000**	280	350	26	H065/20S
	H 65/25S	1 700	1 900	2 000	1 100	**2 500**	280	350	32	H065/25S
	H 65/30S	1 400	1 700	1 900	910	**3 000**	280	350	38	H065/30S
	H 65/35S	1 150	1 245	1 400	745	**3 500**	280	350	44	H065/35S
H 72	H 72/15S	1 685	1 685	1 685	1 685	**1 500**	250	310	18	H072/15S
	H 72/20S	1 600	1 600	1 600	1 265	**2 000**	250	310	23	H072/20S
	H 72/25S	1 360	1 590	1 600	1 010	**2 500**	250	310	28	H072/25S
	H 72/30S	1 050	1 180	1 350	840	**3 000**	250	310	33	H072/30S
	H 72/35S	849	936	1 036	715	**3 500**	250	310	39	H072/35S
	H 72/15SL	1 685	1 685	1 685	1 685	**1 500**	450	510	26	H072/15SL
	H 72/20SL	1 600	1 600	1 600	1 265	**2 000**	450	510	32	H072/20SL
	H 72/25SL	1 360	1 590	1 600	1 010	**2 500**	450	510	39	H072/25SL
	H 72/30SL	1 050	1 180	1 350	840	**3 000**	450	510	46	H072/30SL
	H 72/35SL	849	936	1 036	715	**3 500**	450	510	54	H072/35SL
		1 m	**1,5 m**	**2 m**						
H 85	H 85/15S	3 000	3 000	3 000	2 140	**1 500**	285	345	22	H085/15S
	H 85/20S	3 000	3 000	3 000	1 605	**2 000**	285	345	29	H085/20S
	H 85/25S	2 100	3 000	3 000	1 285	**2 500**	285	345	36	H085/25S
	H 85/30S	1 500	2 050	2 500	1 065	**3 000**	285	345	44	H085/30S
	H 85/35S	1 100	1 450	1 700	910	**3 500**	285	345	50	H085/35S
		1 m	**1,25 m**	**1.5 m**						
H 100	H 100/10S	3 600	3 600	3 600	2 740	**1 000**	300	370	17	H100/10S
	H 100/25S	3 600	3 600	3 600	2 250	**2 500**	300	370	39	H100/25S
	H 100/30S	2 800	3 150	3 350	1 850	**3 000**	300	370	45	H100/30S
	H 100/32S	2 550	2 850	3 300	1 750	**3 200**	300	370	48	H100/32S
	H 100/35S	2 200	2 450	2 750	1 590	**3 500**	300	370	52	H100/35S
	H 100/40S	1 850	2 000	2 200	1 590	**4 000**	300	370	60	H100/40S

* pour engins à chenilles ou à roues pneumatiques - ** pour chariot élévateur
*** Seules les rampes sans bords peuvent être pliantes (prévoir une plus-value) Attention les rampes pliantes perdent 35% de leur capacité de charge par rapport aux rampes normales.

Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité, ni celle du distributeur. Photos non contractuelles. Octobre 2026.

IMER France - *DIVISION ÉQUIPEMENT*
ZI Les Speyres - CS 70500 - 38450 VIF
Tél. : 04.76.72.52.69 - e-mail : equipement@imer.fr

RAMPES ALUMINIUM SANS BORDS

IMER EQUIPMENT
MACHINERY FOR BUILDING

Attention : les caractéristiques techniques de certains modèles ont pu évoluer

MODÈLES SUR MESURE DISPONIBLES SUR DEMANDE

Modèle		Capacité de charge pour la paire (kg)* Empattement			Charge concentrée (kg) **	Dimensions (mm)			Poids de la paire (kg)	Réf. (0821)
		1 m	1,25 m	1,5 m		Long.	Larg. int.	Larg. ext.		
H 110	H 110/25S	3 810	3 810	3 810	2 250	**2 500**	305	385	41	H110/25S
	H 110/30S	3 310	3 700	3 810	2 050	**3 000**	305	385	50	H110/30S
	H 110/32S	3 050	3 400	3 780	2 050	**3 200**	305	385	52	H110/32S
	H 110/35S	2 700	3 000	3 280	1 950	**3 500**	305	385	56	H110/35S
	H 110/40S	2 330	2 500	2 700	1 950	**4 000**	305	385	63	H110/40S
H 125	H 125/25S	4 110	4 110	4 110	2 055	**2 500**	315	400	50	H125/25S
	H 125/30S	3 900	3 900	3 900	2 055	**3 000**	315	400	61	H125/30S
	H 125/32S	3 600	3 900	3 900	2 055	**3 200**	315	400	65	H125/32S
	H 125/35S	3 200	3 500	3 900	2 055	**3 500**	315	400	69	H125/35S
	H 125/40S	2 600	2 800	3 100	2 050	**4 000**	315	400	80	H125/40S
	H 125/25SL	4 110	4 110	4 110	2 055	**2 500**	345	430	51	H125/25SL
	H 125/30SL	3 900	3 900	3 900	2 055	**3 000**	345	430	62	H125/30SL
	H 125/32SL	3 600	3 900	3 900	2 055	**3 200**	345	430	66	H125/32SL
	H 125/35SL	3 200	3 500	3 900	2 055	**3 500**	345	430	71	H125/35SL
	H 125/40SL	2 600	2 800	3 100	2 050	**4 000**	345	430	81	H125/40SL
		1,50 m	**1,75 m**	**2 m**						
H 135	H 135/30S	5 900	6 200	6 200	3 285	**3 000**	345	420	85	H135/30S
	H 135/35S	4 120	4 850	5 825	2 810	**3 500**	345	420	92	H135/35S
	H 135/40S	3 065	3 520	4 085	2 805	**4 000**	345	420	104	H135/40S
	H 135/45S	2 365	2 670	3 035	2 490	**4 500**	345	420	117	H135/45S
	H 135/30SL	5 900	6 200	6 200	3 285	**3 000**	395	470	89	H135/30SL
	H 135/35SL	4 120	4 850	5 825	2 810	**3 500**	395	470	96	H135/35SL
	H 135/40SL	3 065	3 520	4 085	2 805	**4 000**	395	470	110	H135/40SL
	H 135/45SL	2 365	2 670	3 035	2 490	**4 500**	395	470	123	H135/45SL
H 175	H 175/35S	6 960	7 955	8 719	4 240	**3 500**	375	480	107	H175/35S
	H 175/40S	5 520	6 135	6 900	4 230	**4 000**	375	480	123	H175/40S
	H 175/45S	4 555	4 970	5 465	3 755	**4 500**	375	480	137	H175/45S
	H 175/50S	3 860	4 155	4 505	3 370	**5 000**	375	480	152	H175/50S
	H 175/35SL	6 960	7 955	8 719	4 240	**3 500**	475	580	117	H175/35SL
	H 175/40SL	5 520	6 135	6 900	4 230	**4 000**	475	580	134	H175/40SL
	H 175/45SL	4 555	4 970	5 465	3 755	**4 500**	475	580	150	H175/45SL
	H 175/50SL	3 860	4 155	4 505	3 370	**5 000**	475	580	167	H175/50SL
H 190	H 190/35S	9 700	10 450	10 450	5 865	**3 500**	505	610	140	H190/35S
	H 190/40S	7 700	8 580	9 650	5 855	**4 000**	505	610	163	H190/40S
	H 190/45S	6 400	6 980	7 680	5 200	**4 500**	505	610	180	H190/45S
	H 190/50S	5 450	5 870	6 360	4 675	**5 000**	505	610	200	H190/50S
H 220	H 220/40S	12 000	12 000	12 000	8 350	**4 000**	505	620	173	H220/40S
	H 220/45S	9 600	12 000	12 000	7 415	**4 500**	505	620	194	H220/45S
	H 220/50S	8 175	8 800	9 535	6 670	**5 000**	505	620	216	H220/50S

* pour engins à chenilles ou à roues pneumatiques - ** pour chariot élévateur
*** Seules les rampes sans bords peuvent être pliantes (prévoir une plus-value) Attention les rampes pliantes perdent 35% de leur capacité de charge par rapport aux rampes normales.

Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité, ni celle du distributeur. Photos non contractuelles. Octobre 2026.

IMER France - *DIVISION ÉQUIPEMENT*
ZI Les Speyres - CS 70500 - 38450 VIF
Tél : 04.76.72.52.69 - e-mail : equipement@imer.fr