IMER TP ACCESS

NACELLE ARAIGNÉE
IM R 19 SA EVO

360°

Rotation totale de la tourelle à 360° (non tourelle) : excelente accessibilité aérienne dans toutes les situations de travail

ROTATION PANIER
90° / 90°

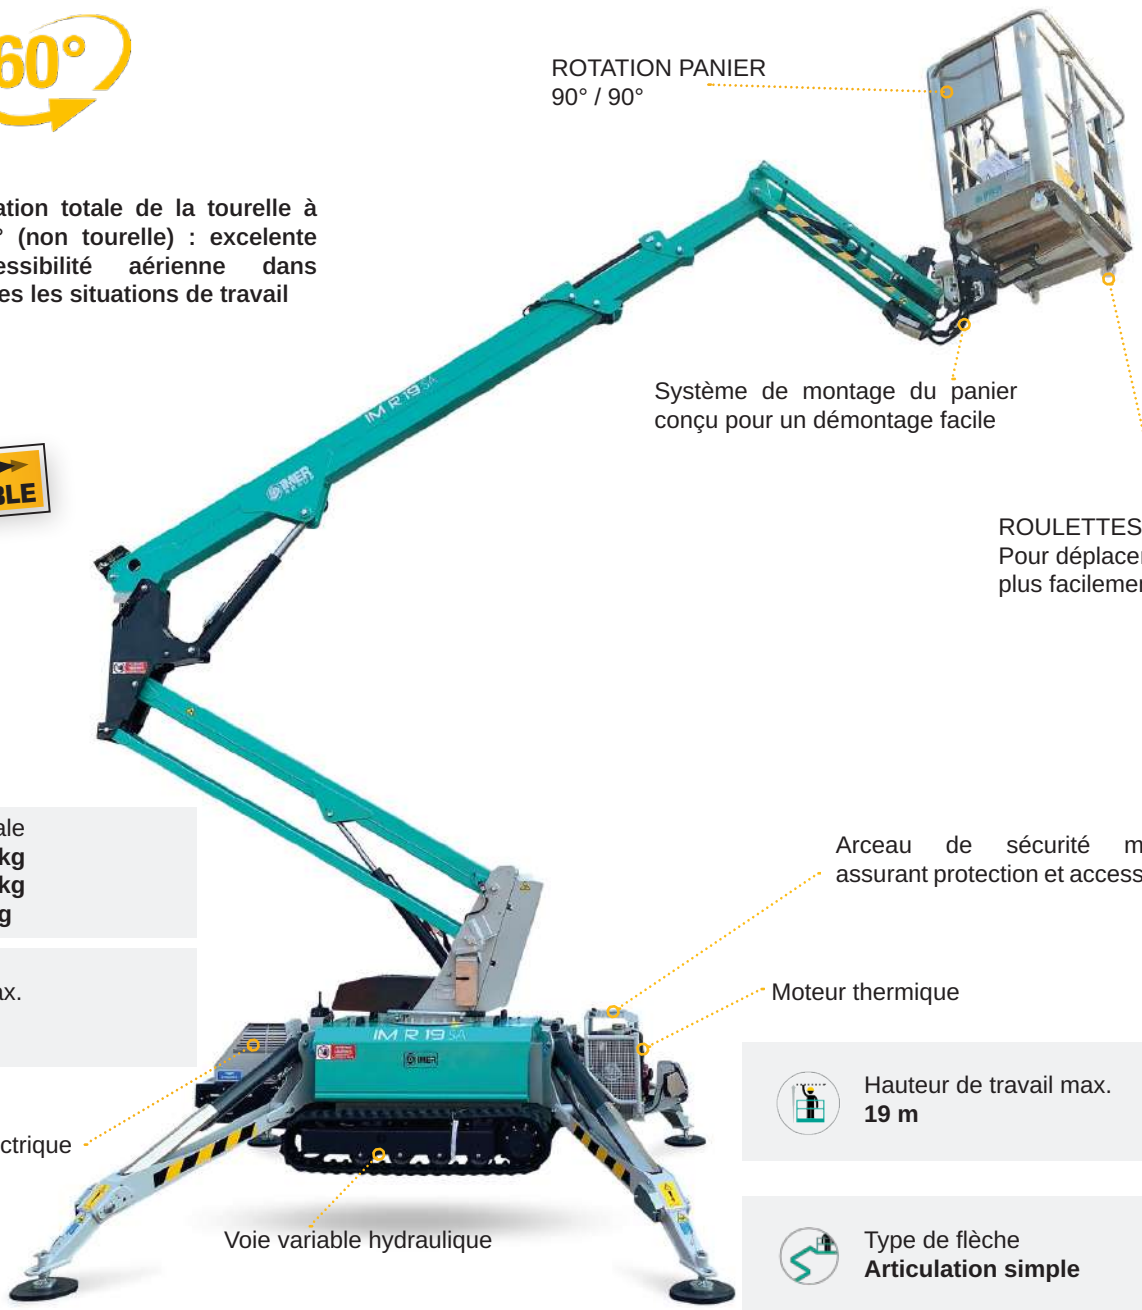

Système de montage du panier conçu pour un démontage facile

ROULETTES
Pour déplacer le panier plus facilement

VOIE VARIABLE

Portée latérale
7.5 m / 230 kg
8.7 m / 140 kg
9.3 m / 90 kg

Capacité max.
230 kg

Arceau de sécurité moteur assurant protection et accessibilité

Moteur thermique

Moteur électrique

Voie variable hydraulique

Hauteur de travail max.
19 m

Type de flèche
Articulation simple

LES +

+ Voie variable hydraulique : plus grande stabilité et plus grande traction pour se déplacer sur le chantier et sur les terrains accidentées
+ Commandes électro-hydrauliques proportionnelles et simultanées: efficacité et sécurité pour les opérateurs
+ Panneau de commande amovible ultra-moderne : utilisation rapide et polyvalente de le machine
+ Stabilisateurs automatiques de mise à niveau: un maximun de facilité d'utilisation 3 positions
+ Rotation totale de le tourelle à 360° (non continue) : accessibilité aérienne dans toutes les situations de travail
+ Taille compacte, avec un encombrement global limité du stabilisateur
+ Panier en aluminium 1,40 x 0,70 x 1,10 m
+ Design innovant avec structure entièrement fermée

NACELLE ARAIGNÉE

IM R 19 SA EVO

EQUIPEMENTS STANDARD

- Stabilisation automatique 3 positions
- Pompes d'urgence manuelle et électrique
- Soupape de retenue d'un cylindre
- Compteur horaire
- Limiteur de moment
- Voie variable hydraulique
- Flèche hydraulique
- Chenilles en caoutchouc
- Capteur de jauges de contrainte
- Ligne air / eau dans le panier
- Traction à double vitesse
- Bi-énergie moteur électrique 220 volt et :
  - Moteur essence Honda GX390 - 11 ch à 3600 tr/mim

  ou
  - Moteur diesel Yanmar L100N - 9.9 ch à 3600 tr/mim
- Prise 230 V - 16 A dans le panier
- Radiocommande
- Kit Imer View Professionnel
- Rotation du panier ± 62° : mise en place complète sur le chantier dans n'importe quelle condition

LES OPTIONS

- Phare de travail dans le panier
- Patins de stabilisateurs surdimensionnés (Ø350 mm)
- Chenilles en gomme anti-traces

IM R 19 SA EVO

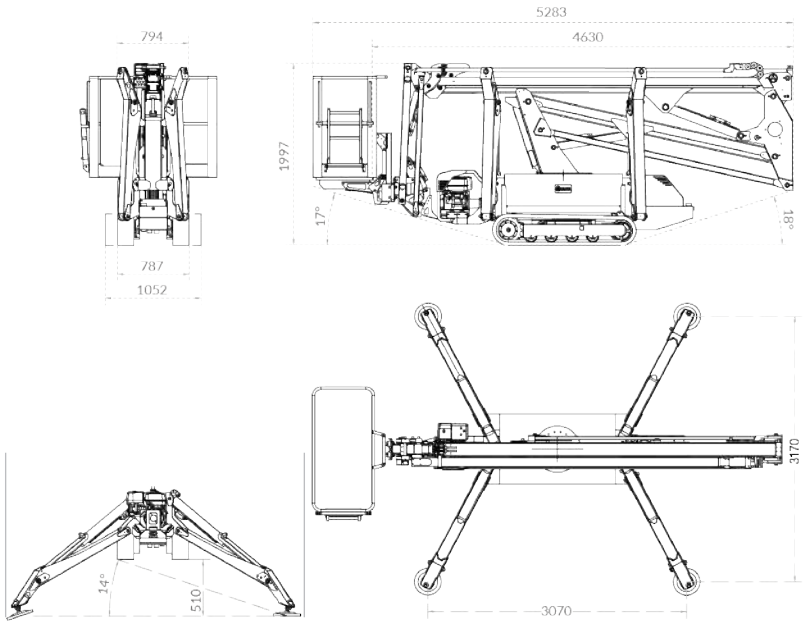

Encombrement nécessaire pour pouvoir déplier les pieds 3.3 m

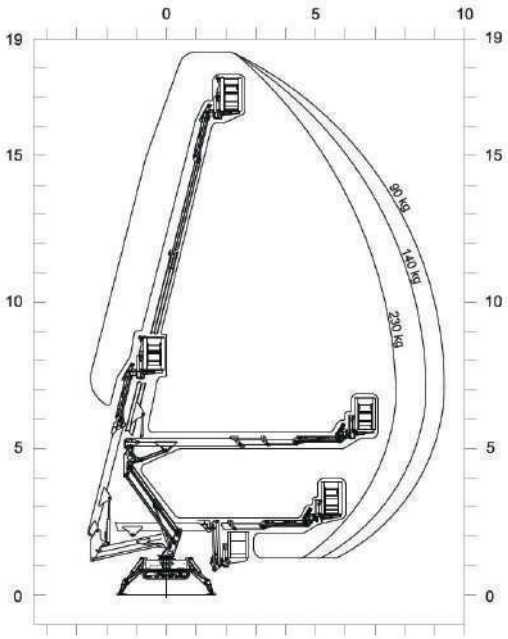

IMER TP ACCESS

NACELLE ARAIGNÉE

IM R 19 SA EVO

Moteur protégé par une structure robuste qui évite les dommages en cas de chute de matériel.

Système de fixation du panier conçu pour faciliter le montage.

Le bras articulé avec JIB et la rotation du panier de ± 62°, ainsi que le pivotement de la tourelle de 360° (non continu), permettent un positionnement optimal de la machine dans toutes les situations de travail.

Compacité de l'ensemble flèche recevant le capteur de pesage et le système de montage rapide du panier.

Panneau de commande fonctionnel.

Taille compacte, avec un encombrement limité des stabilisateurs. La stabilisation automatique standard permet un positionnement optimal et rapide de la machine.

IMER®
TP ACCESS

WWW.IMER.FR

IMER TP ACCESS

NACELLE ARAIGNÉE

IM R 19 SA EVO

VOIE VARIABLE

	IM R 19 EVO SA
Hauteur de travail	**19 m**
Hauteur au plancher	17 m
Déport latéral	7.7 m / 230 kg 8.7 m / 140 kg 9.3 m / 90 kg
Rotation de la tourelle	360° non continue
Rotation du panier	± 62°
Dimensions panier	1.4 x 0.7 x 1.1 m
Longueur de transport	5.3 m (avec panier) 4.6 m (sans panier)
Largeur de transport	max 1.06 (voie large) min 0.79 (voie étroite)
Hauteur machine repliée	min 1.99 m max 2.10 m (avec stabilisateurs)
Encombrement stabilisateurs dépliés	3.07 x 3.17 m
Encombrement nécessaire pour pouvoir déplier les pieds	3.9 m
Vitesse max	2 km/h
Pente franchissable	32%
Charge utile	230 kg
Motorisation électrique	230 V - 2.2 kW
Motorisation essence	HONDA GX390 11 ch - 3600 tr/mim
Motorisation diesel	YANMAR L100N 8.9 ch - 3600 tr/mim
Longueur des chenilles	1580 mm
Pression au sol des chenilles	0.5 kg/cm²
Pression au sol des stabilisateurs standard	2.67 kg/cm²
Poids total	2 435 kg (essence) 2 465 kg (diesel)

Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité, ni celle du distributeur. Photos non contractuelles. Octobre 2023.

IMER France - DIVISION TP
ZI Les Speyres - CS 70500 - 38450 VIF
Tél : 04.76.72.52.69 - Fax : 04.76.72.68.92 - e-mail : tp@imer.fr