

Série Z Z10 E200

Le Z10 E200 est un produit de qualité conçu pour le confort et la durabilité. Le mini-chargeur Z10 E200 dispose de deux vitesses : une vitesse plus élevée pour couvrir de longues distances et une plus faible pour des manœuvres précises; une économie de batterie et une puissance de levage supplémentaire. Le Z10 E200 est ergonomiquement optimisé et très facile à entretenir.



Accessoire polyvalent

Pneus étroits anti-traces
(4.00-10)




Caractéristiques techniques

		Z10 E200
Modèle moteur		PMAC
Type de batterie		Électrolyse
Autonomie batterie		~ 6h
Temps de recharge		12h
Puissance moteur	kW (ch)	3.1 (4.2)
Rotation max moteur	tr/min	1 950
Régime moteur défini	tr/min	1 350 / 1 950
Refroidissement moteur		par air
Entraînement et frein		Hydrostatique avec 4 moteurs - roues hydrauliques
Vitesse de déplacement max (1 ^{ère} vitesse)	km/h	3
Vitesse de déplacement max (2 ^{ème} vitesse)	km/h	4
Charge de freinage 1 ^{ère} ou 2 ^{ème} vitesse	kg	920
Force de poussée et de traction	kg	450*
Système hydraulique de commande et de travail	l/bar	11 / 190 (1 ^{ère} vitesse) 16 / 190 (2 ^{ème} vitesse)
Capacité du réservoir hydraulique	l	41.5
Pneus standards		4.00-10 (anti-traces)
Tension système électrique	V	24
Capacité batterie	Ah	400
Dimensions max (sans godet) L x l x H	mm	1 519 x 760 x 1 394
Poids avec pneus standards	kg	940

*Selon choix de pneu

CHARGES DE BASCULEMENT*


Fourches à palette charge basse**

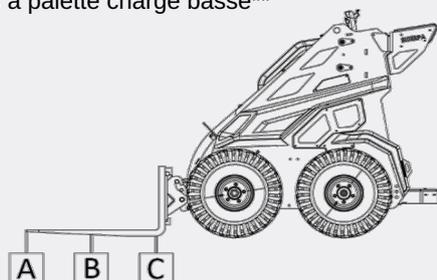

*Opérateur compris 75 kg
**Tenir compte du facteur de sécurité de 30%



A	B	C
344 kg	499 kg	916 kg

Fourches à palette charge haute**

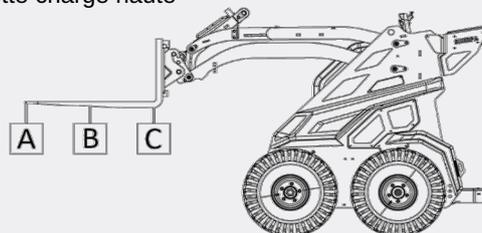

A	B	C
258 kg	344 kg	512 kg

Z10 E200

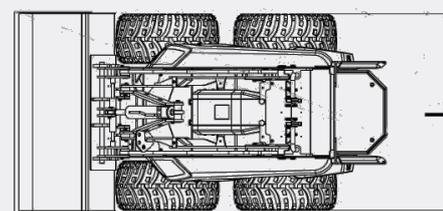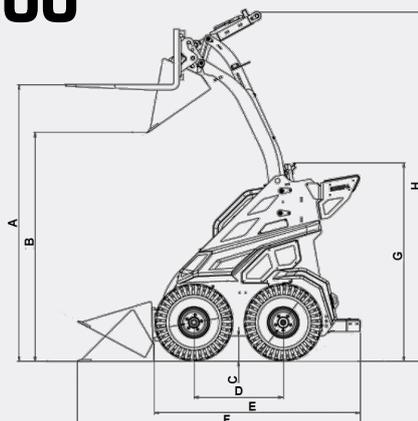

DIMENSIONS

A	2 013 mm
B	1 656 mm
C	146 mm
D	657 mm
E	1 519 mm 1 345 mm (repose pied plié)
F	2 075 mm
G	1 394 mm
H	2 547 mm
I	760 mm (pneus étroits) 1 000 mm (pneus larges)