

STATIONS DE LAVAGE ET DE RECYCLAGE

ECOTRI ECOD'O SOFT ECOD'O

Pour le lavage de vos matériels nous vous proposons 3 modèles de stations de lavage et de recyclage.

> Installation possible sur toutes sortes de production béton

> Utilisable pour les centrales à béton mobiles ou fixes ; les résidus de lavage des camions toupies ; les bennes à béton ; les accessoires de chantier ; les outils...

> Répond idéalement aux chantiers HQE et à la rubrique 25.18 pour l'utilisation de l'eau et les mesures d'élimination des déchets béton

> Récupération des gravats et de la laitance

> Revalorisation de l'eau

> Lavage haute pression

Big Bag

ECOTRI
ECOD'O SOFT
ECOD'O

› Récupération des inerts et des résidus de laitance dans le big bag

› Décantation

› Déshuilage

Bac receveur

ECOD'O SOFT
ECOD'O

› Récupération des eaux de lavage

› Acheminement vers le sac big bag

Recyclage

ECOD'O SOFT
ECOD'O

› Filtrations

› Réutilisation pour un nouveau lavage

Traitement CO₂

ECOD'O

› Traitement CO₂ pour rééquilibrer le pH et rejet au réseau d'eau pluviales

SYSTÈME DE RECYCLAGE

QUELQUES-UNES DE NOS RÉALISATIONS

1 Centrale de chantier avec cuve de malaxage et rayon raclant

2 Centrale de chantier avec tapis de chargement

3 Centrale de chantier avec trémie d'alimentation

4 Centrale de chantier avec malaxeur turbo planétaire EKO 601 T

5 Centrale de chantier avec malaxeur planétaire



Centrale de chantier STK avec stockage vertical



IMER FRANCE - DIVISION BÉTON

ZI Les Speyres | CS 70500 | 38450 VIF
Tél. 04 76 72 70 00 | Fax. 04 76 72 68 92
beton@imer.fr | www.imer.fr

LE OFFICINE RIUNITE - UDINE S.P.A.

Via Santa Catarina, 35 | 33030 Basaldella di Campoformido (Ud)
Tél. +39 04 32 56 39 11 | Fax. +39 04 32 56 21 31
oru@oru.it | www.oru.it



Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans responsabilité ni celle du distributeur. Photos non contractuelles. Février 2020.



Centrales
de chantier

N°1 EUROPÉEN



ecotri



ecod'O Soft



ecod'O


CENTRALES À TAMBOUR HORIZONTAL
CENTRALES À MALAXEUR PLANÉTAIRE
CENTRALES À MALAXEUR TURBO

	TAMBOUR HORIZONTAL				MALAXEUR PLANÉTAIRE		MALAXEUR TURBO
Modèles	BTK 508 N	BTK 1008 N	BTK 1500 E	BTK 2000 E	BTK 750 P	BTK 1500 P	EKO 601 T
Capacité de chargement	750 L	1 500 L	2 250 L	3 000 L	750 L	1 500 L	660 L
Débit souple par gâchée	625 L	1 250 L	1 875 L	2 500 L	725 L	1 450 L	400 L
Débit vibré par gâchée	500 L	1 000 L	1 500 L	2 000 L	500 L	1 000 L	320 L
Débit horaire	16 - 18 m³/h	26 - 28 m³/h (TR) 28 - 30 m³/h (TM)	24 - 26 m³/h (TR) 34 - 36 m³/h (TM)	40 - 45 m³/h	17 - 19 m³/h	30 - 32 m³/h	8 - 10 m³/h
Temps de cycle moyen	98 sec	130 sec (TN) 120 sec (TR)	150 sec	90 - 80 sec	85 sec	116 sec	127 sec
Stock max. agrégats	300 m³	300 m³	300 m³	300 m³	300 m³	300 m³	70 m³
Puissance max. absorbée	12 kW	17.5 kW (TN) 18.5 kW (TR)	26 kW (TR) 26 kW (TM)	36 kW	21 kW	56 kW	13 kW
Poids monobloc	2 500 kg	4 500 kg	1 900 / 3 300 kg	2 100 / 3 700 kg	3 800 kg	6 700 kg	1 450 kg


TN : version 8.50m - 34 godets | TR : version 8.50m - 40 godets | TM : version 8.50m - 48 godets

SILOS DE STOCKAGE	SM 20	SM 30	SM 40	SM 50	SM 60
Capacité	16 m³	23 m³	30 m³	37 m³	43 m³
Hauteur au sol	4.90 m	6.40 m	7.90 m	9.40 m	11.54 m
Hauteur à cheval	6.24 m	9.74 m	11.24 m	12.74 m	14.84 m
Poids	1 250 kg	1 600 kg	2 080 kg	2 400 kg	2 700 kg

BTK 1008 N

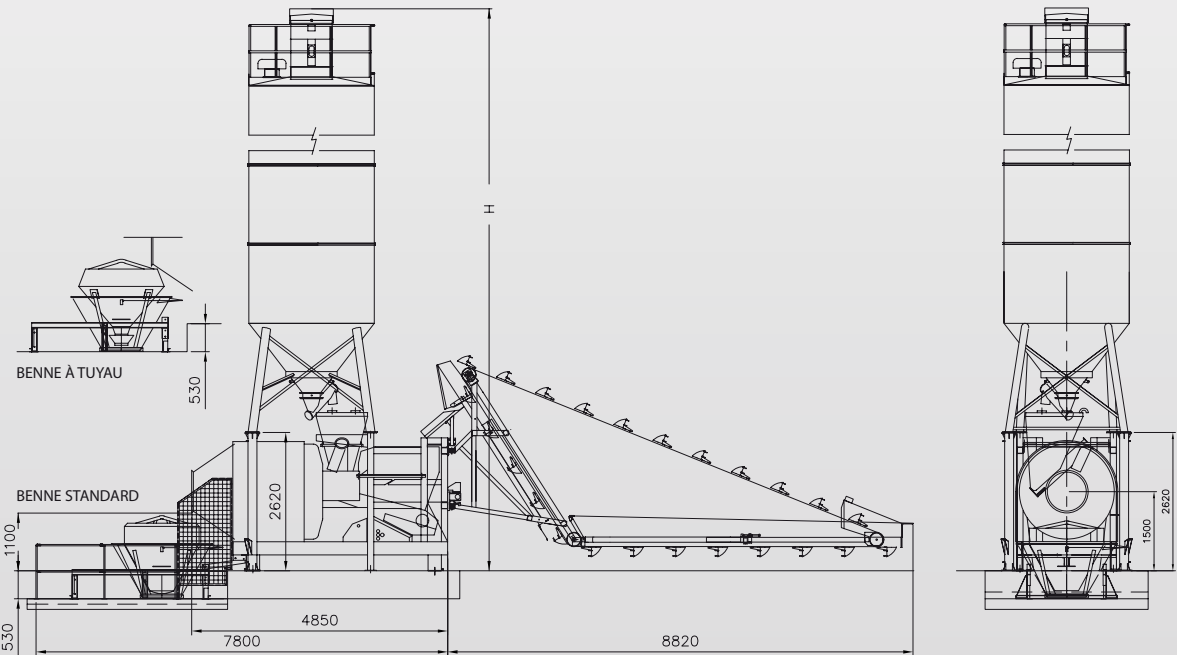


BTK 1500 E

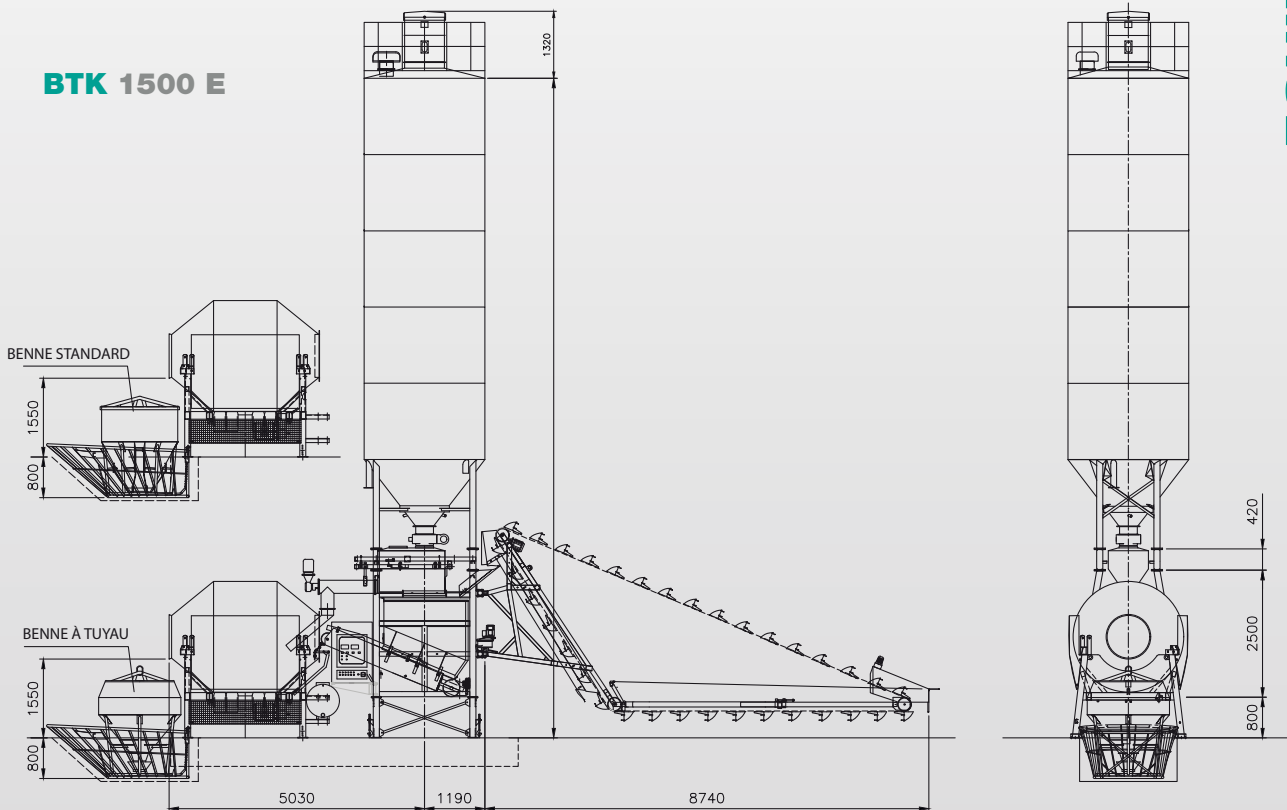

EQUIPEMENTS COFFRET DE COMMANDE

LES ÉQUIPEMENTS



Kit de transmission de données 3G comprenant :

NOUVEAU



Modem 3G avec câble de connexion au coffret de commande et carte SIM internationale M2M équipée d'un trafic de données



Logiciel dédié à la transmission du courrier avec saisie automatique des données du cycle de production au format texte



Possibilité d'assistance à distance avec notre service après-vente (pendant les heures de bureau)

