



ORUSELF 500

INSTALLATION AUTONOME EN LIBRE-SERVICE
POUR LA VENTE DE BÉTON SEC ET SEMI SEC



DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BÉTON

INSTALLATION AUTONOME POUR LA PRODUCTION ET
LA VENTE DE BÉTON SEC ET SEMI-SEC


ORUSELF 500



- COMPACT ET POLYVALENT
- QUALITÉ OPTIMALE DU BÉTON
- NÉCESSITE PEU D'ESPACE POUR L'INSTALLATION
- FONCTIONNEMENT ENTIÈREMENT AUTONOME
- SELF SERVICE

ORU SELF 500

Il s'agit d'une installation pour la production de béton sec et semi sec pour les petits travaux de construction. Ce système est complètement autonome et équipé d'une interface de libre-service avancée. L'interface, à la fois simple et intuitive, permet à l'opérateur de configurer les formules de béton et facilite la sélection et l'achat pour l'utilisateur. De plus, grâce au logiciel de gestion et à la qualité de malaxage propres à IMER, cette machine est un produit fiable et de haute qualité.

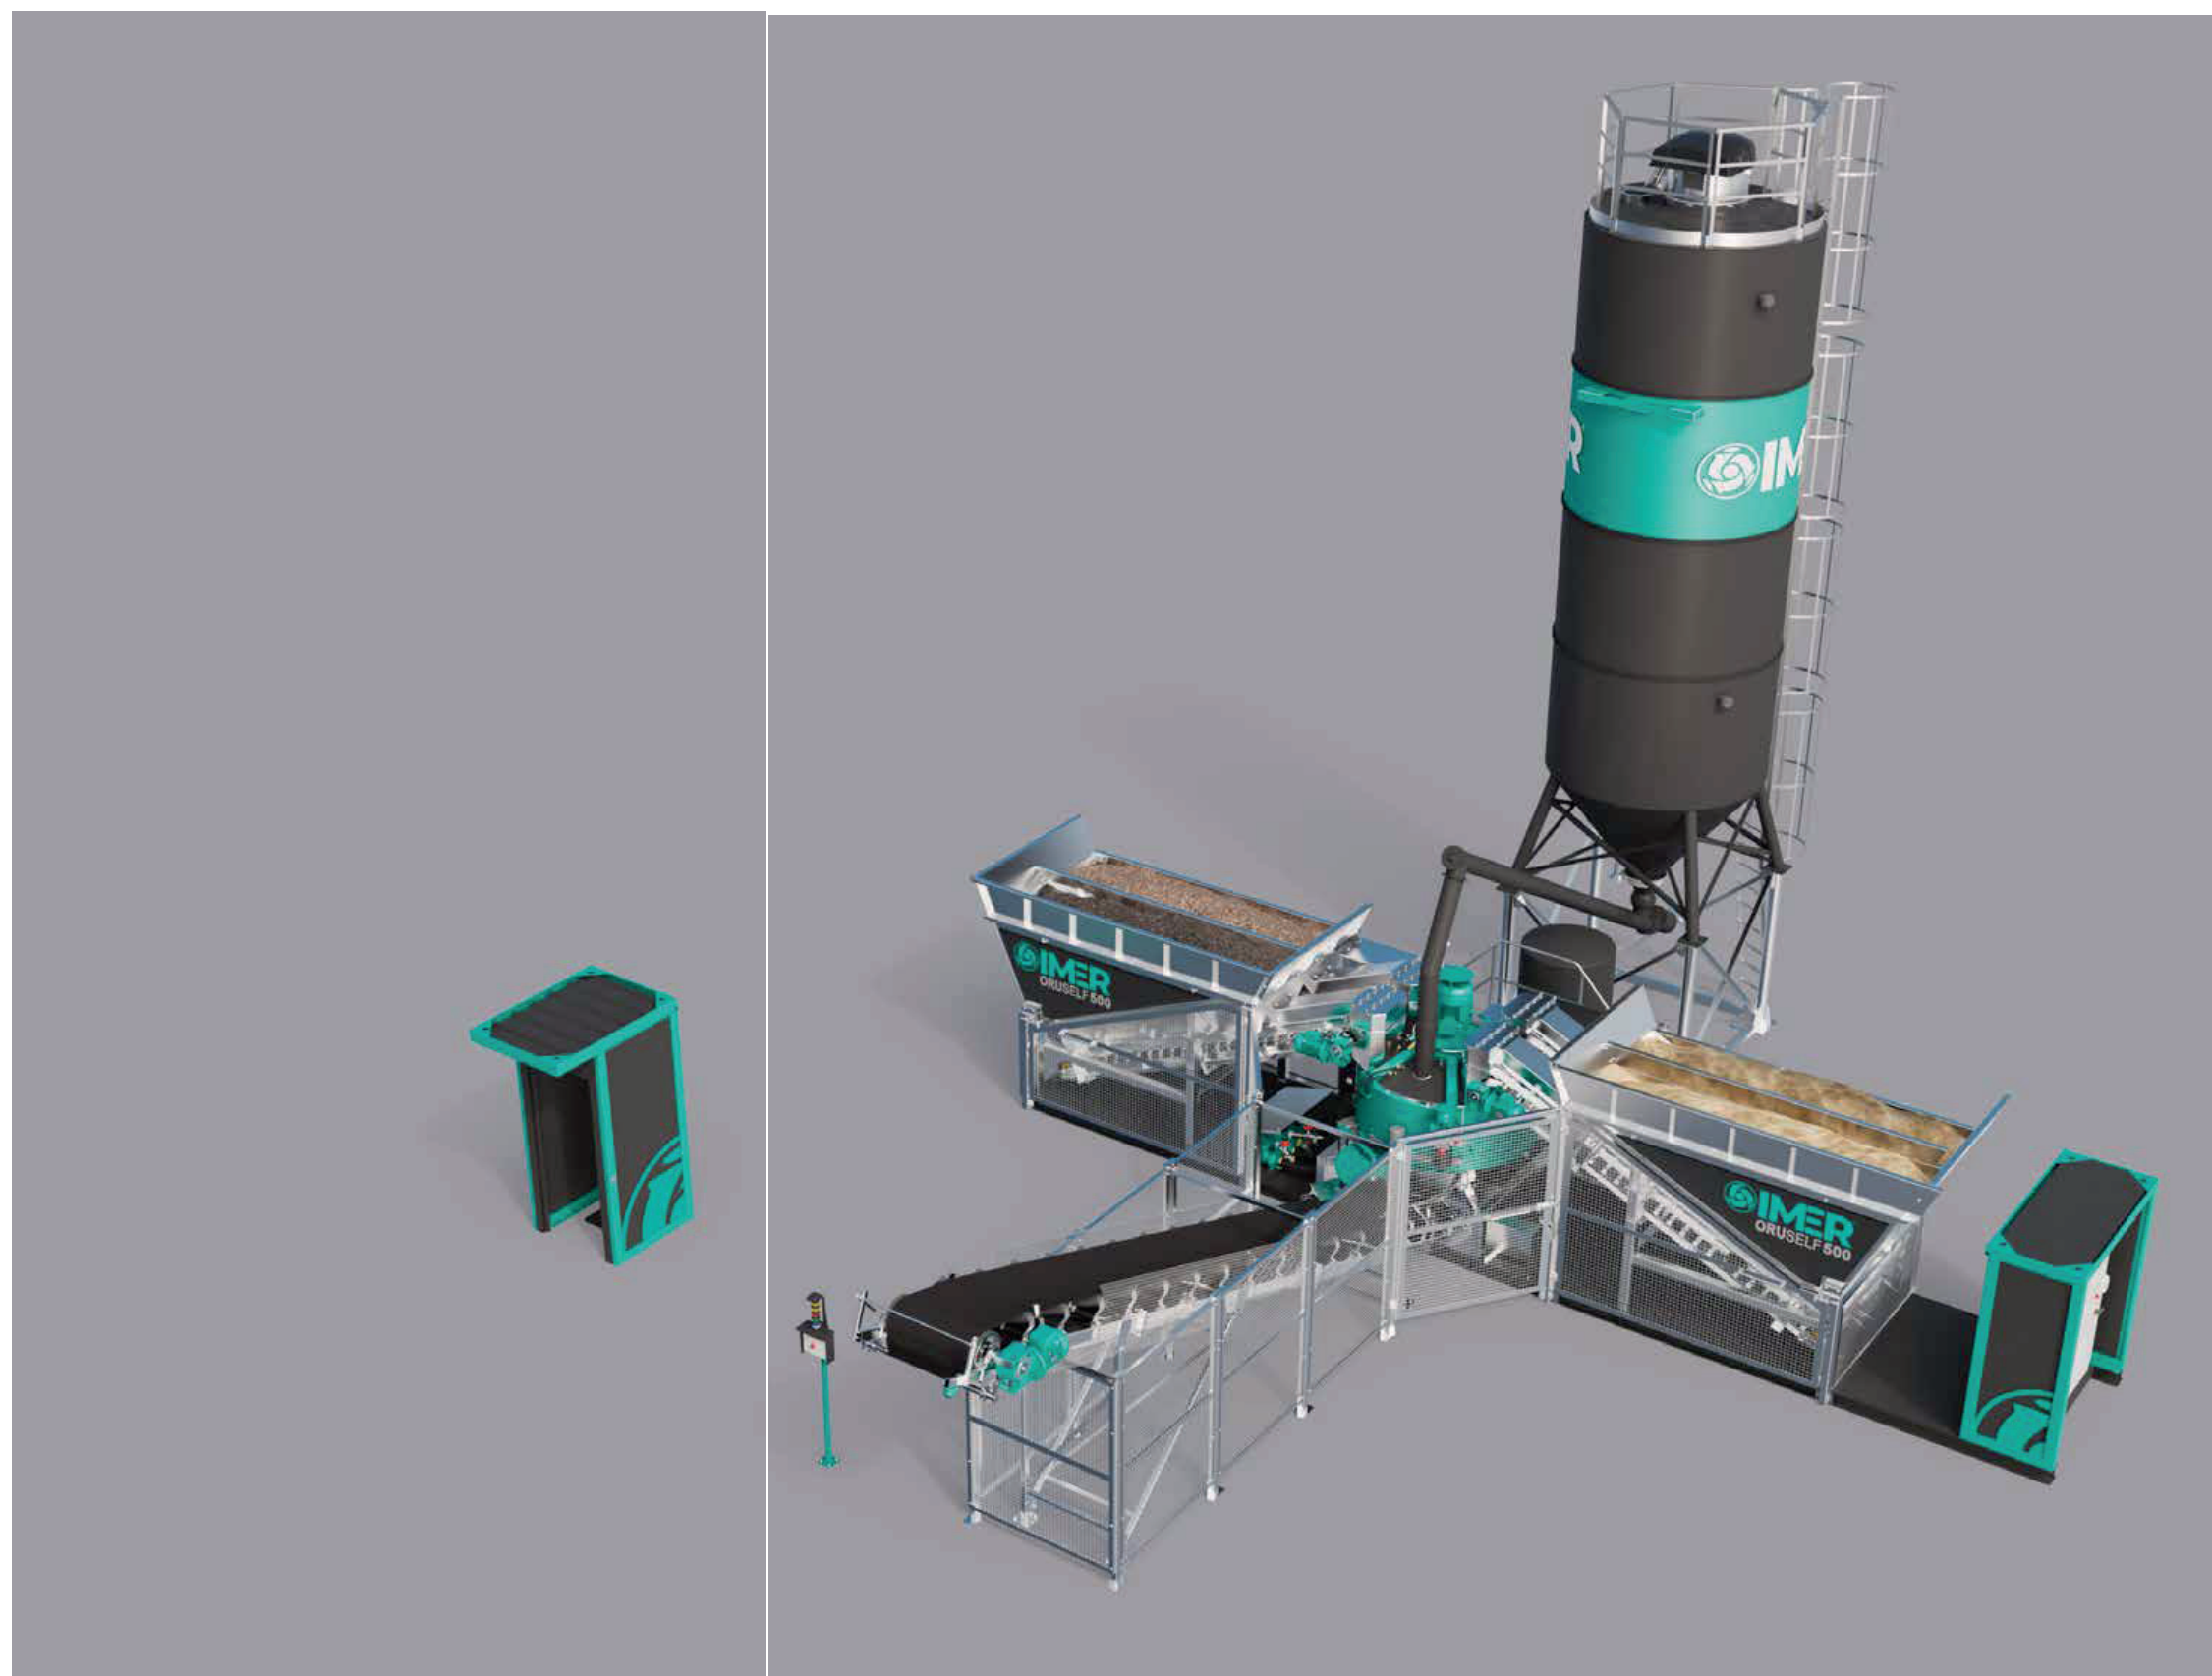

CARACTÉRISTIQUES

- UNITÉ DE MALAXAGE EQUIPÉE D'UN MALAXEUR PLANÉTAIRE : MALAXAGE OPTIMAL ET FACILITÉ DE NETTOYAGE
- PRÉ-ASSEMBLÉ ET PRÉ-CÂBLÉ
- ENTIÈREMENT GALVANISÉ
- SIMPLICITÉ DE TRANSPORT
- INTERFACE UTILISATEUR SIMPLE ET INTUITIVE



Avec le Totem, la gestion en libre-service de la production, des paiements et de la documentation fiscale devient simple, intuitive et extrêmement rapide. La distribution minimale de 100 litres permet au système de répondre aux besoins concrets les plus modestes en évitant les gaspillages et les coûts inutiles.



FACILITÉ DE TRANSPORT ET DE MONTAGE

- 

PAR ROUTE
3 SEMI (13.60M)
- 

PAR BATEAU
1X40' OPEN TOP + 1X40' OPEN TOP
H=2500 + 1 FLAT RACK



*Transport de l'installation complète

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ORUSELF 500		
Production par cycle de béton	l	de 100 à 500
Capacité de production de béton	m³	jusqu'à 15
Capacité de stockage du sable 2 compartiments avec vibreurs	m³	2x3,5
Capacité de stockage du gravier 2 compartiments	m³	2x3,5
Silo à ciment	ton	40
Tapis à granulats	m	3.9x0.50
Malaxeur planétaire	mod	ORU MS 750/500
Tapis béton	m	8.3x0.80
Puissance électrique	kW	25.5
Surface d'installation nécessaire	m²	150
Hauteur de chargement en agrégats	mm	2200 et 2400
Hauteur de vidange béton pour les bennes	mm	3000
Hauteur de vidange béton pour bétonnière portée	mm	4050

SCHÉMAS



ORUSELF 500

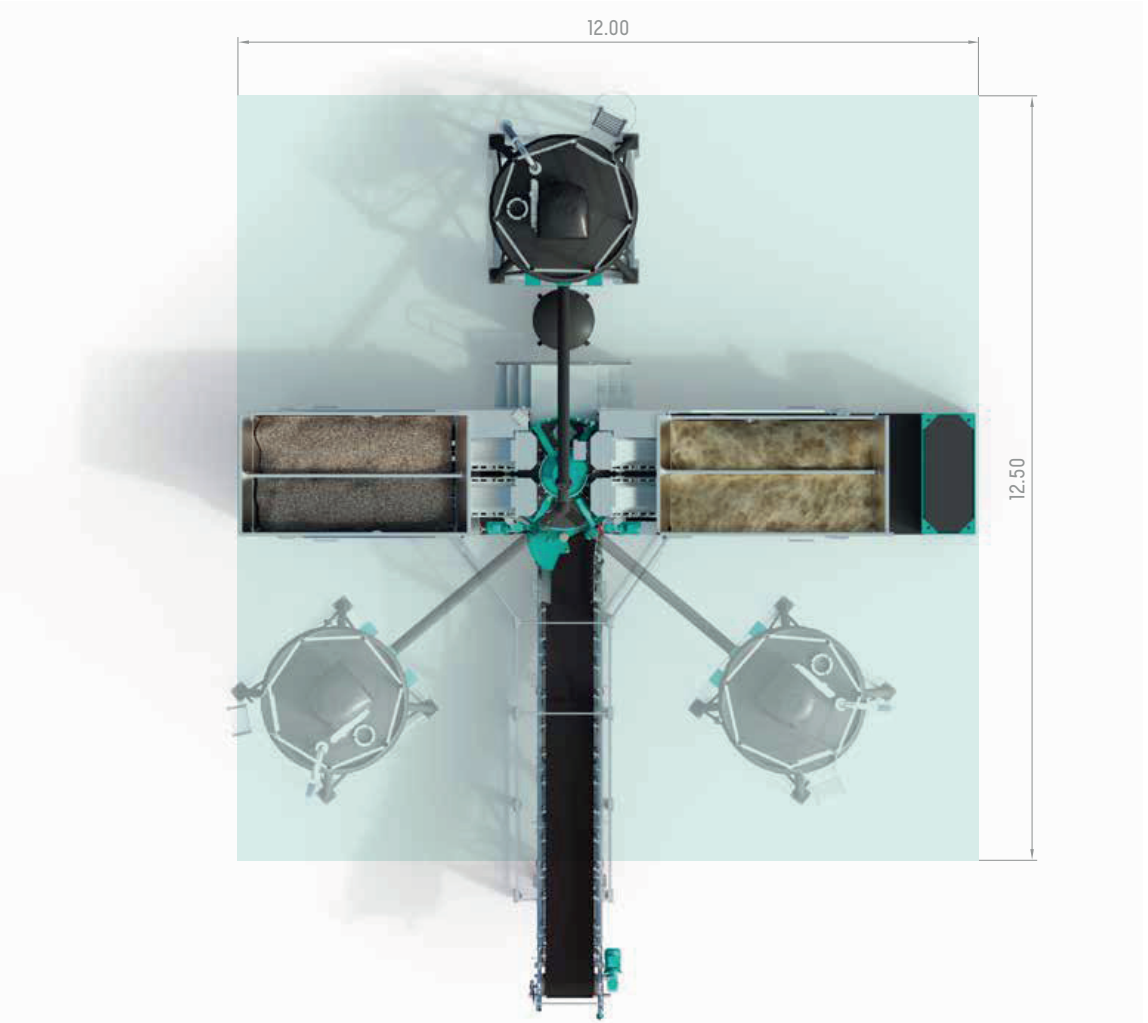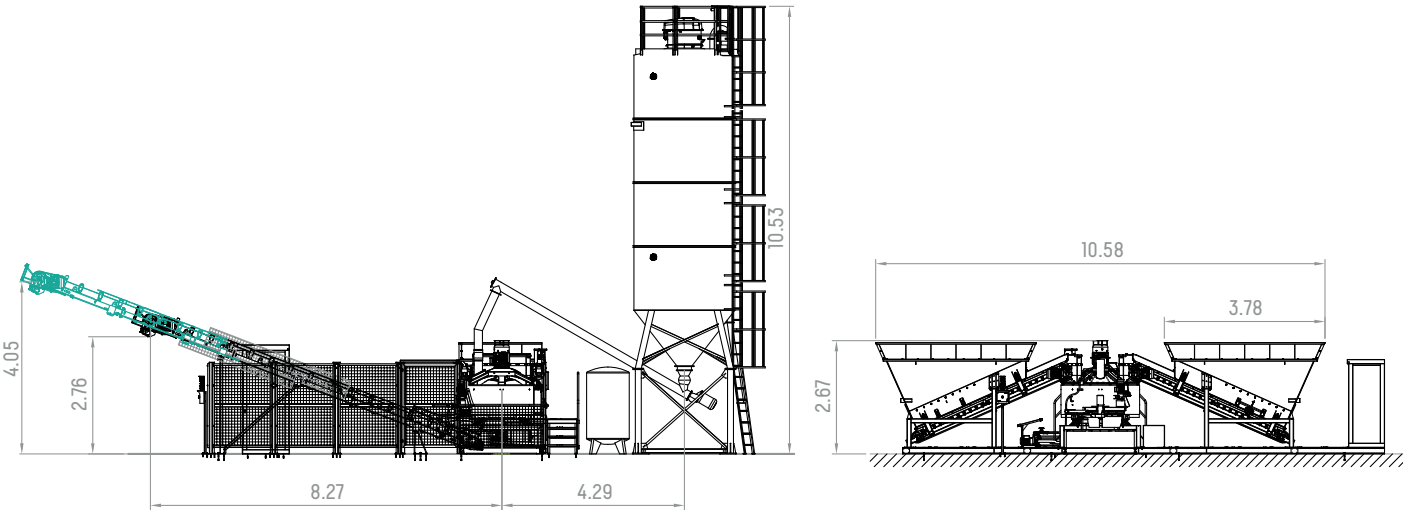

SYSTÈME DE GESTION ET CONTRÔLE EPS 2100-BEW

EPS 2100-BEW

- **Automatisation par PLC**
- **Logiciel** de gestion IMER
- **Clavier à écran** pour afficher les recettes et les paramètres de processus, pour visualiser les consommations et pour mémoriser les données de production
- **Gestion directe** de la production sans totem

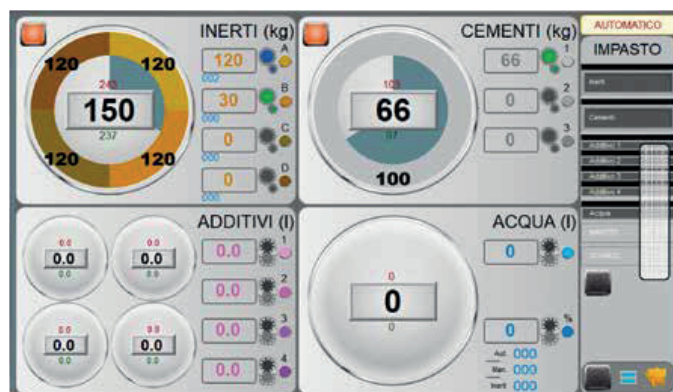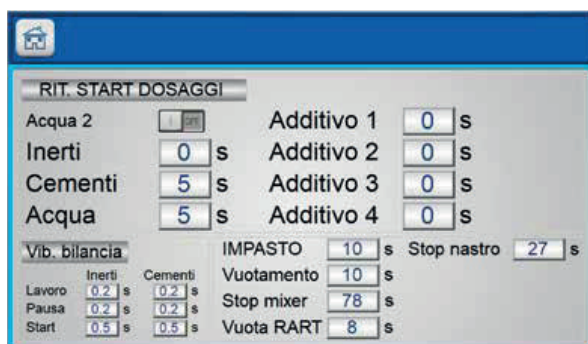


Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité ni celle du distributeur. Photos non contractuelles. Mars 2020.



IMER France | Division Matériels
Z.I. Les Speyres - CS 70500 - 38450 VIF
Tel. 04 76 72 52 69
materiels.beton@imer.fr | imer.fr





Agissez pour
le recyclage
des papiers
avec IMER
et Ecofolio



SYSTÈME DE GESTION ET CONTRÔLE EPS 2100-BEW

EPS 2100-BEW

- **Automatisation par PLC**
- **Logiciel** de gestion IMER
- **Clavier à écran** pour afficher les recettes et les paramètres de processus, pour visualiser les consommations et pour mémoriser les données de production
- **Gestion directe** de la production sans totem

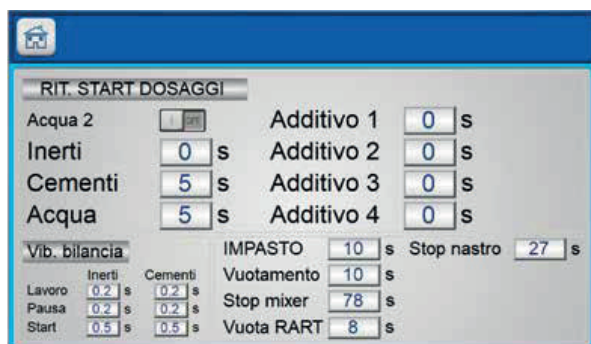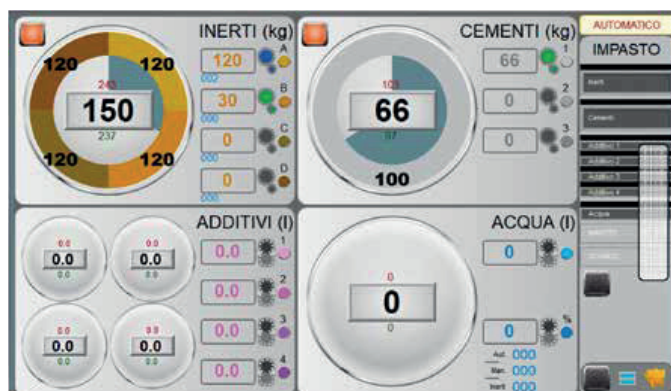

Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité ni celle du distributeur. Photos non contractuelles. Mars 2026.



IMER France | Division Matériels
Z.I. Les Speyres - CS 70500 - 38450 VIF
Tel. 04 76 72 52 69
matériels.beton@imer.fr | imer.fr



Agissez pour
le recyclage
des papiers
avec IMER
et Ecofolio

