

Eau Froide

Moteur 4T Essence

Entretien réduit

Portable

**GARANTIE**  
**3 ANS**

TYPE DE LA POMPE  
**Radiale**

ROTATION POMPE  
**3400 tr/min**

PRESSION MAX.  
**300 bar**

DÉBIT MAX.  
**15 L/min**

POIDS  
**71 kg**


 Fabriqué en France



**EASY**  
Start

powered by  
**EX**  
worms

Puissants et polyvalents, nos nettoyeurs haute pression thermique eau froide sont conçus pour satisfaire pleinement les exigences des professionnels. Mobiles grâce à leurs kits brouettes équipés de grandes roues pour faciliter leur déplacement même sur les terrains de chantier. Nos HPSTAR compacts et performants vous offrent un nettoyage de qualité.

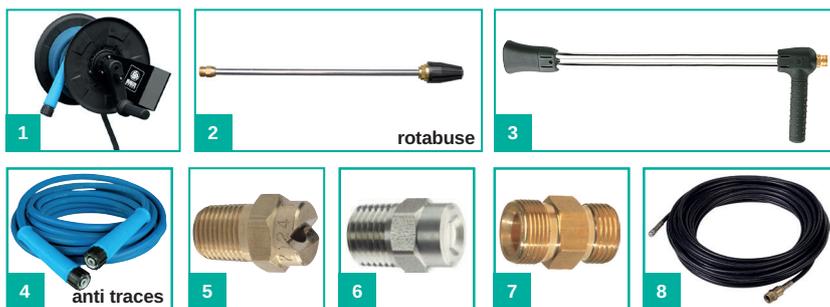

#### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps essence, démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile moteur
- ✓ Pistolet + lance double avec raccord tournant
- ✓ Buses haute pression en céramique ultra longue durée
- ✓ 10 m de flexible haute pression anti traces - 2 tresses
- ✓ Sécurité surchauffe pompe
- ✓ Manomètre de pression
- ✓ Kit aspiration détergent
- ✓ Visseries en inox
- ✓ Brancard démontable (goupilles)
- ✓ Roues de transport
- ✓ **Kit loueur 2 entrées** : 1 nez de robinet Femelle 20X27 + 1 raccord express Femelle 20x27

#### ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

1. Kit enrouleur pour flexible 20 m
2. 1/2 lance avec rotabuse : 045 P / 320 b
3. Lance double 300 (sans buse)
4. Flexible 5/16" - 1 ou 2 tresses - 250 ou 400 bar : 10, 20 ou 40 m
5. Buse basse pression 50° (avec lance double)
6. Buse céramique - 1/4 NPT mâle (avec lance double) : 035-25°
7. Raccord rallonge M22x1.5
8. Kit débouchage canalisation

#### HPSTAR 300-15

VERSION LOUEUR

Pompe		Radiale
Rotation pompe	tr/min	3400
Pression maximum	bar / Mpa	300 / 30
Pression nominale	bar / Mpa	280 / 28
Débit maximum	L/min - L/h	15 - 900
Moteur		WORMS EX40
Type		OHC, 4 temps essence
Puissance maximum	ch	14
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	7
Autonomie moyenne	h	2 h 30
Dimensions L x l x H	mm	775 x 560 x 720
Poids	kg	71
Référence		09054A30015KL