

Eau Froide

Moteur 4T Essence

Entretien réduit

Portable

GARANTIE
3 ANS

sur les moteurs EX
(garantie 1 an sur le matériel)

TYPE DE LA POMPE
Axiale

ROTATION POMPE
3400 tr/min

PRESSION MAX.
150 bar

DÉBIT MAX.
13 L/min

POIDS
40 kg


 **Fabriqu  en France**



powered by



Puissants et polyvalents, nos nettoyeurs haute pression thermique eau froide sont con us pour satisfaire pleinement les exigences des professionnels. Mobiles gr ce   leurs kits brouettes  quip s de grandes roues pour faciliter leur d placement m me sur les terrains de chantier. Nos HPSTAR compacts et performants vous offrent un nettoyage de qualit .

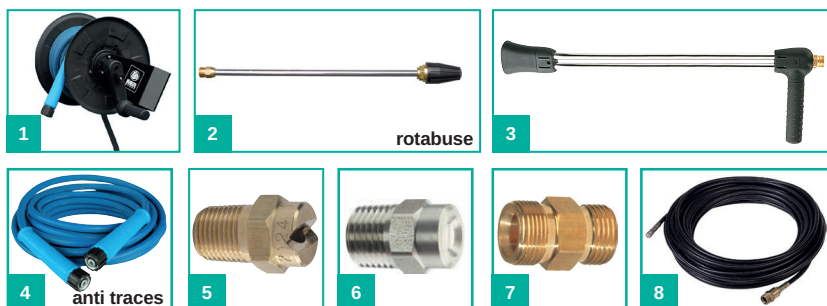

 QUIPEMENTS DE S RIE

- ✓ Moteur 4 temps essence, d marrage lanceur
- ✓ S curit  manque d'huile moteur
- ✓ Pistolet + lance double avec raccord tournant
- ✓ Buses haute pression en  ramique ultra longue dur e
- ✓ 10 m de flexible haute pression anti traces - 1 tresse
- ✓ S curit  surchauffe pompe
- ✓ Manom tre de pression
- ✓ Kit aspiration d tergent
- ✓ Visseries en inox
- ✓ Brancard d montable (goupilles) / Roues de transport

 QUIPEMENTS OPTIONNELS

1. Kit enrouleur pour flexible 20 m
2. 1/2 lance avec rotabuse :  40
3. Lance double 300 ou 605 mm (sans buse)
4. Flexible 5/16" - 1 ou 2 tresses - 250 ou 400 bar : 10, 20 ou 40 m
5. Buse basse pression 50  (avec lance double)
6. Buse  ramique - 1/4 NPT m le (avec lance double) :  40-25 
7. Raccord rallonge M22x1.5
8. Kit d bouchage canalisation
9. Kit sablage



HPSTAR 150-13		
Pompe		Axiale
Rotation pompe	tr/min	3400
Pression maximum	bar / Mpa	150 / 15
Pression nominale	bar / Mpa	140 / 14
D�bit maximum	L/min - L/h	13 - 780
Moteur		WORMS EX17
Type		OHC, 4 temps essence
Puissance maximum	ch	5.7
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacit� du r�servoir	L	3.2
Autonomie moyenne	h	2 h 45
Dimensions L x l x H	mm	620 x 600 x 1030
Poids	kg	40
R�f�rence		0905HPS1513