

Eau Froide

Moteur 4T Essence

Entretien réduit

Portable

**GARANTIE
3 ANS**

sur les moteurs EX
(garantie 1 an sur le matériel)

TYPE DE LA POMPE
Radiale

ROTATION POMPE
3400 tr/min

PRESSION MAX.
200 bar


DÉBIT MAX.
15 L/min

POIDS
56 kg

 Fabriqué en France



Puissants et polyvalents, nos nettoyeurs haute pression thermique eau froide sont conçus pour satisfaire pleinement les exigences des professionnels. Mobiles grâce à leurs kits brouettes équipés de grandes roues pour faciliter leur déplacement même sur les terrains de chantier. Nos HPSTAR compacts et performants vous offrent un nettoyage de qualité.

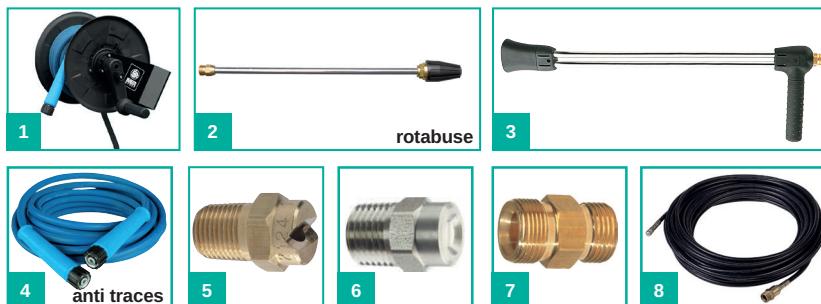

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps essence, démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile moteur
- ✓ Pistolet + lance double avec raccord tournant
- ✓ Buses haute pression en céramique ultra longue durée
- ✓ 10 m de flexible haute pression anti traces - 1 tresse
- ✓ Sécurité surchauffe pompe
- ✓ Manomètre de pression
- ✓ Kit aspiration détergent
- ✓ Visseries en inox
- ✓ Brancard démontable (goupilles)
- ✓ Roues de transport

HPSTAR 200-15

Pompe		Radiale
Rotation pompe	tr/min	3400
Pression maximum	bar / Mpa	200 / 20
Pression nominale	bar / Mpa	180 / 18
Débit maximum	L/min - L/h	15 - 900
Moteur		WORMS EX27
Type		OHC, 4 temps essence
Puissance maximum	ch	9
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	5.6
Autonomie moyenne	h	3
Dimensions L x l x H	mm	700 x 700 x 1060
Poids	kg	56

Référence

0905HPS2015

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

1. Kit enraveur pour flexible 20 m
2. 1/2 lance avec rotabuse : 045 et 045 P / 320 b
3. Lance double 300 ou 605 mm (sans buse)
4. Flexible 5/16" - 1 ou 2 tresses - 250 ou 400 bar : 10, 20 ou 40 m
5. Buse basse pression 50° (avec lance double)
6. Buse céramique - 1/4 NPT mâle (avec lance double) : 045-25°
7. Raccord rallonge M22x1.5
8. Kit débouchage canalisation
9. Kit sablage

