

Eau Froide

Moteur 4T Essence

Entretien réduit

Portable

**GARANTIE  
3 ANS**

sur les moteurs EX  
(garantie 1 an sur le matériel)

POMPE  
**RÉDUCTÉE**

TYPE DE LA POMPE  
**Radiale**

ROTATION POMPE  
**1450 tr/min**

PRESSION MAX.  
**200 bar**

DÉBIT MAX.  
**21 L/min**

POIDS  
**78 kg**

 Fabriqué en France




**EASY  
Start**

  
**MISE AU  
RALENTI  
AUTOMATIQUE**

powered by  


Puissants et polyvalents, nos nettoyeurs haute pression thermique eau froide sont conçus pour satisfaire pleinement les exigences des professionnels. Mobiles grâce à leurs kits brouettes équipés de grandes roues pour faciliter leur déplacement même sur les terrains de chantier. Nos HPSTAR compacts et performants vous offrent un nettoyage de qualité.

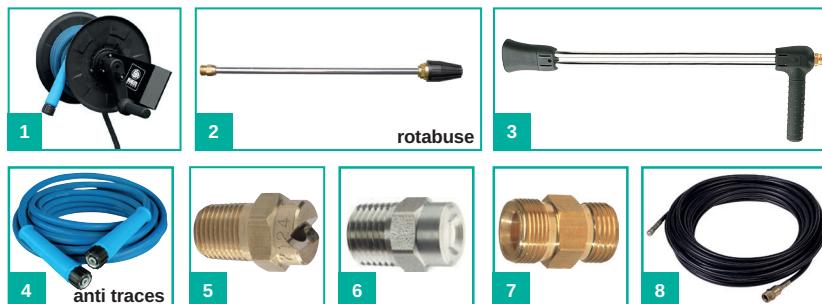

### HPSTAR 200-21R

Pompe		Radiale
Rotation pompe	tr/min	1450
Pression maximum	bar / Mpa	200 / 20
Pression nominale	bar / Mpa	180 / 18
Débit maximum	L/min - L/h	21 - 1260
Moteur		WORMS EX40
Type		OHC, 4 temps essence
Puissance maximum	ch	14
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	7
Autonomie moyenne	h	2 h 30
Dimensions L x l x H	mm	775 x 560 x 720
Poids	kg	78
Référence		09054A20021R

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps essence, démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile moteur
- ✓ Pistolet + lance double avec raccord tournant
- ✓ Buses haute pression en céramique ultra longue durée
- ✓ 10 m de flexible haute pression anti traces - 1 tresse
- ✓ Sécurité surchauffe pompe
- ✓ Manomètre de pression
- ✓ Kit aspiration détergent
- ✓ Visseries en inox
- ✓ Brancard démontable (goupilles)
- ✓ Roues de transport

### ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

1. Kit enrouleur pour flexible 20 m
2. 1/2 lance avec rotabuse : 060
3. Lance double 300 ou 605 mm (sans buse)
4. Flexible 5/16" - 1 ou 2 tresses - 250 ou 400 bar : 10, 20 ou 40 m
5. Buse basse pression 50° (avec lance double)
6. Buse céramique - 1/4 NPT mâle (avec lance double) : 060-25°
7. Raccord rallonge M22x1.5
8. Kit débouchage canalisation