

Eau Froide

Moteur 4T Essence

Entretien réduit

Portable

**GARANTIE
3 ANS**

sur les moteurs EX
(garantie 1 an sur le matériel)

POMPE
REDUCTÉE

TYPE DE LA POMPE
Radiale



ROTATION POMPE
1450 tr/min

PRESSION MAX.
200 bar


DÉBIT MAX.
21 L/min

POIDS
78 kg

Fabriqué en France



Puissants et polyvalents, nos nettoyeurs haute pression thermique eau froide sont conçus pour satisfaire pleinement les exigences des professionnels. Mobiles grâce à leurs kits brouettes équipés de grandes roues pour faciliter leur déplacement même sur les terrains de chantier. Nos HPSTAR compacts et performants vous offrent un nettoyage de qualité.

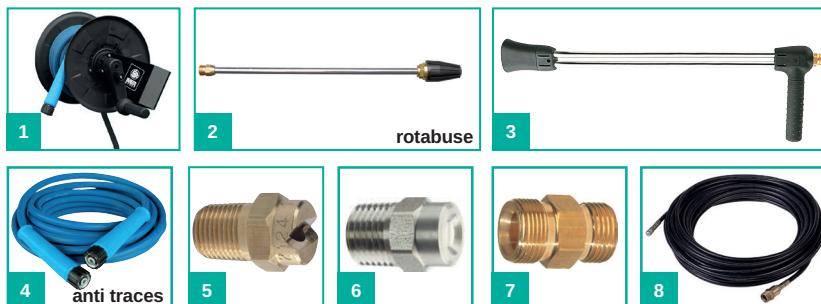

HPSTAR 200-21R

VERSION
LOUEUR

Pompe		Radiale
Rotation pompe	tr/min	1450
Pression maximum	bar / Mpa	200 / 20
Pression nominale	bar / Mpa	180 / 18
Débit maximum	L/min - L/h	21 - 1260
Moteur		WORMS EX40
Type		OHC, 4 temps essence
Puissance maximum	ch	14
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	7
Autonomie moyenne	h	2 h 30
Dimensions L x l x H	mm	775 x 560 x 720
Poids	kg	78
Référence		09054A20021RKL

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps essence, démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile moteur
- ✓ Pistolet + lance double avec raccord tournant
- ✓ Buses haute pression en céramique ultra longue durée
- ✓ 10 m de flexible haute pression anti traces - 1 tresse
- ✓ Sécurité surchauffe pompe
- ✓ Manomètre de pression
- ✓ Kit aspiration détergent
- ✓ Visseries en inox
- ✓ Brancard démontable (goupilles)
- ✓ Roues de transport
- ✓ Kit loueur 2 entrées : 1 nez de robinet Femelle 20X27 + 1 raccord express Femelle 20x27

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- 1. Kit enraveur pour flexible 20 m
- 2. 1/2 lance avec rotabuse : 060
- 3. Lance double 300 ou 605 mm (sans buse)
- 4. Flexible 5/16" - 1 ou 2 tresses - 250 ou 400 bar : 10, 20 ou 40 m
- 5. Buse basse pression 50° (avec lance double)
- 6. Buse céramique - 1/4 NPT mâle (avec lance double) : 060-25°
- 7. Raccord rallonge M22x1.5
- 8. Kit débouchage canalisation