

Eau Froide

Moteur 4T Essence

Remorque routière

SIMPLE ESSIEU

GARANTIE
3 ANS

sur les moteurs EX
(garantie 1 an sur le matériel)

TYPE DE LA POMPE

**Radiale
reductée**

ROTATION POMPE

1450 tr/min

PRESSION MAX.

200 bar

DÉBIT MAX.

18 L/min

POIDS À VIDE

504.5 kg



CITERNE
1000 L

POMPE
RÉDUCTÉE




powered by



 Fabriqué en France

Une solution mobile et autonome pour les interventions de nettoyage à haute pression prolongées sur les chantiers et dans les communes : le nettoyeur haute pression HPSTAR 200-21R sur remorque est doté d'un moteur à essence EX WORMS (EU STAGE V) et d'un réservoir d'eau de 1000 litres.

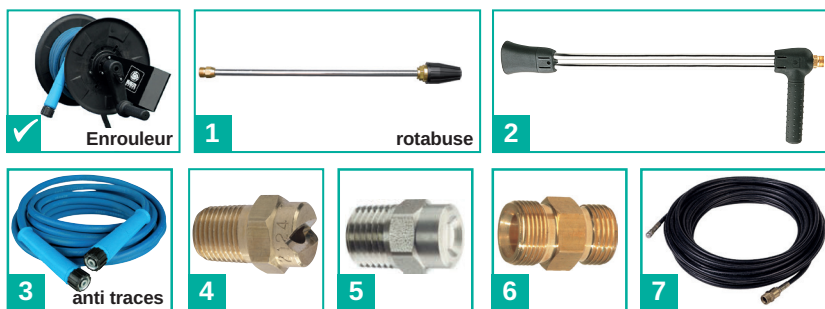

HPSTAR 200-21R AVEC CITERNE 1000 L

Pompe		Radiale réductée
Rotation pompe	tr/min	1450
Pression maximum	bar / Mpa	200 / 20
Pression nominale	bar / Mpa	180 / 18
Débit maximum	L/min - L/h	18 - 1080
Moteur		WORMS EX40
Type		OHC, 4 temps essence
Puissance maximum	ch	14
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	7
Autonomie moyenne	h	2 h 30
Dimensions L x l x H	mm	3663 x 1674 x 1660
Poids à vide	kg	504.5
Poids en charge	kg	1504.5
Référence		0905CIT1000

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps essence, démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile moteur
- ✓ Pistolet + lance double avec raccord tournant
- ✓ Buses haute pression en céramique ultra longue durée
- ✓ Système anti-coup de bélier intégré à la pompe
- ✓ Système easy start valve
- ✓ Sécurité surchauffe pompe
- ✓ Manomètre de pression
- ✓ Flexible aspiration détergent
- ✓ Remorque simple essieu, 1600 kg
- ✓ Enrouleur avec 20 m de flexible haute pression anti traces

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- 1/2 lance avec rotabuse : 045 P / 320 b
- Lance double 300 (sans buse)
- Flexible 5/16" - 1 ou 2 tresses - 250 ou 400 bar : 10, 20 ou 40 m
- Buse basse pression 50° (avec lance double)
- Buse céramique - 1/4 NPT mâle (avec lance double) : 060-25°
- Raccord rallonge M22x1.5
- Kit débouchage canalisation