

Eau Froide

Moteur 4T Essence

Entretien réduit

Portable

**GARANTIE  
3 ANS**

sur les moteurs EX  
(garantie 1 an sur le matériel)

TYPE DE LA POMPE  
**Radiale**

ROTATION POMPE  
**3400 tr/min**

PRESSION MAX.  
**250 bar**

DÉBIT MAX.  
**15 L/min**

POIDS  
**68 kg**


 Fabriqué en France



**EASY  
Start**

powered by  


Puissants et polyvalents, nos nettoyeurs haute pression thermique eau froide sont conçus pour satisfaire pleinement les exigences des professionnels. Mobiles grâce à leurs kits brouettes équipés de grandes roues pour faciliter leur déplacement même sur les terrains de chantier. Nos HPSTAR compacts et performants vous offrent un nettoyage de qualité.

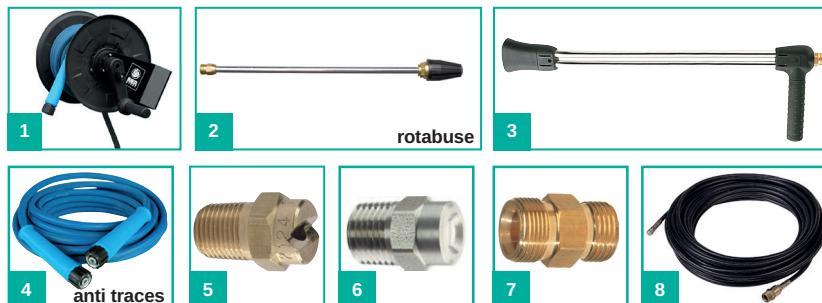

#### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps essence, démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile moteur
- ✓ Pistolet + lance double avec raccord tournant
- ✓ Buses haute pression en céramique ultra longue durée
- ✓ 10 m de flexible haute pression anti traces - 1 tresse
- ✓ Sécurité surchauffe pompe
- ✓ Manomètre de pression
- ✓ Kit aspiration détergent
- ✓ Visseries en inox
- ✓ Brancard démontable (goupilles)
- ✓ Roues de transport

#### ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- 1. Kit enrouleur pour flexible 20 m
- 2. 1/2 lance avec rotabuse : 045 P / 320 b
- 3. Lance double 300 ou 605 mm (sans buse)
- 4. Flexible 5/16" - 1 ou 2 tresses - 250 ou 400 bar : 10, 20 ou 40 m
- 5. Buse basse pression 50° (avec lance double)
- 6. Buse céramique - 1/4 NPT mâle (avec lance double) : 040-25°
- 7. Raccord rallonge M22x1.5
- 8. Kit débouchage canalisation
- 9. Kit sablage

<b>HPSTAR 250-15</b>		
Pompe		Radiale
Rotation pompe	tr/min	3400
Pression maximum	bar / Mpa	250 / 25
Pression nominale	bar / Mpa	235 / 23.5
Débit maximum	L/min - L/h	15 - 900
Moteur		WORMS EX40
Type		OHC, 4 temps essence
Puissance maximum à 3600 tr/min	ch	14
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	7
Autonomie moyenne	h	2 h 30
Dimensions L x l x H	mm	700 x 700 x 1060
Poids	kg	68
Référence		0905HPS2515