

Eau Froide

Moteur 4T Essence

Entretien réduit

Portable

**GARANTIE**  
**3 ANS**

TYPE DE LA POMPE  
**Radiale**

ROTATION POMPE  
**3400 tr/min**

PRESSION MAX.  
**300 bar**

DÉBIT MAX.  
**15 L/min**

POIDS  
**71 kg**


 Fabriqué en France



powered by



Puissants et polyvalents, nos nettoyeurs haute pression thermique eau froide sont conçus pour satisfaire pleinement les exigences des professionnels. Mobiles grâce à leurs kits brouettes équipés de grandes roues pour faciliter leur déplacement même sur les terrains de chantier. Nos HPSTAR compacts et performants vous offrent un nettoyage de qualité.

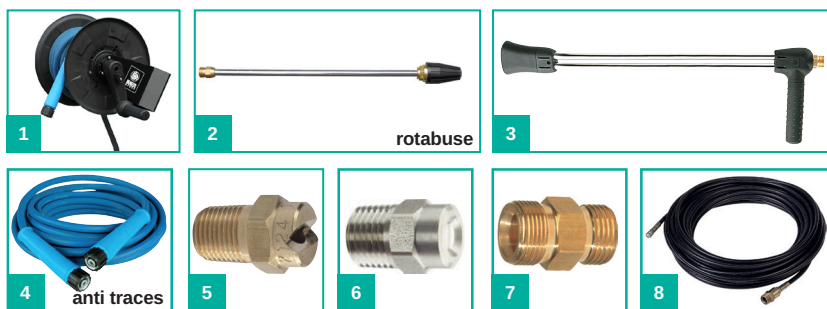

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps essence, démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile moteur
- ✓ Pistolet + lance double avec raccord tournant
- ✓ Buses haute pression en céramique ultra longue durée
- ✓ 10 m de flexible haute pression anti traces - 2 tresses
- ✓ Sécurité surchauffe pompe
- ✓ Manomètre de pression
- ✓ Kit aspiration détergent
- ✓ Visseries en inox
- ✓ Brancard démontable (goupilles)
- ✓ Roues de transport

### ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

1. Kit enrouleur pour flexible 20 m
2. 1/2 lance avec rotabuse : 045 P / 320 b
3. Lance double 300 (sans buse)
4. Flexible 5/16" - 1 ou 2 tresses - 250 ou 400 bar : 10, 20 ou 40 m
5. Buse basse pression 50° (avec lance double)
6. Buse céramique - 1/4 NPT mâle (avec lance double) : 035-25°
7. Raccord rallonge M22x1.5
8. Kit débouchage canalisation

### HPSTAR 300-15

|                       |             |                       |
|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Pompe                 |             | Radiale               |
| Rotation pompe        | tr/min      | 3400                  |
| Pression maximum      | bar / Mpa   | 300 / 30              |
| Pression nominale     | bar / Mpa   | 280 / 28              |
| Débit maximum         | L/min - L/h | 15 - 900              |
| Moteur                |             | WORMS EX40            |
| Type                  |             | OHC, 4 temps essence  |
| Puissance maximum     | ch          | 14                    |
| Carburant             |             | Essence sans plomb 95 |
| Capacité du réservoir | L           | 7                     |
| Autonomie moyenne     | h           | 2 h 30                |
| Dimensions L x l x H  | mm          | 775 x 560 x 720       |
| Poids                 | kg          | 71                    |
| Référence             |             | 09054A30015           |