


TUYAU
FOURNI

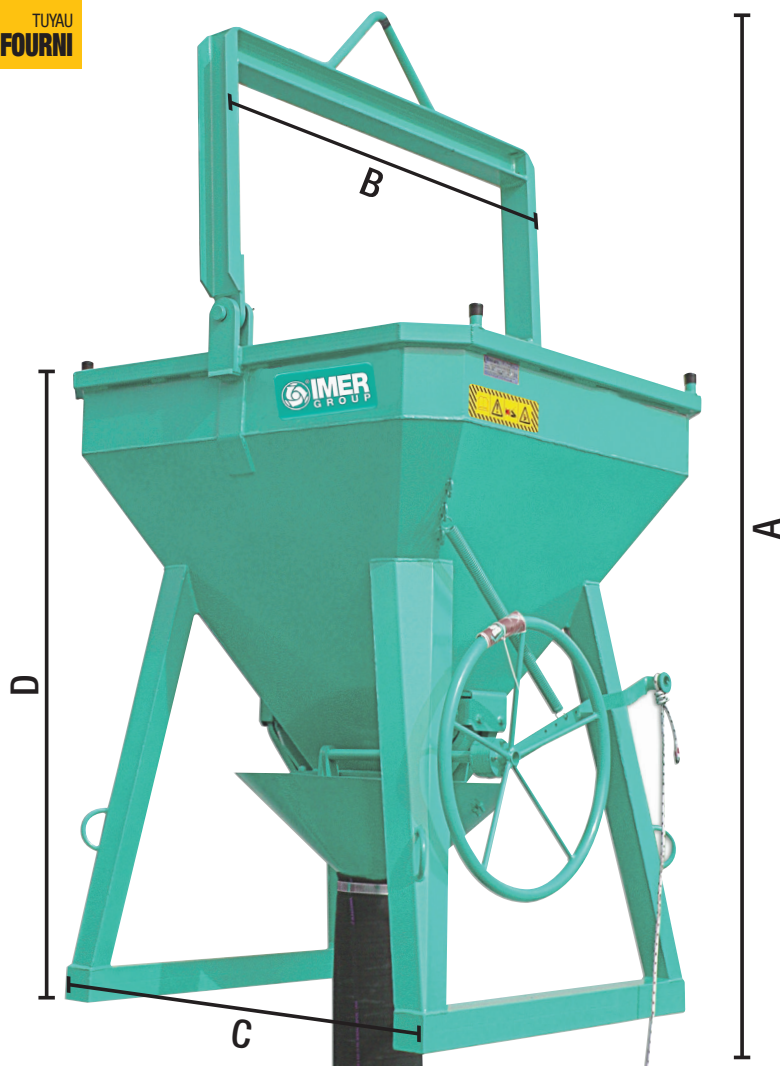

Pour les professionnels

A partir de 1 250 litres, les bennes BCE sont équipées de l'option commande auxiliaire de trappe avec poulie pour faciliter la fermeture de la trappe.

Equipements optionnels sur demand

✚ Avec anneaux de levage au lieu du palonnier

À volant

APPLICATIONS

Grâce à la démultiplication du volant, vous disposez d'une grande précision d'ouverture et de fermeture. Ce mécanisme associé au cône de récupération des laitances sur-dimensionné permet d'utiliser les bétons liquides et auto-plaçants.

		BCE-40V*	BCE-50V*	BCE-60V*	BCE-80V	BCE-99V	BCE-125V	BCE-150V	BCE-200V
Capacité / Portée max.	L / kg	400 / 1 040	500 / 1 300	600 / 1 560	800 / 2 080	1 000 / 2 600	1 250 / 3 250	1 500 / 3 900	2 000 / 5 200
A	mm	2 287	2 387	2 487	2 710	2 807	2 908	3 048	3 290
B	mm	1 128	1 128	1 128	1 447	1 447	1 447	1 647	1 647
C	mm	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200	1 300	1 300
D	mm	1 450	1 505	1 605	1 615	1 712	1 885	1 925	2 135
Diam. tuyau	mm	200	200	200	200	200	200	200	200
Poids	kg	220	235	250	315	330	395	410	520
Référence (070209)		BCE040V	BCE050V	BCE060V	BCE080V	BCE099V	BCE125V	BCE150V	BCE200V

* Equipées d'un palonnier tubulaire