

Large ouverture du capot moteur pour faciliter l'entretien



Moteur essence



Moteur diesel



Console de commandes

Démarrage électrique

Confort de travail grâce au marche-pied large et repliable

Equipé de 3 pompes qui permettent une utilisation indépendante du déchargement de la benne et de la pelle chargeuse de la traction

**Le modulable**

## APPLICATIONS

Le CARRY 107 est un mini-transporteur hydrostatique compact. Il est équipé d'un circuit hydraulique auxiliaire permettant d'ajouter des accessoires hydrauliques. Le montage de la benne est simple. Il est également possible de remplacer la benne par d'autres accessoires (autres modèles de bennes; petites bétonnières ...). Il existe en 2 versions : Essence avec moteur HONDA GX 270 6 kW, ou version Diesel avec moteur YANMAR L100 7.4 kW.


		CARRY 107 C
Charge utile	kg	700
Moteur Essence		HONDA GX 270
Moteur Diesel		YANMAR L 100N-AE
Puissance moteur Essence / Diesel	kW (Ch)	6.3 (8.5) / 7.4 (9.9)
Pompes hydrauliques		3
Moteurs hydrauliques		2
Vitesse d'avancement	km/h	2.3 - 3.2
Poids version Essence / Diesel	kg	560 / 615
Dimensions L x l x H	mm	2 484** (1 647)* x 760 x 1 336
Capacité de benne	m <sup>3</sup> (L)	0.33 (330)
Pente franchissable à pleine charge	° / %	20 / 36
Démarrage		Électrique
Circuit hydraulique auxiliaire		de série
Pression du circuit hydraulique	kgf/cm <sup>2</sup>	140
Débit du circuit hydraulique	L/min	14
Débit du circuit hydraulique HighFlow (option)	L/min	26
Référence version Essence		0801/C0210101
Référence version Diesel		0801/C0410101

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Console de commandes avec leviers protégés
- ✓ Prise de force additionnelle avec portée de 14 L/min



Réservoir d'huile hydraulique incorporé au châssis

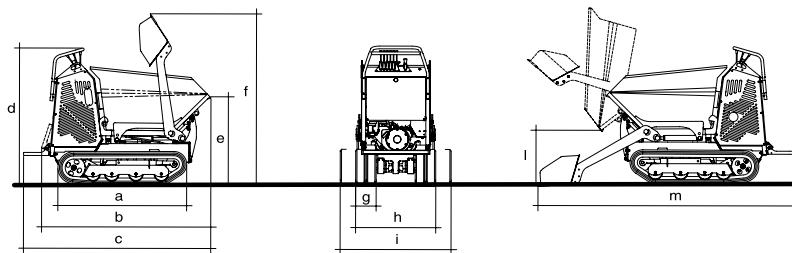

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m
1 253	1 647	1 824	1 336	863	1 671	180	760	1 060	519	2 484

\*Dimensions avec marche-pied relevé et la pelle chargeuse levée

\*\*Dimensions avec marche-pied et la pelle chargeuse baissés