

CHARGE UTILE
700 kg

CAPACITÉ BENNE
330 L

LARGEUR
760 mm

Moteur essence
SP 95

Voie variable jusqu'à 1060 mm
Permet de s'adapter et être
stable sur tous les terrains





Moteur essence

Console de commandes

Démarrage électrique

Large ouverture du capot
moteur pour faciliter l'entretien

Confort de travail grâce au
marche-pied large et repliable

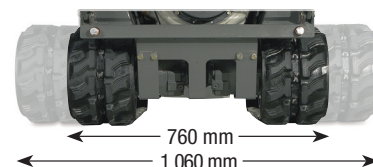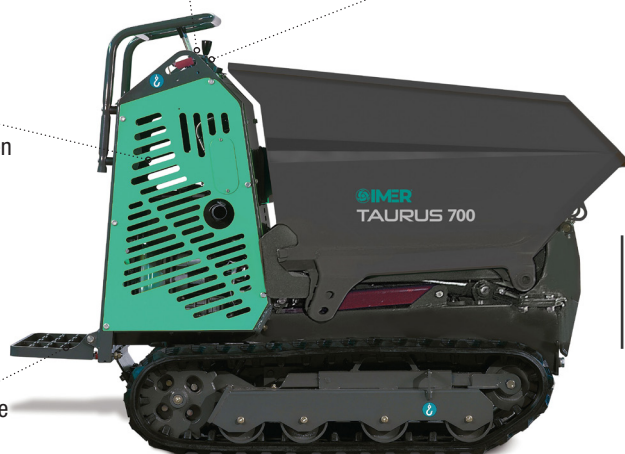

Equipé de 3 pompes qui permettent
une utilisation indépendante du
déchargement de la benne et de la
pelle chargeuse de la traction

Le modulable

APPLICATIONS

Le mini-transporteur Taurus 700 est la solution idéale pour le transport et la manutention de différents types de matériaux sur les chantiers et dans les endroits difficiles d'accès. Il est parfaitement à l'aise sur tous les terrains, y compris les pentes difficiles, les marches et les rampes. Les deux vitesses de déplacement garantissent une efficacité maximale, même sur les très grands chantiers. Le niveau sonore réduit améliore le confort de l'opérateur et rend la machine utilisable même dans les centres urbains.

TAURUS 700 CE-B8AE ESSENCE BENNE / VOIE VARIABLE		
Charge utile	kg	700
Moteur Essence		HONDA GX 270
Puissance moteur	kW (Ch)	6 (8.1)
Pompes hydrauliques		3
Moteurs Hydrauliques		2
Vitesse d'avancement	km/h	2.3 - 3.2
Poids	kg	538
Dimensions L x l x H	mm	1 824 (1 674)* x 760 (1 060) x 1 336
Capacité benne	m³ (L)	0.33 (330)
Pente franchissable à pleine charge	° / %	11 / 20
Démarrage		Électrique
Circuit hydraulique auxiliaire		De série
Pression du circuit hydraulique	kgf / cm²	140
Débit du circuit hydraulique	L/min	14
Débit du circuit hydraulique HighFlow (option)	L/min	26
Référence version Essence		1108064

*Dimensions avec marche-pieds relevé

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Console de commandes avec leviers protégés
- ✓ Prise de force additionnelle avec portée de 14 L/min
- ✓ Prédéposé pour le montage d'une pelle chargeuse

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Kit plateau à ridelles
- ✓ Pelle chargeuse
- ✓ Kit bétonnière 250 L + pelle longue pour bétonnière
- ✓ Kit support pour démontage accessoires (en prévoir 2) **
- ✓ Kit HighFlow
- ✓ Kit ciseaux seul*

*Installation possible uniquement sur des modèles à voie variable.

** Ne fonctionne pas avec le plateau à ridelles

