

**Eaux très chargées**

**Auto-amorçante**

**Travaux intensifs**

**Moteur 4T Essence**

**Haut débit**


**GARANTIE  
3 ANS**

DÉBIT MAX  
**78 m<sup>3</sup>/h**


PRESSION  
**2.8 bar**

GRANULOMÉTRIE  
**31 mm**

POIDS  
**48.5 kg**

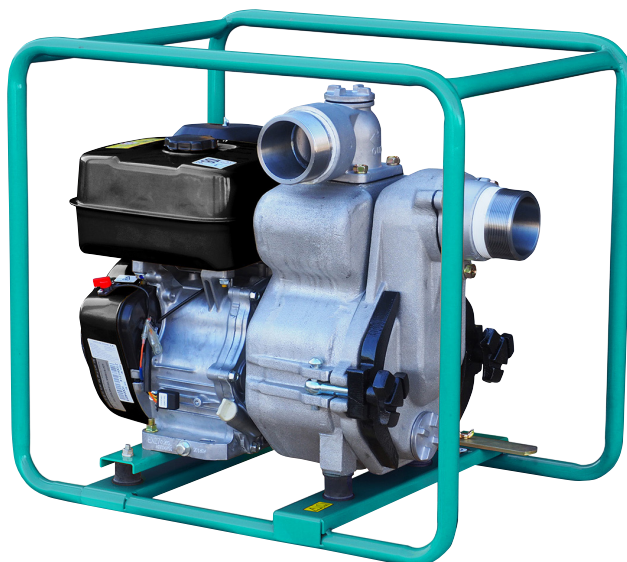

TRAPPE DE VISITE  
**Amovible**

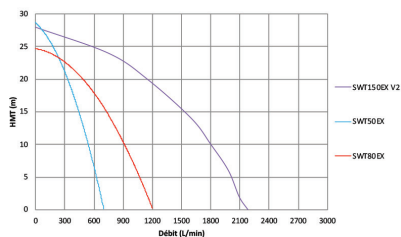

powered by



Les motopompes SWT essence sont destinées aux travaux intensifs et adaptées aux eaux très chargées (granulométrie jusqu'à 45 mm). Des matériaux de hautes performances tels que la garniture mécanique en carbure de silicium et le corps de pompe en fonte d'aluminium moulée injectée sous pression offrent une excellente fiabilité et longévité. Maintenance facilitée par le démontage rapide du couvercle de la pompe.

## SWT 80 EX

Type de pompe		Auto-amorçante
Ø du raccord d'aspiration	mm	75 (3")
Ø du raccord de refoulement	mm	75 (3")
Débit maximum	L/min	1300
Débit maximum	m <sup>3</sup> /h	78
Pression	bar	2.8
Hauteur manométrique totale	m	28
Hauteur d'aspiration maximum	m	8
Granulométrie (Ø trou de crépine)	mm	31
Garniture mécanique		Carbure de silicium
Modèle du moteur		Worms EX27
Type du moteur		4 Temps essence
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	5.6
Autonomie moyenne	h	2 h 20
Dimensions L x l x H	mm	670 x 480 x 610
Dimensions emballage L x l x H	mm	700 x 515 x 650
Poids net à sec	kg	48.5
Poids brut emballé	kg	51

Référence

2V0004051

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps essence OHC
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ Garniture mécanique en carbure de silicium
- ✓ Crépine en acier, raccords et colliers

### ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Kit brouette (option usine) : 4NC
- ✓ Raccords pompier
- ✓ Kit d'entretien N°3