


Pour nacelle IM-R 230 kg étant déjà prédisposées



Abaque identique à l'abaque de charge de la nacelle utilisée

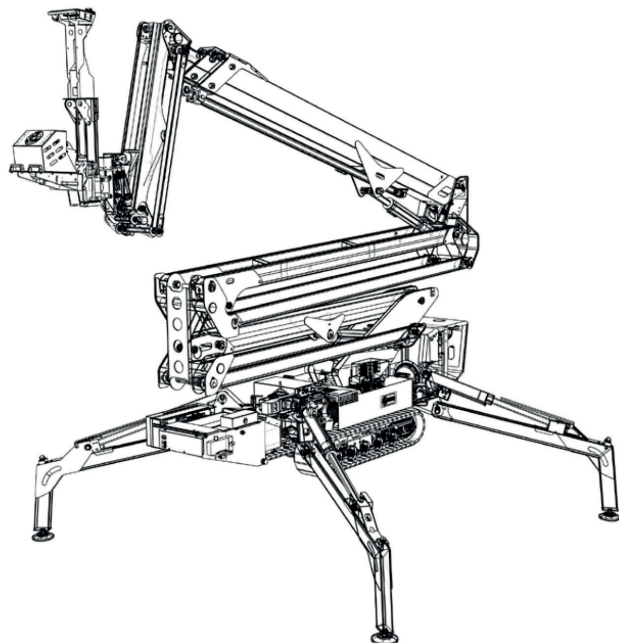

Charges légères

APPLICATIONS

Le kit treuil est un accessoire adapté au levage de charges légères pour les nacelles araignées : IM R23 DA, IM R19 SA et IM R15 DA. Idéal pour monter et descendre des matériaux sur les toits, les sols et les bâtiments

Vitesse de levage	m/min	24.5
Longueur câble	m	45
Pression de levage	bar	90
Capacité de levage max	kg	230
Cylindrée moteur	cm ³	50
Diamètre du câble	mm	5
Poids totale de l'application (treuil + support + boîtier)	kg	50
Poids treuil	kg	35
Réf. kit treuil complet*		0805040390

*Pour nacelle IM-R 230 kg étant déjà prédisposées



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Trois carters de protection garantissant des dimensions compactes
- ✓ Support pour installation au niveau du JIB à la place du panier de transport
- ✓ Fonctionnement hydraulique
- ✓ Commande à distance pour l'enroulement et le déroulement du câble
- ✓ Dispositifs de sécurité conformes aux normes en vigueur